

STL333CL





Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Integración total Panel de cocina (puerta) No incluido N° Cestos 3, FlexiDuo Código EAN 8017709307011



Programas

























Número de programas 10+1 Sensor automático 45-65 Temperaturas de 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C lavado Mix Remojo Sí Quiet (-2 dB) Express 27' Sí Intensivo Crystal Sí Autolimpieza Full express - 60 Sí Higiene 99,9% minutos Sí Eco

Opciones











Opción Dry Assist + Opción de inicio retardado Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone Sí

Hasta 24 horas, con remojo automático Sí

Opción de lavado diferenciado

Opción de programas especiales

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Cestos





Color cestos Gris Cesta superior con Sí sistema Easy Glide Color componentes Gris

cestos

SMEG SPA 01/12/2025



Tirador En plástico con insertos de

acero inoxidable en cesto

superior e inferior

Cesto superior Con 1 rejilla plegable

Soporte copas

Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

superior

Cesto inferior

Cesto inferior con

insertos rompegotas Dimensiones máximas

plato cargable en cesto

inferior

Color componentes

internos

19,0 cm

Con 2 rejillas plegables

30,0 cm

Azul

Características técnicas











Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Tipo de pantalla

Altura del producto

(mm)

Mandos

Pantalla

retardado, Indicador

duración programa

Gráficos programas

Indicador on/off

Indicador sal Indicador abrillantador

Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador

Sensor de turbidez

Aquatest

Sistema de protección anti-fugas de agua

598 mm

545 mm

Display LED (3 dígitos)

818 mm

Electrónicos

programación de inicio

Símbolos

Testigo

Testigo Luz a pavimento,

ActiveLight

Sistema planetario

Con ajuste electrónico

Sí

Acquastop total

Alimentación aqua

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro

> energético con aqua caliente hasta el 35%

Máxima dureza del 100°fH;58°dH

aqua

Sistema de secado

Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema

automático de apertura de

Bisagra deslizante FLEXIFIT

puerta al final del ciclo

Protección vapor De plástico

Material de la cuba Acero inoxidable Acero inoxidable

Resistencia oculta Sí

Bisagras

Min. y max. peso del

panel frontal

Min. and max plinth

height

Pies regulables

7 cm, de 820 a 890 mm Yes, with stainless steel Additional gaskets

plate

2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

Sí Cubierta posterior

Profundidad lavavaiillas 1146 mm

con puerta abierta (mm) Pie posterior regulable

frontalmente

Cubierta superior De plástico

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019











Clase eficiencia energética

C

Programme duration Emisiones de ruido acústico aéreo

4:25 h:min 43 dB(A) re 1 pW

SMEG SPA 01/12/2025



Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco] 73 kWh

Capacidad nominal (ps) 13
Consumo de agua [por 9,0 litres

ciclo]


Clase de emisión de ruido acústico aéreo Índice de eficiencia energética (IEE) B 43,8

Conexión eléctrica

Potencia instalada 1800 W
Corriente 10 A
Tensión 220-240 V
Frecuencia (Hz) 50 Hz

Tipo de conexión Longitud del cable de alimentación Enchufe Monofásico 140 cm

Schuko (F;E)

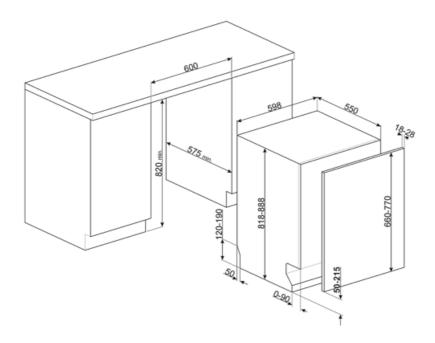

SMEG SPA 01/12/2025



Accesorios Compatible



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI



KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables




KITPL60B

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.




KITPL60N





KITPL60X







Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



SMEG SPA 01/12/2025



Symbols glossary



Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Clase eficiencia energética C



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Auto 45°-65°: el programa Auto 45°-65° está diseñado para vajillas con suciedad normal. Gracias a la acción automática del sensor Aquatest, optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.

SMEG SPA 01/12/2025





Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9 litros de agua.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.



SMEG SPA 01/12/2025