

# STL333CL



Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deur paneel	Niet meegeleverd
Aantal korven	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN-code	8017709307011



## Programma's / functies



Aantal programma's	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Weken	Ja	Stil (-2dB)	Ja
Express 27'	Ja	Intensief	Ja
Krystal	Ja	Zelf reinigen	Ja
Full express - 60 minutes	Ja	Hygiene 99,9%	Yes
Eco	Ja		

## Opties



Dry Assist + opties	Yes	FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja
Delay timer optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Optie speciale programma's	Ja

## Korven




Kleur korven	Grijs	Bovenmand met EasyGlide System:	Ja
Kleur korfcomponenten	Grijs		

<b>Handgreep</b>	Van kunststof met roestvrijstalen inzet op boven- en onderrek	<b>Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen</b>	19,0 cm
<b>Bovenkorf</b>	Met 1 opvouwbaar rek	<b>Onderkorf</b>	2 inklapbare rekken
<b>Glazen houder</b>	Ja	<b>Onderkorf met anti-drup inserts</b>	Ja
<b>In hoogte verstelbare bovenkorf</b>	3 niveaus	<b>Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen</b>	30,0 cm
		<b>Kleur binnenonderdelen</b>	Blauw

## Technische specificaties



<b>Breedte product</b>	598 mm	<b>Watertoevoer</b>	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
<b>Diepte product</b>	545 mm	<b>Maximale waterhardheid</b>	100°FH;58°dH
<b>Type display</b>	3 cijfers	<b>Droogstelsysteem</b>	Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningssysteem aan het einde van de cyclus
<b>Hoogte product</b>	818 mm	<b>Stoombeveiliging</b>	Van kunststof
<b>Bediening</b>	Elektronisch	<b>Materiaal kuip</b>	RVS
<b>Display</b>	Instelling Delay timer, Programma duur indicator	<b>Filter</b>	RVS
<b>Grafische weergave programma's</b>	Symbolen	<b>Verborgene verwarmingselement</b>	Ja
<b>Aan/uit indicator</b>	Ja	<b>Scharnieren</b>	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
<b>Zout indicator</b>	Indicator (lampje)	<b>Min. en max. frontaal paneelgewicht</b>	2 - 11 kg
<b>Glansspoelmiddel indicator</b>	Indicator (lampje)	<b>Min. en max. plinthoogte</b>	50 - 215 mm
<b>Indicator einde cyclus</b>	ActiveLight	<b>Verstelbare voetjes</b>	7 cm, van 820 tot 890 mm
<b>Wassysteem</b>	Planetarium	<b>Extra pakkingen</b>	Ja, met roestvrijstalen plaat
<b>Derde sproeiarm</b>	Enkel	<b>Back cover</b>	Ja
<b>Waterontkalker</b>	Elektronisch instelbaar	<b>Diepte vaatwasser met open deur (mm)</b>	1146
<b>Aquatest sensor</b>	Ja	<b>Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar</b>	Ja
<b>Overstroombeveiliging</b>	Total Acquastop	<b>Bovenbedekking</b>	Van kunststof



Energie-efficiëntieklasse C (wascyclus)

Programmaduur 4:25 h:min

**Energy consumption** 73 kWh  
[per 100 cycles, based  
on the eco programme]

**Nominale capaciteit (ps)** 13  
**Water consumption [per cycle]** 9,0 litres

**Airborne acoustical noise emissions** 43 dB(A) re 1 pW


**Akoestisch geluidsemissieklasse** B

**Energy efficiency Index (EEI)** 43,8

## Elektrische aansluiting

**Stekker** (F;E) Schuko  
**Aansluitwaarde** 1800 W  
**Stroom** 10 A  
**Spanning** 220-240 V

**Frequentie** 50 Hz  
**Type aansluiting** Single-phase  
**Lengte voedingskabel** 140 cm

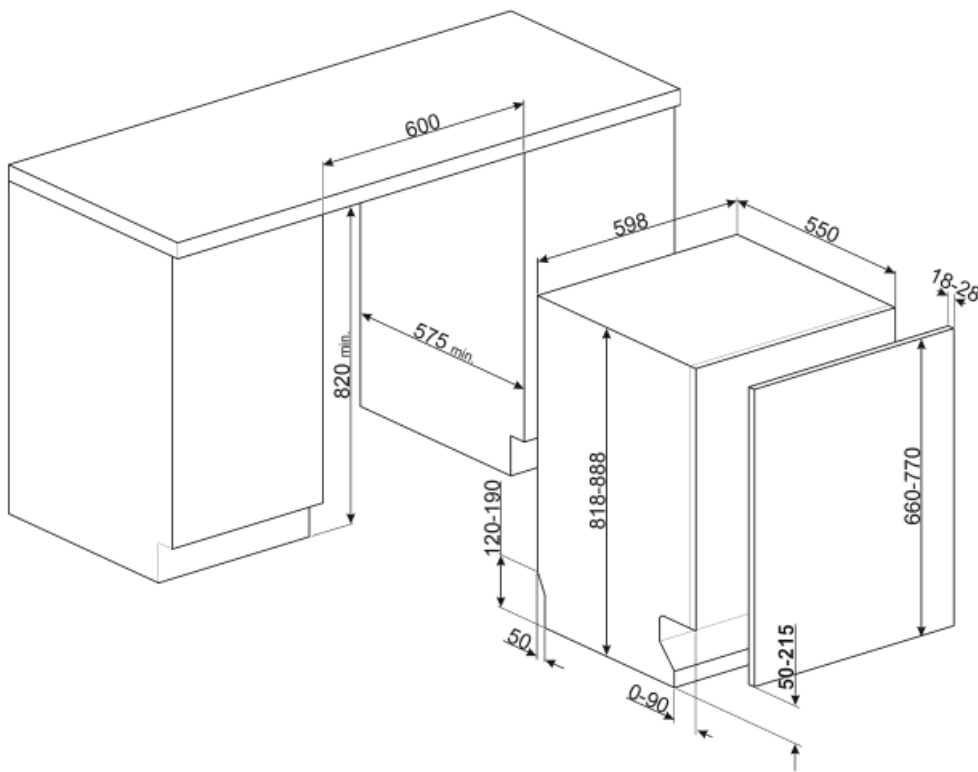

## Accessoires niet inbegrepen



### KITPL60N

Toekick Kit in zwarte kleur met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden geïnstalleerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.




### KITPL60X

Toekick Kit in roestvrij staal met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden gemonteerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



### KITFLEXI




### KITGH

Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn



### KIT82CX



### KITPL60B












Toekick Kit in witte kleur met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden geïnstalleerd over alle volledig geïntegreerde modellen en modellen onderbouw met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



### KITPLV2

Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

## Symbols glossary (TT)

	<p>Activelight is een led die een rode stip projecteert op de vloer onder de vaatwasser als het apparaat in gebruik is</p>		<p>Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma en zorgt automatisch voor een minimaal verbruik van water en energie</p>
	<p>To improve the drying of dishes without leaving stains.</p>		<p>82 cm high</p>
	<p>Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.</p>		<p>Energy efficiency class C</p>
	<p>The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.</p>		<p>EasyGlide: handig EasyGlide-systeem voor eenvoudig uitladen van het apparaat en dat maximale flexibiliteit van het laden van de machine mogelijk maakt</p>
	<p>FlexiDuo: The FlexiDuo 3rd cutlery basket allows you to arrange cutlery or small cups, ladles, or bulky utensils however you like: it consists of two separate and moveable modules.</p>		<p>The FlexiFit hinges allow the kitchen panel to slide over the dishwasher door, allowing a minimum kitchen plinth height of 5 cm.</p>
	<p>FlexiZone: The 1/2 load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.</p>		<p>The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.</p>
	<p>Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.</p>		<p>The Planetarium washing system, with high rotations per minute, guarantees complete coverage of the tank, thanks to the simultaneous rotation of base and sprayers, and excellent washing results.</p>
	<p>Auto 45°- 65°: The auto programme regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.</p>		<p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>
	<p>Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.</p>		<p>Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.</p>
	<p>Mix: The Mix programme is suitable for mixed crockery and everyday pots and pans, without any particular incrustation.</p>		<p>Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.</p>
	<p>SILENT: Wash cycle suitable for normally soiled dishes, even with dried-on residues. Ensures maximum noise reduction and is therefore ideal if you wish to run it during the night.</p>		<p>Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (</p>
	<p>Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.</p>		<p>Express 27': The Express 27' programme is a quick wash cycle, at low temperatures, for lightly soiled dishes.</p>



Ultraclean: The Ultraclean option performs a final rinse at a high temperature of 70°C eliminating virtually all bacteria.



13 place settings: Number of place settings.



Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.