

# STL333CL



**Product Family**

Dishwashers

**Commercial width**

60 cm

**Commercial height**

82 cm

**Installation**

Totalmente-integrado embutido

**Nº cestos**

3, com FlexiDuo terceira cesta

**EAN code**

8017709307011



## Programas



<b>N. of programmes</b>	10+1	<b>Sensor automático 45-</b>	Yes
<b>Washing temperatures</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	<b>65</b>	
<b>Soak</b>	Yes	<b>Mistura</b>	Sim
<b>Express 27'</b>	Sim	<b>Silencioso (-2 dB)</b>	Yes
<b>Cristal</b>	Sim	<b>Intenso</b>	Sim
<b>Expresso completo - 60 minutos</b>	Sim	<b>Autolimpeza</b>	Yes
<b>ECO</b>	Yes	<b>Esterilizar</b>	No
		<b>Higiene 99,9%</b>	Sim

## Options



<b>Opção Assistência a Seco+</b>	Sim	<b>Intensive wash zone option</b>	
<b>Delay timer option</b>	Up to 24 hours	<b>Opção de programas especiais</b>	Sim
<b>1/2 load FlexiZone option</b>	Yes		

## Baskets



<b>Basket colour</b>	Grey	<b>Sliding Guides Extra Glide</b>	No
<b>Basket components colour</b>	Grey		

<b>Handle</b>	In plastic with stainless steel insert on upper and lower basket	<b>Largest loadable dish in upper basket</b>	19,0 cm
<b>Upper Basket</b>	Com 1 rack dobrável	<b>Lower Basket</b>	Com 2 racks dobráveis
<b>Suporte de copo</b>	Sim	<b>Lower basket with anti-drip inserts</b>	Yes
<b>Height adjustment of the upper basket</b>	On three levels	<b>Largest loadable dish in lower basket</b>	30,0 cm
<b>Upper basket with EasyGlide System</b>	Yes	<b>Colour Inner Components</b>	Blue

## Technical Features

   			
<b>Largura do produto (mm)</b>	598 mm	<b>Max water hardness</b>	100°fH;58°dH
<b>Profundidade do produto (mm)</b>	545 mm	<b>Drying system</b>	Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
<b>Display type</b>	LED display (3 digit)	<b>Steam protection</b>	In plastic
<b>Altura do produto (mm)</b>	818 mm	<b>Internal light</b>	No
<b>Watersave system</b>	No	<b>Push-pull opening system without handle</b>	No
<b>Controls</b>	Electronic	<b>Tub material</b>	Stainless steel
<b>Display</b>	Delayed start, Programme time indicator	<b>Filter</b>	Stainless steel
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Concealed heating element</b>	Yes
<b>On/off indicator</b>	Yes	<b>Hinges</b>	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
<b>Salt light indicator</b>	Light	<b>Peso mínimo e máximo do painel frontal</b>	2 - 11 kg
<b>Rinse aid indicator</b>	Light	<b>Altura mínima e máxima do plinto</b>	50 - 215 mm
<b>Progress indicator</b>	No	<b>Can be installed in-column</b>	No
<b>End of cycle indicator</b>	ActiveLight	<b>Adjustable feet</b>	7cm, from 820 to 890 mm
<b>Washing system</b>	Planetarium	<b>Adjustable door</b>	No
<b>Third spray arm</b>	Single	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Water softener</b>	With electronic setting	<b>Tampo traseiro profundiade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	Sim 1146
<b>Turbidity sensor</b>	Yes	<b>Back feet adjustable from front</b>	Yes
<b>Aquatest</b>		<b>Tampo superior</b>	Tampo superior em plástico
<b>Flood protection system</b>	Total Acquastop		
<b>Water supply</b>	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%		

## Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019



Classe de eficiência energética

C

Duração do programa


4:25 h:min

<b>Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]</b>	73 KWh
<b>Capacidade nominal (ps)</b>	13
<b>Consumo de água [por ciclo]</b>	9,0 litres

<b>Emissões de ruído acústico aerotransportado</b>	43 dB(A) re 1 pW
<b>Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado</b>	B
<b>Índice de eficiência energética (IEE)</b>	43,8

## Electrical Connection

<b>Plug</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequency (Hz)</b>	50 Hz
<b>Connected power</b>	1800 W	<b>Type of connection</b>	Single-phase
<b>Current</b>	10 A	<b>Power supply cable length</b>	140 cm
<b>Voltage</b>	220-240 V		

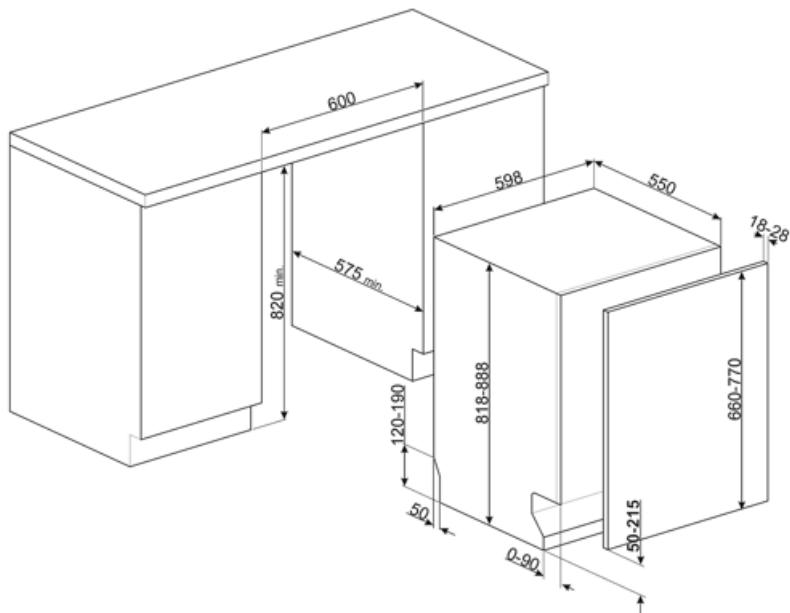

## Compatible Accessories

**KIT82CN****KIT82CX****KITFLEXI**


Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITPL60B**

Kit Toekick na cor branca com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.

**KITPL60X**

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

**KITGH**

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis

**KITPL60N**

Toekick Kit na cor preta com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.

**KITPLV2**

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2

## Symbols glossary



Activelight é uma luz de led que projeta uma mancha vermelha no chão sob a máquina lava-louça quando o aparelho está em uso.



O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.



Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.



COMM\_HEIGHT\_82\_72dpi



Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.



EasyGlide: Convenient sistema EasyGlide para fácil descarregamento do aparelho que permite atingir a máxima flexibilidade de carga da máquina.



FlexiDuo: O cesto de talheres FlexiDuo 3rd permite que você organize talheres ou copos pequenos, conchas ou utensílios volumosos como quiser: consiste em dois módulos separados e móveis.



Modelos com novas dobradiças Flexi Fit podem ser instalados em cozinhas com um plinto de apenas 5cms. Com este novo design de dobradiça, o painel tem um movimento deslizante da parte inferior para a parte superior, evitando qualquer possível interferência do painel com o plinto.



FlexiZone: A flexizona de  $\frac{1}{2}$  carga permite lavar uma energia, água e tempo de economia de carga reduzidos e não há restrições sobre onde os itens são colocados.



Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.



PLANETÁRIO\_LAVAGEM\_SISTEMA\_72dpi



Auto 45°- 65°: O programa automático regula a duração de um ciclo, dependendo da necessidade de uma pré-lavagem e do número de enxáguas necessários.



Cristais: O programa Cristais é dedicado a pratos delicados, como copos e porcelana.



Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.



Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.



Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.



Rapid 27 Mins: O programa rápido de 27 minutos leva apenas 27 minutos para lavar uma carga.



Ultralimpo: A opção Ultralimpo realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70° C eliminando praticamente todas as bactérias.



Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.



Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.



O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.



...



Permite-lhe ativar programas adicionais quando selecionado em conjunto com qualquer ciclo de lavagem. Depois de selecionar o ciclo de lavagem necessário, prima o botão (



Classe de eficiência energética C



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.



Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.



Ciclo de lavagem adequado para pratos normalmente sujos, mesmo com resíduos secos. Garante a máxima redução de ruído e, portanto, é ideal se você deseja executar a lavagem nas horas noturnas



A opção Dry Assist +, além de economizar energia, garante uma secagem perfeita dos pratos, abrindo a porta automaticamente no final do ciclo de lavagem.



HIGIENE 99,9% Programa de lavagem a alta temperatura. O enxágue a 75° garante a remoção de 99,9% de germes e bactérias.

---

## Benefit (TT)

---

### Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

### FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

### Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

### Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

### DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying