

STL333CL



Rad výrobkov

Komerčná šírka

Komerčná výška

Inštalácia

Kuchynský panel

Počet košov

Kód EAN

Umývačky riadu

60 cm

82 cm

Plne integrovaný vstavaný

Nie je v dodávke

3, FlexiDuo

8017709307011



Programy



Počet programov 10+1

Teploty prania 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Namáčanie Áno

Express 27' Áno

Crystal Áno

Full express – 60 minút Áno

ECO Áno

Automatický snímač 45-65 Áno

Mix Áno


Tichý (-2 dB) Áno

Intenzívny Áno

Samočistenie Áno

Hygiena 99,9 % Áno

Možnosti



Možnosť Dry Assist Áno

Možnosť časovač oneskorenia Do 24 hodín

Možnosť 1/2 náplň FlexiZone Áno

Možnosť intenzívneho umývania zóny

Možnosť špeciálne programy Áno

Koš



Farba koša Sivé

Farba dielov koša Sivé

Vrchný kôš so systémom EasyGlide Áno


Rukoväť	Plast s vložkou z nehrdzavejúcej ocele na vrchnom a spodnom koši	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	19,0 cm
Vrchný kôš	S 1 sklopným regálom	Spodný kôš	S 2 sklopnými regálmi
Držiak pohárov	Áno	Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu	Áno
Nastavenie výšky vrchného koša	Na troch úrovniach (5 cm)	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	30,0 cm
		Farba vnútorných dielov	Modrá

Technické údaje



Width (mm)	598 mm	Prívod vody	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %
Depth (mm)	545 mm	Max. tvrdosť vody	100°FH;58°dH
Typ displeja	Displej LED (3 znaky)	Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu
Product Height (mm)	818 mm	Ochrana pred parou	z plastu
Ovládače	Elektronický	Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ
Displej	Oneskorené spustenie, Indikátor času programu	Filter	Nehrdzavejúca oceľ
Programme graphics	Symbols	Skryté výhrevné teleso	Áno
Indikátor on/off	Áno	Pánty	Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT
Svetelný indikátor soli	Svetlo	Min. a max. hmotnosť predného panela	2,5 – 11 kg
Pomocný indikátor plákania	Svetlo	Min. a max. výška podstavca	50 - 215 mm
Indikátor koniec cyklu	ActiveLight	Nastaviteľné nožičky	7 cm, od 820 do 890 mm
Prací systém	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tretie ostrekovacie rameno	Jednoduchý	Back cover	Yes
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Snímač zakalenia	Áno	Zadné nožičky nastaviteľné spredu	Áno
Aquatest		Top cover	In plastic
Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquastop		

Energetický štítok – reg. 2019



Trieda energetickej účinnosti	C	Dĺžka programu	4:25 h:min
		Akustické hlukové emisie vo vzduchu	43 dB(A) re 1 pW

Spotreba energie [na
100 cyklov, na základe
programu eco] 73 kWh

Menovitá kapacita (ps) 13
Spotreba vody [na
cyklus] 9,0 litres


Trieda akustických
hlukových emisií vo
vzduchu B

Index energetickej
účinnosti (EEL) 43,8

Elektrické pripojenie

Pripojený výkon 1800 W
Prúd 10 A
Napätie 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50 Hz

Typ pripojenia Jednofázový
Dĺžka napájacieho kábla 140 cm
Zátka (F;E) Schuko

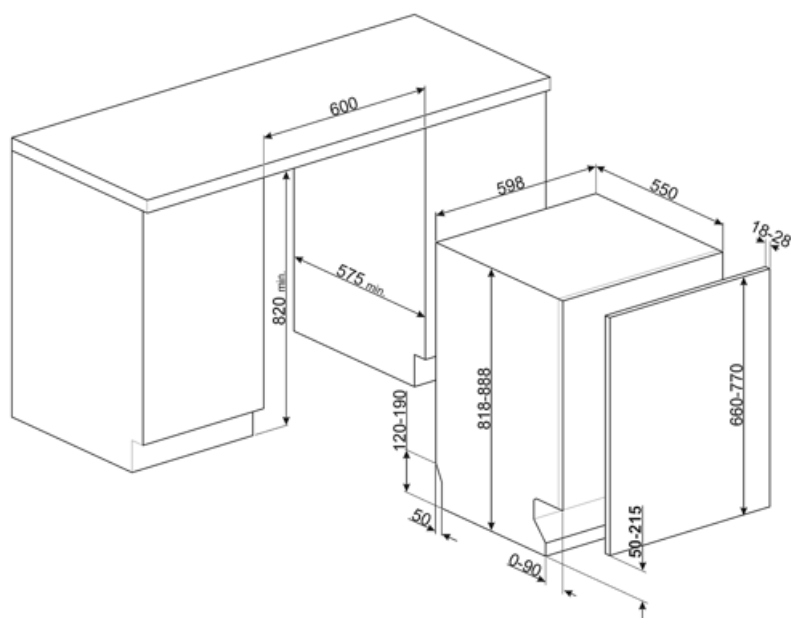

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Súprava pre umývačky riadu 60 cm s pántmi FlexiFit pre panel dvierok, hmotnosť >11 kg (max. 15 kg 82 cm a 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPL60X

Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa namontovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITGH

Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály



KITPL60N

Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2

Symbols glossary

	Activelight je svetlo LED, ktoré premieta červený bod na podlahu pod umývačkou riadu, keď sa zariadenie používa.		Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.
	Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.		výška 82 cm
	Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.		EasyGlide: Pohodlný systém EasyGlide na jednoduché vykladanie zo spotrebiča, ktoré umožňuje maximálnu flexibilitu jeho náplne.
	FlexiDuo: Tretí kôš na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberačky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.		Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dvierka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.
	FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.		Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.
	Umývací systém Planetarium s vysokými otáčkami za minútu zaručuje úplné pokrytie nádrže a vynikajúce výsledky umývania vďaka súčasnému otáčaniu základne a ostrekovačov.		Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.
	Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.		Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.
	Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.		Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäkčili tvrdé, zaschnuté nečistoty.
	Express 27': Program Express 27' je rýchly umývací cyklus pri nízkej teplote, pre mierne znečistený riad.		Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstránia prakticky všetky baktérie.
	13 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.		Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.
	Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.		rýchly umývací program pre normálne znečistené tanieri a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.



Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.



TICHÝ: Umývací cyklus vhodný pre normálne znečistené riady, aj so zaschnutými zvyškami. Zaručuje maximálnu redukciu hluku, preto je ideálny, ak chcete, aby sa vykonal v noci.



Umožňuje po zvolení aktivovať prídavné programy s akýmkoľvek pracovným cyklom. Po zvolení požadovaného pracovného cyklu stlačte tlačidlo (



Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.



Trieda energetickej účinnosti C



HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikróbov a baktérií.



Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.

