

# STL333CL



Ürün Ailesi  
Ticari genişlik  
Ticari yükseklik  
Kurulum  
Sepet sayısı  
EAN kodu

Bulaşık makineleri  
60cm  
82cm  
Tam entegre ankastre  
3, FlexiDuo üçüncü sepet ile  
8017709307011



## Programlar



|                         |                               |                         |      |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------|
| Program sayısı          | 10+1                          | Otomatik sensör 45-65   | Evet |
| Yıkama sıcaklıklarları  | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix                     | Evet |
| İslatma                 | Evet                          | Sessiz (-2 dB)          | Evet |
| Ekspres 27'             | Evet                          | Yoğun                   | Evet |
| Kristal                 | Evet                          | Kendiliğinden temizleme | Evet |
| Tam ekspres - 60 dakika | Evet                          | Hijyen %99,9            | Evet |
| ECO                     | Evet                          |                         |      |

## Seçenekler



|                              |                 |                             |      |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|------|
| Dry Assist+ seçeneği         | Evet            | Yoğun yıkama alanı seçeneği |      |
| Timer geciktirici seçeneği   | 24 saatte kadar | Özel programlar seçeneği    | Evet |
| Yarı dolu FlexiZone seçeneği | Evet            |                             |      |

## Sepetler



|                            |     |                              |      |
|----------------------------|-----|------------------------------|------|
| Sepet rengi                | Gri | EasyGlide Sistemli üst sepet | Evet |
| Sepet bileşenlerinin rengi | Gri |                              |      |

|                                    |  |  |                      |
|------------------------------------|--|--|----------------------|
| Kulp                               | Üst ve alt sepette paslanmaz çelik plastikten ek | <b>Üst sepette doldurulabilir en büyük tabak</b> | 19,0 cm              |
| <b>Üst Sepet</b>                   | 1 katlanabilir raflı                             | <b>Alt Sepet</b>                                 | 2 katlanabilir raflı |
| <b>Cam tutucu</b>                  | Evet   | <b>Damlama önleyici elemanlı alt sepet</b>       | Evet                 |
| <b>Üst sepetin yükseklik ayarı</b> | Üç seviyede                                      | <b>Alt sepette doldurulabilir en büyük tabak</b> | 30,0 cm              |
|                                    |  | <b>İç Bileşen Renkleri</b>                       | Mavi                 |

## Teknik özellikler

| Width (mm)                | 598 mm   | Su tedarigi                             | Tek; soğuk/sıcak su max. 60°C -%35'e kadar sıcak su ile enerji tasarrufu           |
|---------------------------|--|---|--|
| Depth (mm)                | 545 mm   | Maksimum su sertliği                    | 100°f;58°dH  |
| Ekran tipi                | LED ekran (3 basamaklı)                        | Kurutma sistemi                         | Çevrim sonunda Dry Assist + otomatik kapı açma sistemi ile doğal kondensör kurutma |
| Product Height (mm)       | 818 mm   | Buhar koruması                          | Plastik  |
| Kumandalar                | Elektronik                                     | Hazne malzemesi                         | Paslanmaz çelik  |
| Ekran                     | Başlatma geciktirme, Program süresi göstergesi | Filtre                                  | Paslanmaz çelik  |
| Programme graphics        | Symbols  | Gizli ısıtma elemanı                    | Evet   |
| Açma/kapama göstergesi    | Evet   | Menteşeler                              | Kendi kendine dengeleme, Kayar, FLEXIFIT   |
| Tuz ışığı göstergesi      | İşık   | Min. ve maks. ön panel ağırlığı         | 2 - 11 kg  |
| Parlatıcı göstergesi      | İşık   | Min. ve maksimum kaide yükseliği        | 50 - 215 mm  |
| Çevrim sonu göstergesi    | ActiveLight                                    | Ayarlanabilir ayak                      | 7cm, 820'den 890 mm'ye Yes, with stainless steel plate                             |
| Yıkama sistemi            | Planetaryum                                    | Additional gaskets                      |  |
| Üçüncü püskürtme kolu     | Tek  | Back cover                              | Yes  |
| Su yumuşatıcı             | Elektronik ayarlı                              | Depth of dishwasher with open door (mm) | 1146   |
| Bulanıklık sensörü        | Evet   | Önden ayarlanabilir arka ayaklar        | Evet   |
| Aquatest                  |  | Top cover                               | In plastic   |
| Su basması koruma sistemi | Toplam Acquastop                               |   |  |

## Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019


|   |            |   |                  |
|---|------------|---|------------------|
|   |            |   |                  |
| Enerji Verimliliği Sınıfı                               | C          | Program süresi                          | 4:25 h:min       |
| Enerji tüketimi [eco programına göre 100 çevrim başına] | 73 KWh     | Havadaki akustik gürültü emisyonları    | 43 dB(A) re 1 pW |
| Nominal kapasite (ps)                                   | 13         | Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı | B                |
| Su tüketimi [çevrim başına]                             | 9.0 litres |   |                  |

Enerji verimliliği endeksi 43.8  
(EEI)

## Elektrik Bağlantısı

Fış (F;E) Schuko  
Bağlı güç 1800 W  
Akım 10 A  
Voltaj 220-240 V

Frekans (Hz) 50 Hz  
Bağlantı tipi Tek aşama  
Güç kaynağı kablo uzunluğu 140 cm

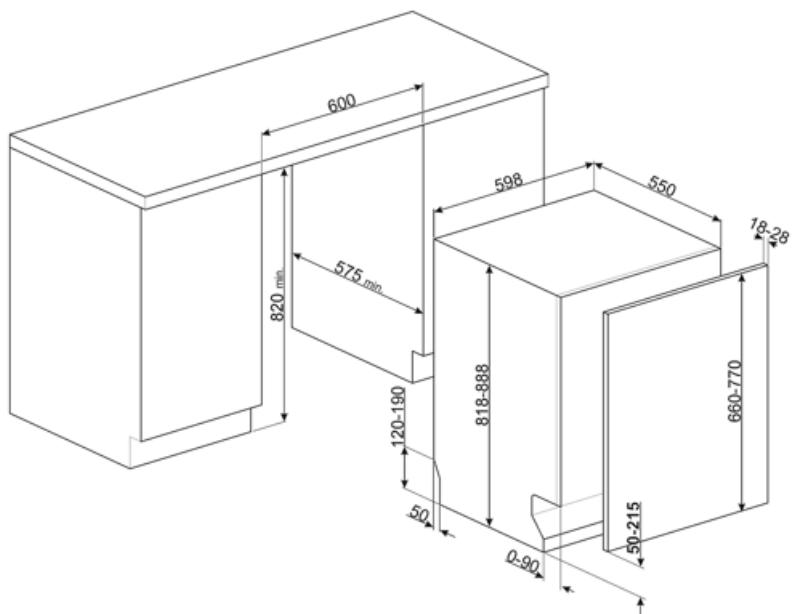

## Compatible Accessories




KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KITGH

Kit cam tutucu. İlk sepete takılmalıdır, ancak yalnızca katlanabilir raflar varsa



KITPL60N

Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip Siyah renkli Toekick Kit. Değişken fulcrum veya flexifit menteşelere sahip tüm tam ankastre ve tezgah altı modellerin üzerine kurulabilir.



KITPLV2

Bulaşık ve çamaşır makinesi için uzatma kiti: uzunluk mt. 2



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITPL60B

Ayarlanabilir yükseklik ve derinlik ile Beyaz renkte Toekick Kiti. Değişken fulcrum veya flexifit menteşelere sahip tüm tam ankastre ve tezgah altı modellerin üzerine kurulabilir.



KITPL60X

Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip Paslanmaz Çelik Süpürgelik Seti. Değişken dayanak veya esnek menteşeler ile tüm tam entegre ve tezgah altı modellerine takılabilir.

## Symbols glossary



Activelight, cihaz kullanımdayken bulaşık makinesinin altındaki zemine kırmızı bir nokta yansıtın bir led ışığıdır.



Damlama önleyici: Bazı bulaşık makinesi modelleri, kurutma sürecini iyileştiren damlama önleyici özel polimer nozullarla donatılmıştır.



COMM\_HEIGHT\_82\_72dpi



Dry Assist + seçeneği, enerji tasarrufunun yanı sıra, yıkama döngüsünün sonunda kapağı otomatik olarak açarak bulaşıkların mükemmel şekilde kurumasını sağlar.



FlexiDuo: FlexiDuo 3. çatal bıçak sepeti, istediğiniz şekilde çatal bıçak takımı veya küçük fincanlar, kepçeler veya büyük mutfak eşyaları düzenlemenize olanak tanır: iki ayrı ve hareketli modülden oluşur.



FlexiZone:  $\frac{1}{2}$  Load flexizone, azaltılmış yük tasarrufu sağlayan enerji, su ve zaman ile yıkamanıza olanak tanır ve öğelerin nereye yerleştirileceği konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.



Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışma, zaman içinde daha yüksek verimlilik ve dayanıklılık ile karakterize edilen ve çok yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi ve gürültü seviyesi sağlayan ikinci nesil İnverter motor 2.0 kullanımına olanak tanımıştır.



PLANETARIUM\_WASHING\_SYSTEM\_72dpi



Kristaller: Kristal programı, bardak ve porselen gibi hassas bulaşıklara özeldir.



Hızlı yıkama programı: Bulaşıklar ve tavalar gibi normal kirli karışık çamaşırlar için, kurumuş artıklarla bile. 60 dakikada bulaşıklar yıkanır ve kurutulur.



...



Aquatest, bir otomatik program sırasında suyun berraklığını ölçer ve minimum su ve enerji tüketimini otomatik olarak sağlar.



Enerji verimliliği sınıfı C



Alarmı ertele: Geciktirme zamanlayıcısı, programın başlamasını 24 saat kadar erteleyebilir.



EasyGlide: Makinenin maksimum yük esnekliğine ulaşmasını sağlayan, cihazın kolay boşaltılması için kullanışlı EasyGlide sistemi.



Yeni Flexi Fit menteşelere sahip modeller, sadece 5 cm'lik kaide ile mutfaklara monte edilebilir. Bu yeni menteşe tasarımlıyla, panelin kaide ile olası herhangi bir müdahaleyi önleyerek alttan üsté kayma hareketi vardır.



Gürültü seviyesi: Mükemmel yalıtım ve özel cihazlar gürültüyü minimumda tutar.



Gürültü seviyesi: Mükemmel yalıtım ve özel cihazlar gürültüyü minimumda tutar.



Otomatik 45° - 65°: Otomatik program, ön yıkama ihtiyacına ve gerekli durulama sayısına bağlı olarak bir çevrimin uzunluğunu düzenler.



Eco: Eco, bu ekonomik yıkama programı en çevre dostu temizleme seçeneğini sağlamak için düşük mikarda su ve enerji kullanır.



Normal program: Normal program, günlük kullanım için normal kirlilik dereceleri için uygundur.



Normal kirli bulaşıklar için uygun yıkama programı, kurumuş artıklarla bile. Maksimum gürültü azaltma sağlar ve bu nedenle koşmak istiyorsanız idealdir



İslatma programı: Islatma programı, kirin kurumasını önlemek için durulama sağlar.



Çok temiz: Ultraclean seçeneği, neredeyse tüm bakterileri ortadan kaldırın 70 ° C'luk yüksek bir sıcaklıkta son bir durulama gerçekleştirir.



Toplam Acquastop: Tüm Smeg bulaşık makinelerinde bulunan kısmi Acquastop korumasına ek olarak, bazı modellerde, makinedeki su seviyelerini algılayan, hortumdaki sızıntıları tespit eden ve gerektiğinde su beslemesini derhal kapatın su giriş hortumuna takılı bir elektronik cihaz bulunur.



Herhangi bir yıkama döngüsü ile birlikte seçildiğinde ek programları etkinleştirmenize olanak sağlar. Gerekli yıkama devrini seçtikten sonra,



Hızlı 27 Dakika: Hızlı 27 dakikalık hızlı program, bir çamaşırın yıkanması için yalnızca 27 dakika sürer.



Semboller, bulaşık makinesinin bulaşık ayarlarının sayısını gösterir.



WaterSave Sistemi, bulaşık makinesinin modeline bağlı olarak minimum su tüketimi ile en iyi yıkama sonuçlarının elde edilmesini sağlar.



HİJYEN %99,9 Yüksek sıcaklıkta yıkama programı. 75° sıcaklıkta durulama, mikropların ve bakterilerin % 99.9 'unun giderilmesini garanti eder.

## Benefit (TT)

### Active Light

Zemine yansıtılarak bulaşık makinesinin ne zaman çalıştığını ve döngünün ne zaman tamamlandığını gösteren ışık sayesinde maksimum kontrol

ActiveLight ile donatılmış bulaşık makineleri, döngü devam ederken zemine bir ışık yansıtarak cihazın aktivite durumunu gösterir. ışık, döngü sonunda söner ve bulaşık makinesinin boşaltılabilceğini gösterir.

### FlexiDuo

Esnek üçüncü sepet, çeşitli bulaşık türlerini barındırmak için yüze uyum sağlayarak ek alan sağlar, optimum organizasyon ve verimli iç kapasite kullanımına imkan tanır

Üçüncü FlexiDuo sepet, birbirinden bağımsız olarak taşınabilen, istiflenebilen ve/veya çıkarılabilen, her ihtiyaç için yükleme esnekliği sunan iki ayrı bölümden oluşur. Düzenlemeye bağlı olarak kupalar, uzun bardaklar, hacimli mutfak malzemeleri ile tencere ve tavaların üst sepete yerleştirilmesini sağlar.

### Planetaryum Yıkama Sistemi

Smeg tarafından patentli bir inovasyon olan püskürtme kolunun gelişmiş hareketi sayesinde tam ve derin yıkama kapsamı

SMEG'in patentli Planetaryum Yıkama Sistemi (Planetarium Wash System) kusursuz temizlik sağlar. Püskürtüğünün eşzamanlı çift hareketi ve dakikada 65 dönüş ile olağanüstü sonuçlar için her köşeye ulaşır. Bulaşıklar, bardaklar ve mutfak eşyaları kısa sürede mükemmel bir şekilde temizlenecektir. Verimlilik ve stilin buluştuğu, zahmetsizce mükemmel sonuçlar veren akıllı bir sistem.

### Flexifit menteşe sistemi

Mutfak tasarımına optimum entegrasyon için pürüzsüz çalışan kapı

Kaidenin yüksekliği 5 cm ile 21,5 cm arasında değişebilir ve dolaba mükemmel bir şekilde oturmasını sağlar. Bu çözüm sayesinde bulaşık makinesi çevresiyle uyumlu bir şekilde bütünleşmekte olup kapak ve kaidesi mutfağın diğer mobilyalarıyla mükemmel bir uyum içinde yer alır.

### DryAssist+

Döngü sonunda otomatik kapı açma DryAssist+ sistemi, hızlı ve enerji tasarruflu kurutma sağlar