STL333CL



Ürün Ailesi	Bulaşık makineleri
Ticari genişlik	60cm
Ticari yükseklik	82cm
Kurulum	Tam entegre ankastre
Sepet sayısı	3, FlexiDuo üçüncü sepet ile
EAN kodu	8017709307011

Programlar

	27min	45°	60 min	ECO 50°	AUTO 45°-65°	65°		70°		75°

Program sayısı	10+1	**Otomatik sensör 45-65**	Evet
Yıkama sıcaklıkları	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Evet
Islatma	Evet	**Sessiz (-2 dB)**	Evet
Ekspres 27'	Evet	**Yoğun**	Evet
Kristal	Evet	**Kendiliğinden temizleme**	Evet
Tam ekspres - 60 dakika	Evet	**Hijyen %99,9**	Evet
ECO	Evet		

Seçenekler

Dry Assist+ seçeneği	Evet	**Yoğun yıkama alanı seçeneği**	
Timer geciktirici seçeneği	24 saate kadar	**Özel programlar seçeneği**	Evet
Yarı dolu FlexiZone seçeneği	Evet		

Sepetler

Sepet rengi	Gri	**EasyGlide Sistemli üst sepet**	Evet
Sepet bileşenlerinin rengi	Gri		


Kulp	Üst ve alt sepette paslanmaz çelik plastikten ek
Üst Sepet	1 katlanabilir raflı
Cam tutucu	Evet
Üst sepetin yükseklik ayarı	Üç seviyede
Üst sepette doldurulabilir en büyük tabak	19,0 cm
Alt Sepet	2 katlanabilir raflı
Damlama önleyici elemanlı alt sepet	Evet
Alt sepette doldurulabilir en büyük tabak	30,0 cm
İç Bileşen Renkleri	Mavi

Teknik özellikler



Genişlik (mm)	598 mm
Derinlik (mm)	545 mm
Ekran tipi	LED ekran (3 basamaklı)
Ürün Yüksekliği (mm)	818 mm
Kumandalar	Elektronik
Ekran	Başlatma geciktirme, Program süresi göstergesi
Programme graphics	Symbols
Açma/kapama göstergesi	Evet
Tuz ışığı göstergesi	Işık
Parlatıcı göstergesi	Işık
Çevrim sonu göstergesi	ActiveLight
Otomatik kapanma	Evet
Yıkama sistemi	Planetaryum
Üçüncü püskürtme kolu	Tek
Su yumuşatıcı	Elektronik ayarlı
Bulanıklık sensörü Aquatest	Evet
Su basması koruma sistemi	Toplam Acquastop
Su tedariği	Tek; soğuk/sıcak su max. 60°C -%35'e kadar sıcak su ile enerji tasarrufu
Maksimum su sertliği	100°fH;58°dH
Kurutma sistemi	Çevrim sonunda Dry Assist + otomatik kapı açma sistemi ile doğal kondensör kurutma
Buhar koruması	Plastik
Hazne malzemesi	Paslanmaz çelik
Filtre	Paslanmaz çelik
Gizli ısıtma elemanı	Evet
Menteşeler	Kendi kendine dengeleme, Kayar, FLEXIFIT
Min. ve maks. ön panel ağırlığı	2 - 11 kg
Min. ve maksimum kaide yüksekliği	50 - 215 mm
Ayarlanabilir ayak	7cm, 820'den 890 mm'ye
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Önden ayarlanabilir arka ayaklar	Evet
Top cover	In plastic

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019




Enerji Verimliliği Sınıfı	C
Enerji tüketimi [eco programına göre 100 çevrim başına]	73 kWh
Nominal kapasite (ps)	13
Su tüketimi [çevrim başına]	9,0 litres
Program süresi	4:25 h:min
Havadaki akustik gürültü emisyonları	43 dB(A) re 1 pW
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	B

Enerji verimliliği endeksi (EEI)	43,8

Elektrik Bağlantısı

Bağlı güç	1800 W	**Bağlantı tipi**	Tek aşama
Akım	10 A	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	140 cm
Voltaj	220-240 V		
Frekans (Hz)	50 Hz	**Fiş**	(F;E) Schuko

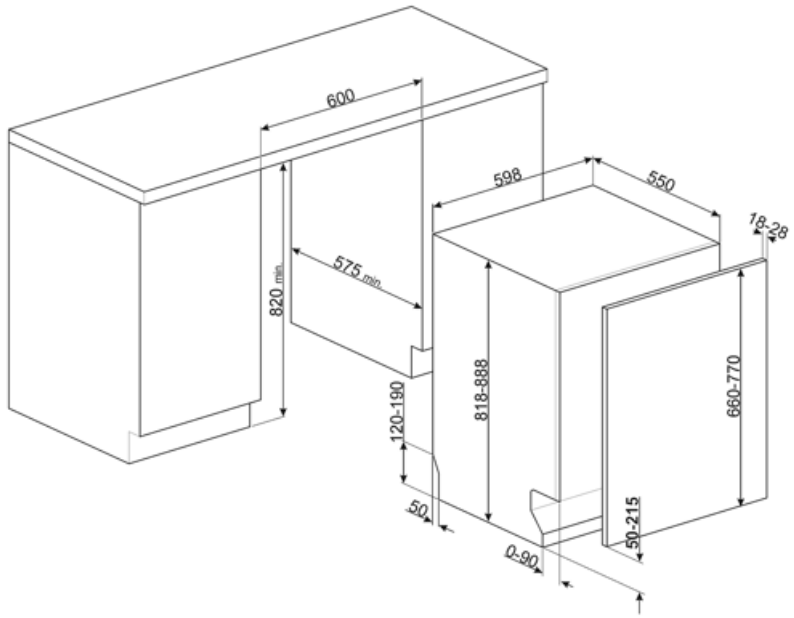

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Kit cam tutucu. İlk sepete takılmalıdır, ancak yalnızca katlanabilir raflar varsa

KITPL60B



Ayarlanabilir yükseklik ve derinlik ile Beyaz renkte Toekick Kiti. Değişken fulcrum veya flexifit menteşelere sahip tüm tam ankastre ve tezgah altı modellerin üzerine kurulabilir.

KITPL60N



Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip Siyah renkli Toekick Kit. Değişken fulcrum veya flexifit menteşelere sahip tüm tam ankastre ve tezgah altı modellerin üzerine kurulabilir.

KITPL60X



Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip Paslanmaz Çelik Süpürgelik Seti. Değişken dayanak veya esnek menteşeler ile tüm tam entegre ve tezgah altı modellerine takılabilir.

KITPLV2



Bulaşık ve çamaşır makinesi için uzatma kiti: uzunluk mt. 2

Symbols glossary



Activelight, cihaz kullanımdayken bulaşık makinesinin altındaki zemine kırmızı bir nokta yansıtan bir led ışıktır.



Damlama önleyici: Bazı bulaşık makinesi modelleri, kurutma sürecini iyileştiren damlama önleyici özel polimer nozullarla donatılmıştır.



Alarmı ertele: Geciktirme zamanlayıcısı, programın başlamasını 24 saate kadar erteleyebilir.



FlexiDuo: FlexiDuo 3. çatal bıçak sepeti, istediğiniz şekilde çatal bıçak takımı veya küçük fincanlar, kepçeler veya büyük mutfak eşyaları düzenlemenize olanak tanır: iki ayrı ve hareketli modülden oluşur.



FlexiZone: ½ Load flexizone, azaltılmış yük tasarrufu sağlayan enerji, su ve zaman ile yıkamanıza olanak tanır ve öğelerin nereye yerleştirileceği konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.



PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi



Kristaller: Kristal programı, bardak ve porselen gibi hassas bulaşıklara özeldir.



Normal program: Normal program, günlük kullanım için normal kirlilik dereceleri için uygundur.



Hızlı 27 Dakika: Hızlı 27 dakikalık hızlı program, bir çamaşırın yıkanması için yalnızca 27 dakika sürer.



Semboller, bulaşık makinesinin bulaşık ayarlarının sayısını gösterir.



WaterSave Sistemi, bulaşık makinesinin modeline bağlı olarak minimum su tüketimi ile en iyi yıkama sonuçlarının elde edilmesini sağlar.



Aquatest, bir otomatik program sırasında suyun berraklığını ölçer ve minimum su ve enerji tüketimini otomatik olarak sağlar.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



EasyGlide: Makinenin maksimum yük esnekliğine ulaşmasını sağlayan, cihazın kolay boşaltılması için kullanışlı EasyGlide sistemi.



Yeni Flexi Fit menteşelere sahip modeller, sadece 5 cm'lik kaide ile mutfaklara monte edilebilir. Bu yeni menteşe tasarımıyla, panelin kaide ile olası herhangi bir müdahalesini önleyerek alttan üste kayma hareketi vardır.



Gürültü seviyesi: Mükemmel yalıtım ve özel cihazlar gürültüyü minimumda tutar.



Otomatik 45° - 65°: Otomatik program, ön yıkama ihtiyacına ve gerekli durulama sayısına bağlı olarak bir çevrimin uzunluğunu düzenler.



Eco: Eco, bu ekonomik yıkama programı en çevre dostu temizleme seçeneğini sağlamak için düşük miktarda su ve enerji kullanır.



Islatma programı: Islatma programı, kirin kurumasını önlemek için durulama sağlar.



Çok temiz: Ultraclean seçeneği, neredeyse tüm bakterileri ortadan kaldıran 70 ° C'lik yüksek bir sıcaklıkta son bir durulama gerçekleştirir.



Toplam Acquastop: Tüm Smeg bulaşık makinelerinde bulunan kısmi Acquastop korumasına ek olarak, bazı modellerde, makinedeki su seviyelerini algılayan, hortumdaki sızıntıları tespit eden ve gerektiğinde su beslemesini derhal kapatan su giriş hortumuna takılı bir elektronik cihaz bulunur.



Hızlı yıkama programı: Bulaşıklar ve tavalar gibi normal kirli karışık çamaşırlar için, kurumuş artıklarla bile. 60 dakikada bulaşıklar yıkanır ve kurutulur.

Bulaşık makinesi temizleme döngüsü. Döngü, makine boşken, bulaşıksız olarak başlatılmalıdır. Programın özel bulaşık makinesi deterjanları kullanılarak 2-3 ayda bir çalıştırılması önerilir.

Herhangi bir yıkama döngüsü ile birlikte seçildiğinde ek programları etkinleştirmenize olanak sağlar. Gerekli yıkama devrini seçtikten sonra, (

Enerji verimliliği sınıfı C

Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışma, zaman içinde daha yüksek verimlilik ve dayanıklılık ile karakterize edilen ve çok yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi ve gürültü seviyesi sağlayan ikinci nesil İnverter motor 2.0 kullanımına olanak tanımıştır.

Normal kirli bulaşıklar için uygun yıkama programı, kurumuş artıklarla bile. Maksimum gürültü azaltma sağlar ve bu nedenle koşmak istiyorsanız idealdir

Dry Assist + seçeneği, enerji tasarrufunun yanı sıra, yıkama döngüsünün sonunda kapağı otomatik olarak açarak bulaşıkların mükemmel şekilde kurumasını sağlar.

HİJYEN %99,9 Yüksek sıcaklıkta yıkama programı. 75° sıcaklıkta durulama, mikropların ve bakterilerin % 99.9 'unun giderilmesini garanti eder.