

STL333CL



Ürün Ailesi

Ticari genişlik

Ticari yükseklik

Kurulum

Sepet sayısı

EAN kodu

Bulaşık makineleri

60cm

82cm

Tam entegre ankastre

3, FlexiDuo üçüncü sepet ile

8017709307011



Programlar



Program sayısı	10+1	Otomatik sensör 45-65	Evet
Yıkama sıcaklıkları	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Evet
Islatma	Evet	Sessiz (-2 dB)	Evet
Ekspres 27'	Evet	Yoğun	Evet
Kristal	Evet	Kendiliğinden temizleme	Evet
Tam ekspres - 60 dakika	Evet	Hijyen %99,9	Evet
ECO	Evet		

Seçenekler



Dry Assist+ seçeneği	Evet	Yoğun yıkama alanı seçeneği	
Timer geciktirici seçeneği	24 saate kadar	Özel programlar seçeneği	Evet
Yarı dolu FlexiZone seçeneği	Evet		

Sepetler



Sepet rengi	Gri	EasyGlide Sistemli üst sepet	Evet
Sepet bileşenlerinin rengi	Gri		


Kulp	Üst ve alt sepette paslanmaz çelik plastikten ek	Üst sepette doldurulabilir en büyük tabak	19,0 cm
Üst Sepet	1 katlanabilir raflı	Alt Sepet	2 katlanabilir raflı
Cam tutucu	Evet	Damlama önleyici elemanlı alt sepet	Evet
Üst sepetin yükseklik ayarı	Üç seviyede	Alt sepette doldurulabilir en büyük tabak	30,0 cm
		İç Bileşen Renkleri	Mavi

Teknik özellikler



Width (mm)	598 mm	Su tedariği	Tek; soğuk/sıcak su max. 60°C -%35'e kadar sıcak su ile enerji tasarrufu
Depth (mm)	545 mm	Maksimum su sertliği	100°FH;58°dH
Ekran tipi	LED ekran (3 basamaklı)	Kurutma sistemi	Çevrim sonunda Dry Assist + otomatik kapı açma sistemi ile doğal kondensör kurutma
Product Height (mm)	818 mm	Buhar koruması	Plastik
Kumandalar	Elektronik	Hazne malzemesi	Paslanmaz çelik
Ekran	Başlatma geciktirme, Program süresi göstergesi	Filtre	Paslanmaz çelik
Programme graphics	Symbols	Gizli ısıtma elemanı	Evet
Açma/kapama göstergesi	Evet	Menteşeler	Kendi kendine dengeleme, Kayar, FLEXIFIT
Tuz ışığı göstergesi	Işık	Min. ve maks. ön panel ağırlığı	2 - 11 kg
Parlatıcı göstergesi	Işık	Min. ve maksimum kaide yüksekliği	50 - 215 mm
Çevrim sonu göstergesi	ActiveLight	Ayarlanabilir ayak	7cm, 820'den 890 mm'ye
Yıkama sistemi	Planetaryum	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Üçüncü püskürtme kolu	Tek	Back cover	Yes
Su yumuşatıcı	Elektronik ayarlı	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Bulanıklık sensörü	Evet	Önden ayarlanabilir arka ayaklar	Evet
Aquatest		Top cover	In plastic
Su basması koruma sistemi	Toplam Acquastop		

Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019




Enerji Verimliliği Sınıfı	C	Program süresi	4:25 h:min
Enerji tüketimi [eco programına göre 100 çevrim başına]	73 KWh	Havadaki akustik gürültü emisyonları	43 dB(A) re 1 pW
Nominal kapasite (ps)	13	Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	B
Su tüketimi [çevrim başına]	9,0 litres		

Enerji verimliliđi endeksi 43,8
(EEI)

Elektrik Bađlantısı

Fiş	(F;E) Schuko	Frekans (Hz)	50 Hz
Bađlı güç	1800 W	Bađlantı tipi	Tek aşama
Akım	10 A	Güç kaynađı kablo	140 cm
Voltaj	220-240 V	uzunluđu	

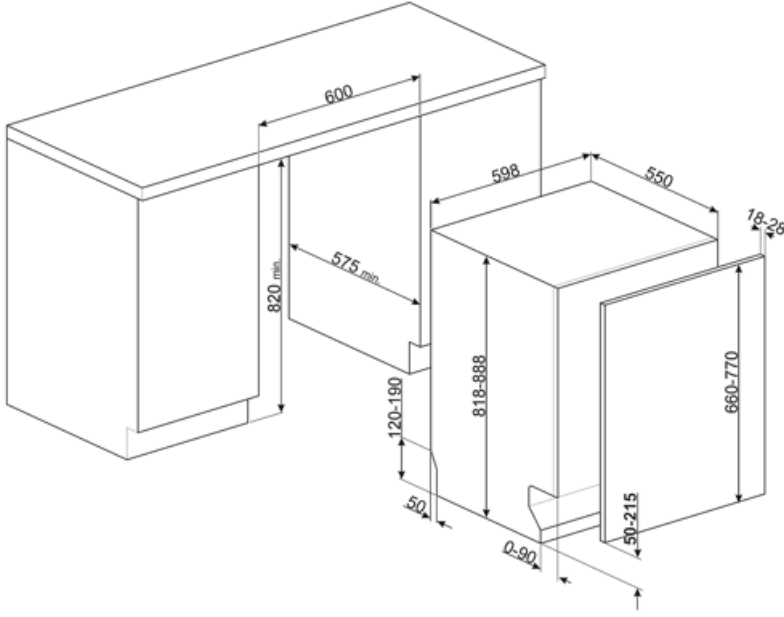

Compatible Accessories



KIT82CN




KIT82CX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit cam tutucu. İlk sepete takılmalıdır, ancak yalnızca katlanabilir raflar varsa



KITPL60B

Ayarlanabilir yükseklik ve derinlik ile Beyaz renkte Toekick Kiti. Değişken fulcrum veya flexifit menteşelere sahip tüm tam ankastre ve tezgah altı modellerin üzerine kurulabilir.



KITPL60N

Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip Siyah renkli Toekick Kit. Değişken fulcrum veya flexifit menteşelere sahip tüm tam ankastre ve tezgah altı modellerin üzerine kurulabilir.



KITPL60X

Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip Paslanmaz Çelik Süpügelik Seti. Değişken dayanak veya esnek menteşeler ile tüm tam entegre ve tezgah altı modellerine takılabilir.



KITPLV2

Bulaşık ve çamaşır makinesi için uzatma kiti: uzunluk mt. 2

Symbols glossary

	Activelight, cihaz kullanımdayken bulaşık makinesinin altındaki zemine kırmızı bir nokta yansıtan bir led ışıktır.		Aquatest, bir otomatik program sırasında suyun berraklığını ölçer ve minimum su ve enerji tüketimini otomatik olarak sağlar.
	Damlama önleyici: Bazı bulaşık makinesi modelleri, kurutma sürecini iyileştiren damlama önleyici özel polimer nozullarla donatılmıştır.		COMM_HEIGHT_82_72dpi
	Alarmı erteleyebilir: Geciktirme zamanlayıcısı, programın başlamasını 24 saate kadar erteleyebilir.		EasyGlide: Makinenin maksimum yük esnekliğine ulaşmasını sağlayan, cihazın kolay boşaltılması için kullanışlı EasyGlide sistemi.
	FlexiDuo: FlexiDuo 3. çatal bıçak sepeti, istediğiniz şekilde çatal bıçak takımı veya küçük fincanlar, kepçeler veya büyük mutfak eşyaları düzenlemenize olanak tanır: iki ayrı ve hareketli modülden oluşur.		Yeni Flexi Fit menteşelere sahip modeller, sadece 5 cm'lik kaide ile mutfaklara monte edilebilir. Bu yeni menteşe tasarımıyla, panelin kaide ile olası herhangi bir müdahalesini önleyerek alttan üste kayma hareketi vardır.
	FlexiZone: ½ Load flexizone, azaltılmış yük tasarrufu sağlayan enerji, su ve zaman ile yıkamanıza olanak tanır ve öğelerin nereye yerleştirileceği konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.		Gürültü seviyesi: Mükemmel yalıtım ve özel cihazlar gürültüyü minimumda tutar.
	PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi		Otomatik 45° - 65°: Otomatik program, ön yıkama ihtiyacına ve gerekli durulama sayısına bağlı olarak bir çevrimin uzunluğunu düzenler.
	Kristaller: Kristal programı, bardak ve porselen gibi hassas bulaşıklara özeldir.		Eco: Eco, bu ekonomik yıkama programı en çevre dostu temizleme seçeneğini sağlamak için düşük miktarda su ve enerji kullanır.
	Normal program: Normal program, günlük kullanım için normal kirlilik dereceleri için uygundur.		Islatma programı: Islatma programı, kirin kurumasını önlemek için durulama sağlar.
	Hızlı 27 Dakika: Hızlı 27 dakikalık hızlı program, bir çamaşırın yıkanması için yalnızca 27 dakika sürer.		Çok temiz: Ultraclean seçeneği, neredeyse tüm bakterileri ortadan kaldıran 70 ° C'lik yüksek bir sıcaklıkta son bir durulama gerçekleştirir.
	Semboller, bulaşık makinesinin bulaşık ayarlarının sayısını gösterir.		Toplam Acquastop: Tüm Smeg bulaşık makinelerinde bulunan kısmi Acquastop korumasına ek olarak, bazı modellerde, makinedeki su seviyelerini algılayan, hortumdaki sızıntıları tespit eden ve gerektiğinde su beslemesini derhal kapatan su giriş hortumuna takılı bir elektronik cihaz bulunur.
	WaterSave Sistemi, bulaşık makinesinin modeline bağlı olarak minimum su tüketimi ile en iyi yıkama sonuçlarının elde edilmesini sağlar.		Hızlı yıkama programı: Bulaşıklar ve tavalar gibi normal kirliliğe sahip çamaşırlar için, kurumuş artıklarla bile. 60 dakikada bulaşıklar yıkanır ve kurutulur.



...



Normal kirli bulaşıklar için uygun yıkama programı, kurumuş artıklarla bile. Maksimum gürültü azaltma sağlar ve bu nedenle koşmak istiyorsanız idealdir



Herhangi bir yıkama döngüsü ile birlikte seçildiğinde ek programları etkinleştirmenize olanak sağlar. Gerekli yıkama devrini seçtikten sonra, (



Dry Assist + seçeneği, enerji tasarrufunun yanı sıra, yıkama döngüsünün sonunda kapağı otomatik olarak açarak bulaşıkların mükemmel şekilde kurumasını sağlar.



Enerji verimliliği sınıfı C



HİJYEN %99,9 Yüksek sıcaklıkta yıkama programı. 75° sıcaklıkta durulama, mikropların ve bakterilerin % 99.9 'unun giderilmesini garanti eder.



Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışma, zaman içinde daha yüksek verimlilik ve dayanıklılık ile karakterize edilen ve çok yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi ve gürültü seviyesi sağlayan ikinci nesil İnverter motor 2.0 kullanımına olanak tanımıştır.



7,6
no

Benefit (TT)

Active Light

Zemine yansıtılarak bulaşık makinesinin ne zaman çalıştığını ve döngünün ne zaman tamamlandığını gösteren ışık sayesinde maksimum kontrol

ActiveLight ile donatılmış bulaşık makineleri, döngü devam ederken zemine bir ışık yansıtarak cihazın aktivite durumunu gösterir. Işık, döngü sonunda söner ve bulaşık makinesinin boşaltılabileceğini gösterir.

FlexiDuo

Esnek üçüncü sepet, çeşitli bulaşık türlerini barındırmak için yüke uyum sağlayarak ek alan sağlar, optimum organizasyon ve verimli iç kapasite kullanımına imkan tanır

Üçüncü FlexiDuo sepet, birbirinden bağımsız olarak taşınabilen, istiflenebilen ve/veya çıkarılabilen, her ihtiyaç için yükleme esnekliği sunan iki ayrı bölümden oluşur. Düzenlemeye bağlı olarak kupalar, uzun bardaklar, hacimli mutfak malzemeleri ile tencere ve tavaların üst sepete yerleştirilmesini sağlar.

Planetaryum Yıkama Sistemi

Smeg tarafından patentli bir inovasyon olan püskürtme kolunun gelişmiş hareketi sayesinde tam ve derin yıkama kapsamı

SMEG'in patentli Planetaryum Yıkama Sistemi (Planetarium Wash System) kusursuz temizlik sağlar. Püskürtücünün eşzamanlı çift hareketi ve dakikada 65 dönüş ile olağanüstü sonuçlar için her köşeye ulaşır. Bulaşıklar, bardaklar ve mutfak eşyaları kısa sürede mükemmel bir şekilde temizlenecektir. Verimlilik ve stilin buluştuğu, zahmetsizce mükemmel sonuçlar veren akıllı bir sistem.

Flexifit menteşe sistemi

Mutfak tasarımına optimum entegrasyon için pürüzsüz çalışan kapı

Kaidenin yüksekliği 5 cm ila 21,5 cm arasında değişebilir ve dolaba mükemmel bir şekilde oturmasını sağlar. Bu çözüm sayesinde bulaşık makinesi çevresiyle uyumlu bir şekilde bütünleşmekte olup kapak ve kaidesi mutfağın diğer mobilyalarıyla mükemmel bir uyum içinde yer alır.

DryAssist+

Döngü sonunda otomatik kapı açma DryAssist+ sistemi, hızlı ve enerji tasarruflu kurutma sağlar