

# STL342CSL



Familia de produse  
Lățime comercială  
Înălțime comercială  
Instalare  
Nr. coșuri  
Motor  
Cod EAN

Mașini de spălat vase  
60 cm  
82 cm  
Complet integrat încorporat  
3, cu al treilea coș FlexiDuo  
Monofazat  
8017709324391




## Programe



|                            |                               |                      |    |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----|
| N. de programe             | 10+1                          | Expresul verde       | Si |
| Temperaturi de spălare     | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Senzor automat 45-65 | Da |
| Uscare                     | Da                            | Amestec              | Da |
| Expres 27'                 | Da                            | Intens               | Da |
| Cristal                    | Da                            | Auto curățare        | Da |
| Expres Complet – 60 minute | Da                            | Igienă 99,9 %        | Da |
| ECO                        | Da                            |                      |    |

## Opțiuni



|                                 |                |                                  |    |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|----|
| Opțiunea Asistare Uscare+       | Da             | Opțiunea 1/2 încărcare ZonăFlexi | Da |
| Opțiune Temporizator întârziere | Până la 24 ore | Opțiune programe speciale        | Da |

## Coșuri



|                        |                                          |                                               |                       |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Culoare coș            | Gri                                      | Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior | 19,0 cm               |
| Culoare componente coș | Gri                                      |                                               |                       |
| Mâner                  | În plastic pe coșul superior și inferior | Coș Inferior                                  | Cu 2 rafturi pliabile |

|                                     |                          |                                               |          |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Coș Superior                        | Cu rafturi centrale fixe | Coș inferior cu inserții anti-scurgere        | Da       |
| Reglarea înălțimii coșului superior | Pe trei niveluri         | Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior | 30,0 cm  |
|                                     |                          | Componente interioare color                   | Albastru |

## Caracteristici tehnice

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                              |  |  |
| Width (mm)                                                                       | 598 mm                                                                            | Alimentare cu apă                                                                 | Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %                            |                                                                                   |  |
| Depth (mm)                                                                       | 545 mm                                                                            | Duritatea maximă a apei                                                           | 100°FH;58°dH                                                                                                  |                                                                                   |  |
| Tip afișaj                                                                       | Afișaj cu LED-uri (3 cifre)                                                       | Sistem de uscare                                                                  | Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului |                                                                                   |  |
| Product Height (mm)                                                              | 818 mm                                                                            | Protecția împotriva aburului                                                      | În plastic                                                                                                    |                                                                                   |  |
| Comenzi                                                                          | Electronic                                                                        | Tub material                                                                      | Oțel inoxidabil                                                                                               |                                                                                   |  |
| Afișaj                                                                           | Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului                            | Filtru                                                                            | Oțel inoxidabil                                                                                               |                                                                                   |  |
| Programme graphics                                                               | Symbols                                                                           | Element de încălzire ascuns                                                       | Da                                                                                                            |                                                                                   |  |
| Indicator pornit/oprit                                                           | Da                                                                                | Balamale                                                                          | Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT                                                                            |                                                                                   |  |
| Indicator luminos de sare                                                        | Puțină                                                                            | Greutatea minimă și maximă a panoului frontal                                     | 2-11 kg                                                                                                       |                                                                                   |  |
| Indicator de ajutor pentru clătire                                               | Puțină                                                                            | Înălțimea minimă și maximă a plintei                                              | 50 - 215 mm                                                                                                   |                                                                                   |  |
| Indicator de sfârșit de ciclu                                                    | Lumină Activă                                                                     | Picioare reglabile                                                                | 7cm, de la 820 la 890 mm                                                                                      |                                                                                   |  |
| Sistem de spălare                                                                | Orbital                                                                           | Additional gaskets                                                                | No                                                                                                            |                                                                                   |  |
| Al treilea braț de pulverizare                                                   | Unică                                                                             | Back cover                                                                        | Yes                                                                                                           |                                                                                   |  |
| Dedurizator de apă                                                               | Cu setare electronică                                                             | Depth of dishwasher with open door (mm)                                           | 1146                                                                                                          |                                                                                   |  |
| Senzor turbiditate                                                               | Da                                                                                | Picioarele din spate reglabile din față                                           | Da                                                                                                            |                                                                                   |  |
| Aquatest                                                                         |                                                                                   | Top cover                                                                         | In plastic                                                                                                    |                                                                                   |  |
| Sistem de protecție împotriva inundațiilor                                       | Acquastop total                                                                   |                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                   |  |


## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |
| Clasa de eficiență energetică                                                      | C                                                                                   | Durata programului                                                                  | 4:00 h:min                                                                          |  |
| Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]                   | 73 KWh                                                                              | Emisii de zgomot transmis prin aer                                                  | 44 dB(A) re 1 pW                                                                    |  |

|                             |            |                                             |      |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|------|
| Capacitate nominală (ps)    | 13         | Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer | B    |
| Consumul de apă [per ciclu] | 9,0 litres | Indice de eficiență energetică (IEE)        | 43,8 |

## Conexiune electrică

|                  |               |                                 |           |
|------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Ștecher          | (F; E) Schuko | Frecvență (Hz)                  | 50 Hz     |
| Putere conectată | 1800 W        | Tipul de conexiune              | Monofazat |
| Curent           | 10 A          | Lungimea cablului de alimentare | 140 cm    |
| Tensiune         | 220-240 V     |                                 |           |

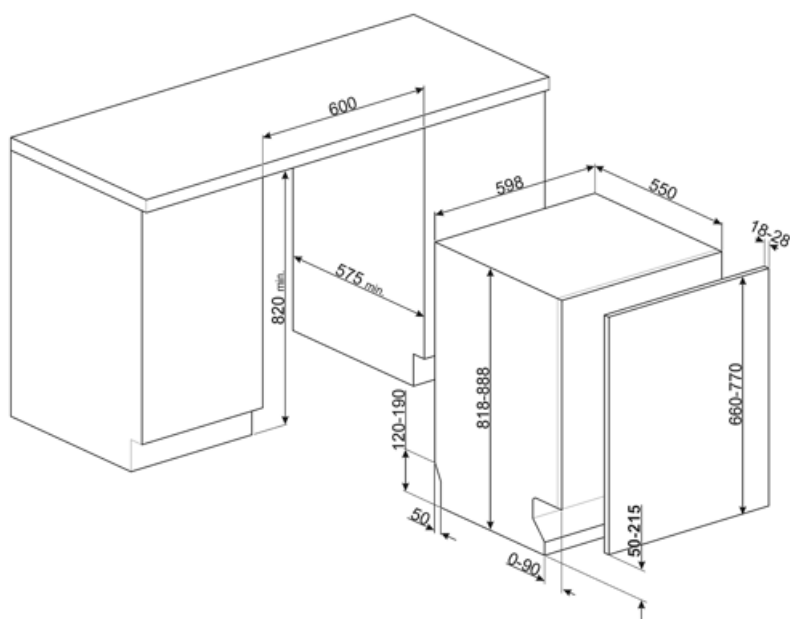

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**




**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile




**KITPL60B**

Kit Toekick de Culoare Albă, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



**KITPL60N**

Kit Toekick de culoare Neagră, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



**KITPL60X**

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime și adâncime reglabile. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile de pivotare sau flexifit.



**KITPLV2**

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Activelight este o lampă LED care proiectează o pată roșie pe podeaua de sub mașina de spălat vase atunci când aparatul este în uz.                                                                                                                                                                                                            |    | Senzorul Aquatest este un senzor electronic care măsoară gradul de transparență a apei la sfârșitul fazei inițiale de înmuiere. În funcție de valorile măsurate, senzorul setează cel mai potrivit program, obținând astfel cele mai bune rezultate de spălare cu cantitatea minimă de apă. |
|    | Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Clasa de eficiență energetică C                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 82 cm înălțime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.                                                                                                                      |
|    | Opțiunea Dry Assist +, pe lângă faptul că economisește energie, asigură uscarea perfectă a vaselor prin deschiderea automată a ușii la sfârșitul ciclului de spălare.                                                                                                                                                                          |    | FlexiDuo: Coșul FlexiDuo pentru tacâmuri 3 vă permite să aranjați tacâmuri sau cupe mici, polonice sau ustensile voluminoase, după cum doriți: este format din două module separate și mobile.                                                                                              |
|   | Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permițând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.                                                                                                                                                                                                   |   | Zonă Flexi: Zona Flexi de încărcare ½ vă permite să spălați o cantitate redusă de energie, apă și timp și nu există restricții cu privire la locul în care sunt plasate articolele.                                                                                                         |
|  | Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.                                                                                                                                                                                                                                             |  | Sistemul de spălare orbital distribuie apa uniform în întreaga cavitate a mașinii de spălat vase de 60 cm, direcționând apa cu precizie pentru a asigura o spălare excelentă.                                                                                                               |
|  | Auto 45°-65°: Programul automat reglează lungimea unui ciclu în funcție de necesitatea unei spălări prealabile și de numărul de clătiri necesare.                                                                                                                                                                                              |  | Cristale: Programul Cristale este dedicat mâncărilor delicate, cum ar fi paharele și porțelanul.                                                                                                                                                                                            |
|  | Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.                                                                                                                                                                                               |  | Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.                                                                                                                                                                          |
|  | Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.                                                                                                                                                                                                                                               |  | Express 27': Programul Express 27' este un ciclu de spălare rapidă, la temperaturi scăzute, pentru vase ușor murdare.                                                                                                                                                                       |
|  | Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.                                                                                                                                                                                                            |  | 13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar. |  | Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.                                                                                                                                             |



**GREEN EXPRESS** Program de spălare cu consum redus de apă și energie.



Ciclu de spălare rapidă: pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.



Ciclul de curățare a mașinii de spălat vase. Ciclul trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenți speciali pentru mașina de spălat vase.



Vă permite să activați programe suplimentare atunci când sunt selectate împreună cu orice ciclu de spălare. După selectarea ciclului de spălare necesar, apăsați butonul (



**IGIENĂ 99,9 %** Program de spălare la temperatură ridicată. Clătirea la 75° garantează îndepărtarea a 99,9% din germeni și bacterii.



---

## Benefit (TT)

---

### Lumină activă

Control maxim datorită luminii proiectate pe podea care indică când mașina de spălat vase funcționează și când ciclul este complet

Mașinile de spălat vase Smeg echipate cu ActiveLight semnalează starea de activitate a mașinii prin proiectarea unei lumini pe podea în timp ce ciclul este în funcțiune. Lumina se stinge la sfârșitul ciclului, semnalizând că mașina de spălat vase poate fi descărcată.

### FlexiDuo

Al treilea coș flexibil oferă spațiu suplimentar, adaptându-se la încărcătură pentru a găzdui diferite tipuri de feluri de mâncare, asigurând organizarea optimă și utilizarea eficientă a capacității interioare

Cel de-al treilea coș FlexiDuo este format din două secțiuni separate care pot fi manipulate independent una de cealaltă, stivuite și/sau îndepărtate, oferind flexibilitate de încărcare pentru fiecare nevoie. În funcție de aranjament, permite așezarea ceștilor, paharelor înalte, ustensilelor voluminoase și oalelor și tigăilor în coșul superior.

### Sistem de spălare orbitală

Distribuție uniformă a apei, curățare în profunzime și zgomot redus datorită brațelor rotative duble de pulverizare

Sistemul de spălare orbitală, care, datorită brațului său dublu, celor 7 puncte de ieșire a apei și datorită rotațiilor suprapuse și simultane și 40 de rotații pe minut, permite o acoperire amplă a zonei rezervorului, garantând astfel rezultate optime în orice configurație de încărcare a coșului.

### Sistem de balamale Flexifit

Ușă netedă pentru o integrare optimă în designul bucătăriei

Înălțimea plintei poate varia de la 5 cm la 21,5 cm, permițându-i să se potrivească perfect în dulap. Datorită acestei soluții, mașina de spălat vase se amestecă armonios în împrejurimile sale, ușa și plinta fiind perfect aliniate cu celelalte mobilier de bucătărie.

### DryAssist+

Sistemul Dry Assist+ de deschidere automată a ușii la sfârșitul ciclului asigură o uscare rapidă și eficientă din punct de vedere energetic