

STL342CSL



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, FlexiDuo
Мотор	Стандартный
EAN-код	8017709324391



Программы



Количество программ	10+1	Green express	Да
Температура мойки	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Авто 45-65	Да
Замачивание	Да	Смешанное	Да
Express 27'	Да	Интенсивная	Да
Хрусталь	Да	Программа самоочистки	Да
Full express - 60 минут	Да	Hygiene 99,9%	Да
ECO	Да		

Опции



Опция Dry Assist+	Да	опция FlexiZone - 1/2 загрузки	Да
Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой	Специальные программы	Да

Корзины



Цвет корзин	Серый	Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	19,0 см
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина	С 2 складными полками
Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах		


Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
		Цвет внутренних компонентов	Синий

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Водоснабжение	Одиарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 100°FH;58°dH
Глубина изделия (мм)	545 мм	Максимальная жесткость воды	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 11 кг
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Индикация окончания цикла	ActiveLight - Луч на полу	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Система мойки	Орбитальная система мойки	Задняя крышка	Да
Третий верхний разбрызгиватель	Одиарный	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Датчик Aquatest	Да	Верхняя крышка	Пластиковая
Система защиты от протечек	Полный Acquastop		

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	C	Продолжительность цикла	4:00 h:min
----------------------------------	---	--------------------------------	------------

Потребление энергии 73 кВт/ч
[на 100 циклов,
тестовая программа
ЕСО]

Загрузка, комплектов 13
**Потребление воды [за
цикл]** 9.0 litres

**Излучение воздушного
шума (фаза вращения)** 44 дБ(А) re 1пВт

**Класс эмиссии
воздушного
акустического шума** B

**Индекс
энергоэффективности
(EEI)** 43.8

Электрическое подключение

Тип электрической (F;E) Schuko

вилки

Номинальная мощность 1800 Вт


Сила тока 10 А

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное

**Длина электрического
кабеля** 140 см

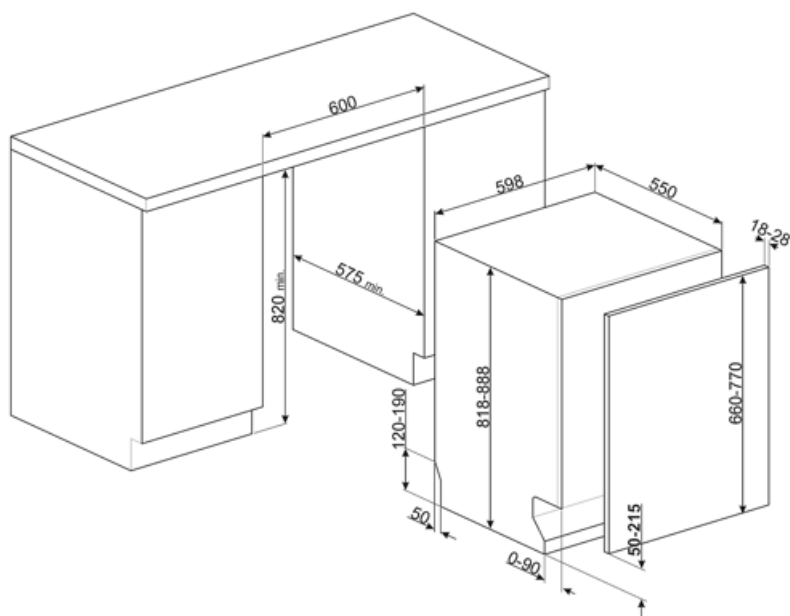

Совместимые Аксессуары




KIT82CN



KIT82CX



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X





















Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.











KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

 <p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p>	 <p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>
 <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>	 <p>Коммерческая высота 82</p>
 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>	 <p>FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p>
 <p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>	 <p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>
 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>	 <p>Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.</p>
 <p>GREEN EXPRESS Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.</p>	 <p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p>
 <p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>	 <p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
 <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>	 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>
 <p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p>	 <p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>
 <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>	 <p>Полный AquaStop: в дополнение к частичной защите AquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>

-  Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
-  Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.
-  Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.
-  СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.
-  Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.
-  Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.
-  Класс энергоэффективности C
-  **77**
www.smeg.com

Benefit (TT)

Active Light (луч на полу)

Максимальный контроль благодаря проецируемой на пол подсветке, которая показывает, когда посудомоечная машина работает и когда цикл завершен

Посудомоечные машины Smeg, оснащенные ActiveLight, сигнализируют о состоянии работы прибора, проецируя свет на пол во время выполнения цикла. Свет гаснет в конце цикла, сигнализируя о том, что посудомоечную машину можно разгружать.

FlexiDuo

Гибкая третья корзина обеспечивает дополнительное пространство, адаптируясь к загрузке для размещения различных типов посуды, обеспечивая оптимальную организацию и эффективное использование внутреннего пространства.

Третья корзина FlexiDuo состоит из двух отдельных секций, которые можно использовать независимо друг от друга, складывать и/или вынимать, что обеспечивает гибкость загрузки для любых нужд. В зависимости от расположения, она позволяет размещать в верхней корзине чашки, высокие стаканы, объемные столовые приборы, кастрюли и сковородки.

Орбитальная система мойки

Равномерное распределение воды, глубокая очистка и низкий уровень шума благодаря двум вращающимся разбрызгивателям

Орбитальная система мойки, которая благодаря своему двойному разбрызгивателю, 7 точкам выхода воды, а также перекрывающимся и одновременным вращениям и скорости 40 оборотов в минуту обеспечивает широкий охват внутренней камеры, гарантируя тем самым оптимальные результаты при любой конфигурации загрузки корзин.

Петли Flexifit

Плавно движущаяся дверца для оптимальной интеграции в дизайн кухни.

Высота цоколя может варьироваться от 5 см до 21,5 см, что позволяет ему идеально вписаться в шкаф. Благодаря такому решению посудомоечная машина гармонично вписывается в окружающую обстановку, а дверца и цоколь идеально выровнены с остальной кухонной мебелью.

Dry Assist+

Система автоматического открывания дверцы Dry Assist+ в конце цикла обеспечивает быструю и энергоэффективную сушку.