

STL342CSL



| | |
|----------------------------|---|
| Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
| Коммерческая ширина | 60 см |
| Коммерческая высота | 82 см |
| Установка | Полностью интегрированная встраиваемая |
| Мебельный фасад | Не поставляется |
| Количество корзин | 3, FlexiDuo |
| Мотор | Стандартный |
| EAN-код | 8017709324391 |



Программы/ функции



| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----|
| Количество программ | 10+1 | Green express | Да |
| Температура мойки | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Авто 45-65 | Да |
| Замачивание | Да | Смешанное | Да |
| Express 27' | Да | Интенсивная | Да |
| Хрусталь | Да | Программа самоочистки | Да |
| Full express - 60 минут | Да | Hygiene 99,9% | Да |
| ECO | Да | | |

Опции



| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|
| Опция Dry Assist+ | Да | опция FlexiZone - 1/2 загрузки | Да |
| Отсрочка включения | До 24 часов, с предварительной мойкой | Специальные программы | Да |

Корзины



| | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|
| Цвет корзин | Серый | Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 19,0 см |
| Цвет компонентов корзин | Серый | Нижняя корзина | С 2 складными полками |
| Ручка | Пластиковая на верхней и нижней корзинах | | |


| | | | |
|--|------------------------------|--|---------|
| Верхняя корзина | С фиксированными держателями | Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Да |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 3 горизонтальных уровня | Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 30,0 см |
| | | Цвет внутренних компонентов | Синий |

Технические характеристики



| | | | |
|--|--|---|--|
| Ширина изделия (мм) | 598 мм | Водоснабжение | Одиарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 100°FH;58°dH |
| Глубина изделия (мм) | 545 мм | Максимальная жесткость воды | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла |
| Тип дисплея | LED-дисплей (3 цифры) | Система сушки | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла |
| Высота продукта | 818 мм | Защита от пара | Пластиковая |
| Управление | Электронный | Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Дисплей | отсрочка старта, Индикация времени программы | Фильтр | Нержавеющая сталь |
| Индикация программ | Символы | Скрытый нагревательный элемент | Да |
| Индикатор вкл. / выкл. | Да | Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация | Минимальный и максимальный вес фасада | 2 - 11 кг |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация | Мин. и максимальная высота цоколя | 50 - 215 mm |
| Индикация окончания цикла | ActiveLight - Луч на полу | Регулируемые по высоте ножки | 7 см, от 820 до 890 мм |
| Система мойки | Орбитальная система мойки | Задняя крышка | Да |
| Третий верхний разбрызгиватель | Одиарный | Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм) | 1146 |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка | Регулировка задних ножек с фронта | Да |
| Датчик Aquatest | Да | Верхняя крышка | Пластиковая |
| Система защиты от протечек | Полный Acquastop | | |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|------------|
| Класс энергоэффективности | C | Продолжительность цикла | 4:00 h:min |
|----------------------------------|---|--------------------------------|------------|

Потребление энергии 73 кВт/ч
[на 100 циклов,
тестовая программа
ЕСО]

Загрузка, комплектов 13
**Потребление воды [за
цикл]** 9,0 litres

**Излучение воздушного
шума (фаза вращения)** 44 dB(A) re 1 pW

**Класс эмиссии
воздушного
акустического шума** B

**Индекс
энергоэффективности
(EEI)** 43,8

Электрическое подключение

Тип электрической (F;E) Schuko

вилки

Номинальная мощность 1800 Вт


Сила тока 10 А

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное

**Длина электрического
кабеля** 140 см

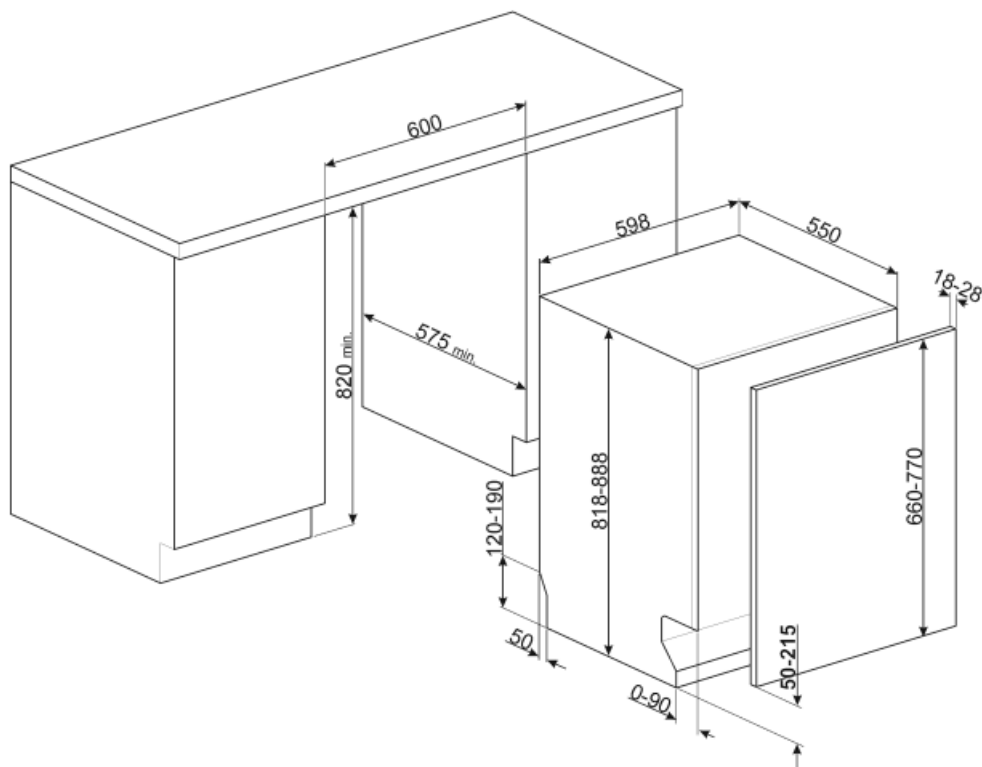

Not included accessories



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.




KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KIT82CX



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.























KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



KIT82CN

Symbols glossary (TT)

| | |
|---|---|
|  <p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p> |  <p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p> |
|  <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p> |  <p>Коммерческая высота 82</p> |
|  <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p> |  <p>FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p> |
|  <p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p> |  <p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p> |
|  <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p> |  <p>Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.</p> |
|  <p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p> |  <p>Класс энергоэффективности C</p> |
|  <p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p> |  <p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p> |
|  <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p> |  <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p> |
|  <p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p> |  <p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p> |
|  <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p> |  <p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p> |



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



GREEN EXPRESS Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.