

# STL342CSL





Семейство продуктов Коммерческая ширина Коммерческая высота

**Установка** 

Мебельный фасад

Количество корзин Мотор EAN-код

Посудомоечная машина

60 см 82 cm

Полностью интегрированная

встраиваемая

Не поставляется 3, FlexiDuo Стандартный 8017709324391



#### Программы

























Количество программ 10 + 1Температура мойки 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Замачивание Да Express 27' Да **Хрусталь** Да Full express - 60 минут Да **ECO** Да

Green express Да Авто 45-65 Да Смешанное Да Интенсивная Да Программа самоочистки Да Hygiene 99,9% Да

## Опции











Опция Dry Assist+ Отсрочка включения Да До 24 часов, с предварительной мойкой опция FlexiZone - 1/2 загрузки

Специальные Да программы

Да

19,0 cm

## Корзины



Цвет корзин Цвет компонентов

корзин

Ручка

Серый Серый

Пластиковая на верхней и

нижней корзинах

Максимальный размер посуды, загружаемой в

верхнюю корзину (см) Нижняя корзина

С 2 складными полками



Верхняя корзина

Верхняя корзина, регулируемая по высоте

С фиксированными держателями

На 3 горизонтальных

уровня

Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia

Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)

Цвет внутренних компонентов

Да

30,0 cm

Синий

#### Технические характеристики











Ширина изделия (мм) Глубина изделия (мм)

Тип дисплея LED-дисплей (3 цифры)

Высота продукта

**Управление** Электронный

Дисплей

Символы Индикация программ

Индикатор вкл. /выкл.

Индикатор отсутствия соли

Индикатор отсутствия ополаскивателя

Индикация окончания

цикла

Система мойки Третий верхний

разбрызгиватель Смягчитель воды

Датчик Acquatest

Система защиты от

протечек

598 мм 545 мм

818 MM

отсрочка старта, Индикация

времени программы

Да

Световая индикация

Световая индикация

ActiveLight - Луч на полу

Орбитальная система мойки

Одинарный

Электронная регулировка

Полный Acquastop

Водоснабжение

Максимальная жесткость воды

Система сушки

Естественная

100°fH:58°dH

конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла

Одинарное; холодная/ горячая вода максимум

горячей водой до 35%

60°С - экономия энергии с

Защита от пара Пластиковая

Материал чаши Нержавеющая сталь Фильтр Нержавеющая сталь

Скрытый

нагревательный элемент

Петли

Самобалансировка, слайдерное крепление.

> **FLEXFIT** 2 - 11 кг

Да

Минимальный и максимальный вес

фасада

Мин. и максимальная

высота цоколя

Регулируемые по

высоте ножки

Задняя крышка

Глубина посудомоечной 1146 mm машины с открытой

дверцой (мм)

Регулировка задних ножек с фронта

Верхняя крышка

50 - 215 mm

7 см, от 820 до 890 мм

Да

Да

Пластиковая

# Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент









Класс энергоэффективности

C

Продолжительность

цикла

4:00 h:min



Потребление энергии . [на 100 циклов, тестовая программа

ECO]

Загрузка, комплектов Потребление воды [за цикл]

73 кВт/ч

9.0 litres

13

Излучение воздушного шума (фаза вращения)

44 дБ(А) ге 1пВт

В

43.8

Класс эмиссии воздушного

акустического шума

Индекс энергоэффективности

(EEI)

## Электрическое подключение

Номинальная мощность 1800 Вт Сила тока 10 A 220-240 B Напряжение Частота тока 50 Гц

Тип подключения Длина электрического

кабеля


Тип электрической

(F;E) Schuko

140 см

Однофазное

вилки

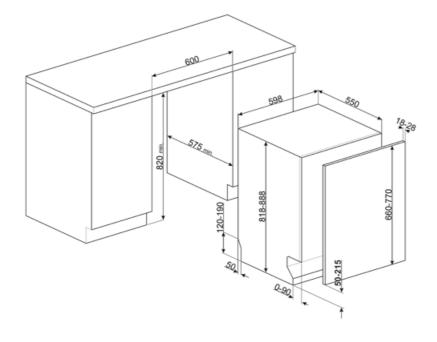



## Совместимые Аксессуары



#### KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



**KITFLEXI** 



#### **KITGH**

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



#### KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.





Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



#### KITPL60X



Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.





Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



### Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Класс энергоэффективности С



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.





Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



GREEN EXPRESS Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.

