

STL352C



Famiglia Lavastoviglie

Larghezza commerciale 60 cm Altezza commerciale 82 cm

Installazione Incasso scomparsa totale

Pannello cucina Non in dotazione

N° cesti 3. Flexi

Codice EAN 8017709306991



Programmi

























Numero di programmi 10+1 Temperature di 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C lavaggio Ammollo Sì Sì Express 27' Calici Sì Full express 60' Sì **ECO** Sì

Sì Silent (-2 dB) Sì Intensive Sì Self clean Sì Sì Hygiene 99,9% Delicato Sì

Opzioni









Opzione Dry Assist+ Opzione di partenza

Fino a 24 ore

Opzione 1/2 carico FlexiZone

Sì

Opzione Programmi Speciali

Sì

Cestelli

ritardata



cestelli

Colore cestelli Colore componentistica

Grigio Grigio Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore

19,0 cm

Cestello inferiore Con 2 inserti abbattibili



Maniglia In plastica su cesto Cestello inferiore con Sì

inserti rompi-goccia superiore e inferiore

Interni

Dimensioni massime 30,0 cm Cestello superiore Con inserti fissi piatto caricabile su

Sì Glass holder cestello inferiore Regolazione in altezza Su tre livelli (5 cm) Colore Componenti Blu

Caratteristiche Tecniche

del cestello superiore

Tipo display

1001

Larghezza del prodotto 598 mm Massima durezza 100°fH;58°dH

dell'acqua Profondità del prodotto 545 mm Sistema di asciugatura A condensazione naturale,

(mm) con sistema Dry Assist + di apertura automatica della

porta a fine ciclo Altezza del Prodotto 818 mm Protezione vapore In plastica (mm)

Materiale vasca Acciaio inox Comandi Elettronici **Filtro** Acciaio inox Programmazione partenza Display

differita, Indicazione durata Elemento riscaldante programma nascosto

Display LED (3 digit)

Grafica programmi Simboli Cerniere Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT Peso minimo e massimo Indicatore esaurimento Spia 2,5 - 11 kg

sale pannello frontale

Indicatore brillantante Spia Altezza minima e 50 - 215 mm massima zoccolo Indicatore di fine ciclo Segnale sonoro 7 cm, da 820 a 890 mm Piedini regolabili Orbitale Sistema di lavaggio

Guarnizioni Sì, con placca superiore Terzo irroratore Singolo supplementari inox superiore Copertura posteriore Sì Decalcificatore A regolazione elettronica

Profondità lavastoviglie 1168 mm Sistema protezione Acquastop totale con anta aperta (mm) antiallagamento

Sì Piedino posteriore Alimentazione acqua Singola; acqua regolabile da davanti fredda/calda fino a 60°C -

risparmio energetico con Copertura superiore In plastica acqua calda fino al 35%

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

Classe di Efficienza C Durata del programma 4:10 h:min Energetica Emissioni di rumore 45 dB(A) re 1 pW Consumo energetico 73 kWh gereo [per 100 cicli, basati sul C Classi di emissione di

programma eco] rumore aereo Capacità nominale (ps) Indice di Efficienza 43.8 Consumo di acqua [per 12.0 I

Energetica (IEE) ciclo]

Collegamento Elettrico




Potenza installata 1800 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V
Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Lunghezza cavo di alimentazione Spina

Monofase 140 cm

(F;E) Schuko

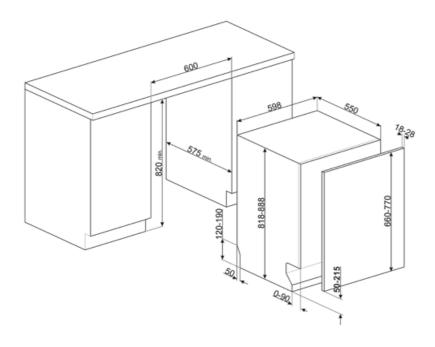



Accessori Compatibili







KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11

kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)




KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60B

KITFLEXI






KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60X







Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



Glossario simboli



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Classe di efficienza energetica C



Alta 82 cm



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Delicato: Il programma Delicato è indicato per stoviglie delicate normalmente sporche.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



13 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi





L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.