

STL352C

82
см

Сімейство продуктів

Комерційна ширина

Посудомийні машини

60 см

Комерційна висота

82 см

Тип встановлення

Полностью интегрированная
встраиваемая

Мебельный фасад

Не поставляется

Количество корзин

3, Flexi

Код ЕАН

8017709306991



Программи



Кількість програм

10+1

Змішана білизна

Так

Температурні режими

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Тихий (-2 дБ)

Так

Замочування

Так

Интенсивная

Так

Express 27'

Так

Программа самоочистки

Так

Хрусталь

Так

Hygiene 99,9%

Так

Full express - 60 минут

Так

Делікатна

Так

Функція ECO

Так

Опції



Опція Dry Assist+

Так

Опція FlexiZone - 1/2 завантаження

Так

Відстрочка включення

До 24 годин, з попереднім
миттям

**Специальные
программы**

Так

Кошики



Колір кошиків

Сірий

Максимальний розмір

19,0 см

**Колір компонентів
кошиків**

Сірий

посуду, що

Ручка

У верхньому і нижньому
кошику

завантажується у

верхній кошик (см)

С 2 складними полками

Верхній кошик	З фіксованими центральними тримачами	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Держатель для бокалов	Так	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	30,0 см
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні	Колір внутрішніх компонентів	Синій

Технічні характеристики



Ширина (мм)	598 мм	Максимальна жорсткість води	100°fH;58°dH
Глибина (мм)	545 мм	Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Тип дисплея	3 цифри	Захист від пари	Пластикова
Висота (мм)	818 мм	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Управління	Електронний	Фільтр	Нержавіюча сталь
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми	Приховані нагрівальні елементи	Так
Індикація програм	Символи	Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Мінімальний і максимальний вес фасада	2 - 11 кг
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Мін. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Індикатор закінчення циклу	Акустичний сигнал	Регульовані ніжки	7 см, від 820 до 890 mm
Система миття	Орбітальна	Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Третій верхній розприскувач	Одинарний	Задня кришка	Так
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1168 mm
Система захисту від протікань	Повний Acquastop	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%	Верхня кришка	Пластикова

Енергоефективність



Клас енергоефективності	C	Продолжительность цикла	4:10 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	73 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	45 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13		

Потребление воды [за цикл] 12,0 litres

Класс эмиссии воздушного акустического шума

C

Индекс энергоэффективности (EEI) 43,8

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення 1800 Вт

Тип підключення Однофазне


Сила струму (A) 10 A

Довжина електричного кабелю 140 см

Напруга 220-240 В

Тип електричної вилки (F;E) Schuko

Частота струму (Гц) 50 Гц

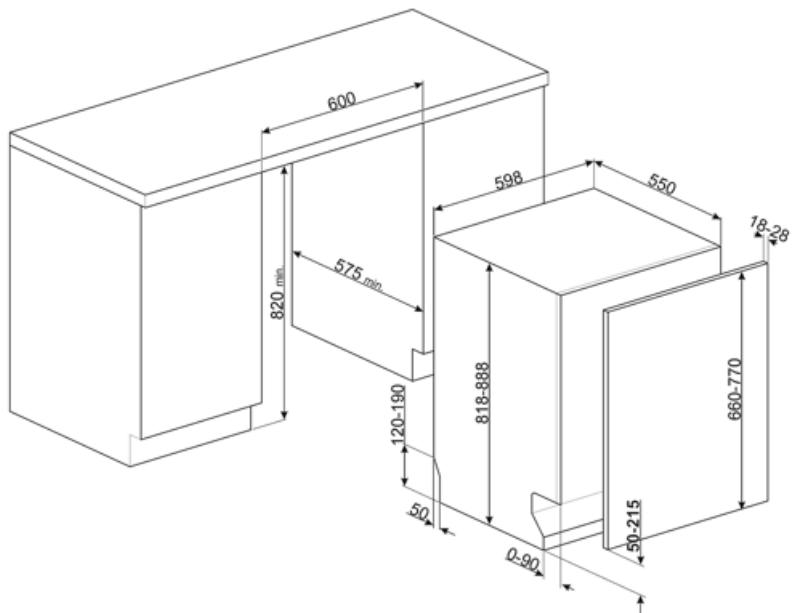

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX

KITFLEXI



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.




KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Класс энергоэффективности С



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.



Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.