

STL354C



Familia de produse
Lățime comercială
Înălțime comercială
Instalare
Nr. coșuri
Cod EAN

Mașini de spălat vase
60 cm
82 cm
Complet integrat încorporat
3, cu al treilea coș Flexi
8017709307004




Programe



N. de programe	12	Senzor automat 45-65	Da
Temperaturi de spălare	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Amestec	Da
Uscare	Da	Liniște (-2 dB)	Da
Expres 27'	Da	Intens	Da
Cristal	Da	Auto curățare	Da
Expres Complet – 60 minute	Da	Igienă 99,9 %	Da
ECO	Da	Delicat	Da
Expresul verde	Si	Platouri	Da

Opțiuni



Opțiunea Asistare Uscare+	Da	Opțiune programe speciale	Da
Opțiune Temporizator întârziere	Până la 24 ore	Opțiune Clean&Shine	Da
Opțiunea 1/2 încărcare ZonăFlexi	Da		

Coșuri




Culoare coș Gri
Culoare componente coș Gri

Mâner	În plastic pe coșul superior și inferior	Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior	19,0 cm
Coș Superior	Cu rafturi centrale fixe	Coș Inferior	Cu 2 rafturi pliabile
Suport de sticlă	Da	Coș inferior cu inserții anti-scurgere	Da
Reglarea înălțimii coșului superior	Pe trei niveluri	Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior	30,0 cm
		Componente interioare color	Albastru

Caracteristici tehnice

						
Width (mm)	598 mm	Alimentare cu apă	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %			
Depth (mm)	545 mm	Duritatea maximă a apei	100°FH;58°dH			
Tip afișaj	Afișaj LED	Sistem de uscare	Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului			
Product Height (mm)	818 mm	Protecția împotriva aburului	În plastic			
Comenzi	Control tactil electronic	Tub material	Oțel inoxidabil			
Afișaj	Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului, Consumuri	Filtru	Oțel inoxidabil			
Programme graphics	Symbols	Element de încălzire ascuns	Da			
Indicator pornit/oprit	Da	Balamale	Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT			
Indicator luminos de sare	Puțină	Greutatea minimă și maximă a panoului frontal	2-11 kg			
Indicator de ajutor pentru clătire	Puțină	Înălțimea minimă și maximă a plintei	50 - 215 mm			
Indicator de sfârșit de ciclu	Semnal acustic	Picioare reglabile	7cm, de la 820 la 890 mm			
Sistem de spălare	Orbital	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate			
Al treilea braț de pulverizare	Unică	Back cover	Yes			
Dedurizator de apă	Cu setare electronică	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168			
Senzor turbiditate	Da	Picioarele din spate reglabile din față	Da			
Aquatest		Top cover	In plastic			
Sistem de protecție împotriva inundațiilor	Acquastop total					


Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Clasa de eficiență energetică	C	Durata programului	4:10 h:min
Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]	73 KWh	Emisii de zgomot transmis prin aer	45 dB(A) re 1 pW
Capacitate nominală (ps)	13	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C
Consumul de apă [per ciclu]	12.0 litres	Indice de eficiență energetică (IEE)	43.8

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Frecvență (Hz)	50 Hz
Putere conectată	1800 W	Tipul de conexiune	Monofazat
Curent	10 A	Lungimea cablului de alimentare	140 cm
Tensiune	220-240 V		

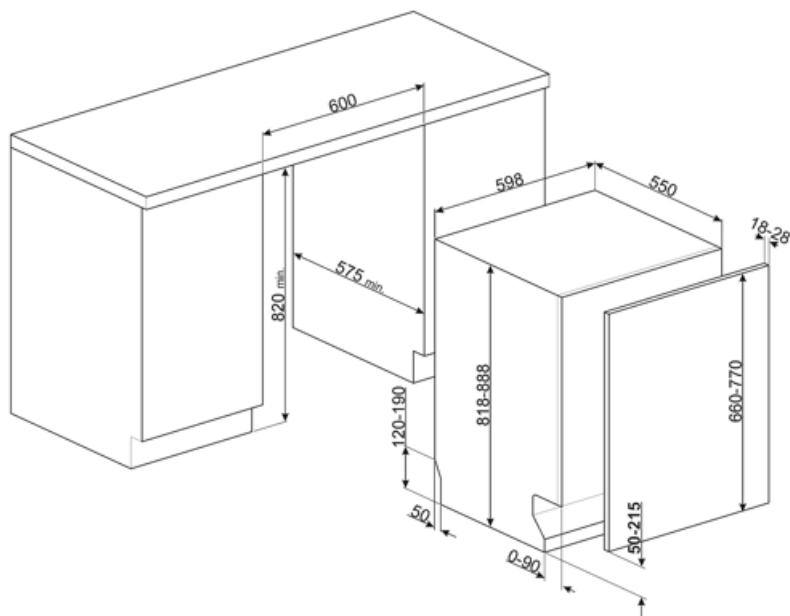

Compatible Accessories



KIT82CN




KIT82CX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile



KITPL60B

Kit Toekick de Culoare Albă, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



KITPL60N

Kit Toekick de culoare Neagră, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



KITPL60X

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime și adâncime reglabile. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile de pivotare sau flexifit.



KITPLV2

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

Symbols glossary

	Senzorul Aquatest este un senzor electronic care măsoară gradul de transparență a apei la sfârșitul fazei inițiale de înmuiere. În funcție de valorile măsurate, senzorul setează cel mai potrivit program, obținând astfel cele mai bune rezultate de spălare cu cantitatea minimă de apă.		Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.
	Clasa de eficiență energetică C		Opțiunea Clean&Shine: Pentru rezultate perfecte de curățare, această opțiune adaugă o clătire suplimentară la ciclul de spălare, care conferă, de asemenea, un luciu mai puternic vaselor.
	82 cm înălțime		Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.
	Opțiunea Dry Assist +, pe lângă faptul că economisește energie, asigură uscarea perfectă a vaselor prin deschiderea automată a ușii la sfârșitul ciclului de spălare.		Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permițând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.
	Zonă Flexi: Zona Flexi de încărcare ½ vă permite să spălați o cantitate redusă de energie, apă și timp și nu există restricții cu privire la locul în care sunt plasate articolele.		GREEN EXPRESS Program de spălare cu consum redus de apă și energie.
	Activitatea de îmbunătățire continuă a permis crearea celei de-a doua generații a motorului inverterului 2.0, caracterizată de o mai mare eficiență și durabilitate în timp, care permite performanțe foarte ridicate și un consum de energie și un nivel de zgomot mai mici.		Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.
	Sistemul de spălare orbital distribuie apa uniform în întreaga cavitate a mașinii de spălat vase de 60 cm, direcționând apa cu precizie pentru a asigura o spălare excelentă.		Auto 45°-65°: Programul automat reglează lungimea unui ciclu în funcție de necesitatea unei spălări prealabile și de numărul de clătiri necesare.
	Cristale: Programul Cristale este dedicat mâncărilor delicate, cum ar fi paharele și porțelanul.		Delicat: Programul delicat de spălare este conceput pentru vase delicate, care nu sunt foarte murdare.
	Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.		Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.
	Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.		Express 27': Programul Express 27' este un ciclu de spălare rapidă, la temperaturi scăzute, pentru vase ușor murdare.
	Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.		13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.



Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.



Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.



Ciclul de curățare a mașinii de spălat vase. Ciclul trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenți speciali pentru mașina de spălat vase.



Vă permite să activați programe suplimentare atunci când sunt selectate împreună cu orice ciclu de spălare. După selectarea ciclului de spălare necesar, apăsați butonul (



IGIENĂ 99,9 % Program de spălare la temperatură ridicată. Clătirea la 75° garantează îndepărtarea a 99,9% din germeni și bacterii.



Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.



Ciclu de spălare rapidă: pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.



SILENȚIOS: Ciclu de spălare adecvat pentru vasele cu murdărie normală, chiar și cu reziduuri uscate. Asigură o reducere maximă a zgomotului și, prin urmare, este ideală dacă doriți să o rulați în timpul nopții.



Program pentru tăvile de copt: pentru curățarea intensivă a tăvilor cuptorului. Așezați tăvile în coșul inferior al mașinii de spălat vase.

Benefit (TT)

Afișaj tactil lucios

Afișajul tactil lexan ușor și intuitiv ghidează utilizatorul către alegeri conștiente și durabile, reducând deșeurile

Afișajul, care prezintă indicatori pentru nivelul de murdărie, consumul de apă și consumul de energie, permite utilizatorilor să optimizeze eficiența, să reducă la minimum deșeurile și să răspundă nevoilor zilnice printr-o abordare ecologică. Cu o gamă largă de opțiuni disponibile, permite setări personalizate de spălare și consum, adaptate preferințelor individuale, oferind în mod constant rezultate excepționale, cu un impact minim asupra mediului.

Sistem de spălare orbitală

Distribuție uniformă a apei, curățare în profunzime și zgomot redus datorită brațelor rotative duble de pulverizare

Sistemul de spălare orbitală, care, datorită brațului său dublu, celor 7 puncte de ieșire a apei și datorită rotațiilor suprapuse și simultane și 40 de rotații pe minut, permite o acoperire amplă a zonei rezervorului, garantând astfel rezultate optime în orice configurație de încărcare a coșului.

Sistem de balamale Flexifit

Ușă netedă pentru o integrare optimă în designul bucătăriei

Înălțimea plintei poate varia de la 5 cm la 21,5 cm, permițându-i să se potrivească perfect în dulap. Datorită acestei soluții, mașina de spălat vase se amestecă armonios în împrejurimile sale, ușa și plinta fiind perfect aliniate cu celelalte mobilier de bucătărie.

DryAssist+

Sistemul Dry Assist+ de deschidere automată a ușii la sfârșitul ciclului asigură o uscare rapidă și eficientă din punct de vedere energetic