# STL361DQ



| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Zmywarka |
| **Szerokość** | 60 cm |
| **Wysokość handlowa** | 82 cm |
| **Instalacja** | Do zabudowy |
| **Panel kuchenny** | Brak |
| **Liczba koszy** | 3, Flexi |
| **Silnik** | Inverter 2.0 |
| **Kod EAN** | 8017709343637 |

## Programy

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba programów** | 7+1 | **ECO** | Tak |
| **Temperatura zmywania** | 50, 60 °C | **Mix** | Tak |
| **Namaczanie** | Tak | **Automatyczne czyszczenie** | Tak |
| **Ekspres 60'** | Tak | **Intense 60°** | Tak |
| **Ekspres 50°** | Tak | **Auto 50°-60°** | Tak |

## Opcje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funkcja opóźnionego startu** | Do 24 godzin | **Funkcja Szkło** | Tak |
| **Extreme option** | Tak | | |

## Kosze


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kolor koszy** | Szary | **Rozmiar największego naczynia w koszu górnym** | 19,0 cm |
| **Kolor elementów koszy** | Szary | **Dolny kosz** | Z 2 składanymi stelażami |
| **Uchwyt** | Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego | **Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym** | 31.0 cm |
| **Górny kosz** | Stałe centralne półki | **Kolor wewnętrznych elementów** | Niebieski |
| **Regulacja wysokości górnego kosza** | Na dwóch poziomach (4 cm) | | |

## Specyfikacja techniczna




| | |
|---|---|
| **Szerokość (mm)** | 596 mm |
| **Głębokość (mm)** | 550 mm |
| **Rodzaj wyświetlacza** | Wyświetlacz LED (3 cyfry) |
| **Wysokość produktu (mm)** | 818 mm |
| **Sterowanie** | Elektroniczne |
| **Wyświetlacz** | Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu |
| **Grafika programów** | Symbole |
| **Przycisk Włącz/Wyłącz** | Tak |
| **Wskaźnik braku soli** | Lampka |
| **Wskaźnik braku nabłyszczacza** | Lampka |
| **Wskaźnik zakończenia cyklu** | Na wyświetlaczu, z sygnałem dźwiękowym |
| **System zmywania** | Standard |
| **Zmiękczacz wody** | Z elektronicznym sterowaniem |
| **Aquatest - czujnik zabrudzenia wody** | Tak |
| **Zabezpieczenie przed zalaniem** | Aquastop - pełne zabezpieczenie |
| **Podłączenie wody** | Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35% |
| **Max. twardość wody** | 90°fH; 50°dH |
| **System suszenia** | Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu |
| **Zabezpieczenie przed parą** | Z tworzywa sztucznego |
| **Materiał zbiornika** | Stal nierdzewna |
| **Filtr** | Stal nierdzewna |
| **Ukryty element grzewczy** | Tak |
| **Zawiasy** | Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit |
| **Min. i max. ciężar frontu** | 2,5 - 10 kg |
| **Min. i max. wysokość cokołu** | 40 - 175 mm |
| **Regulowane nóżki** | 8 cm, od 820 do 900 mm |
| **Additional gaskets** | Tak |
| **Tylna obudowa** | Tak |
| **Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)** | 1230 mm |
| **Regulacja tylnych nóżek od frontu** | Tak |

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna





| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | D |
| **Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]** | 85 kWh |
| **Pojemność znamionowa (ps)** | 14 |
| **Zużycie wody (na cykl)** | 10,5 litres |
| **Czas trwania cyklu** | 4:00 h:min |
| **Poziom emitowanego hałasu akustycznego** | 46 dB(A) re 1 pW |
| **Klasa emisji hałasu akustycznego** | C |
| **Indeks wydajności energetycznej (EEI)** | 49,9 |

## Podłączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc** | 1800 W |
| **Natężenie prądu (A)** | 10 A |
| **Napięcie** | 220-240 V |
| **Typ połączenia** | 1 fazowy |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Częstotliwość (Hz)** | 50 Hz | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 140 cm |
| | | **Wtyczka** | (F;E) Schuko |

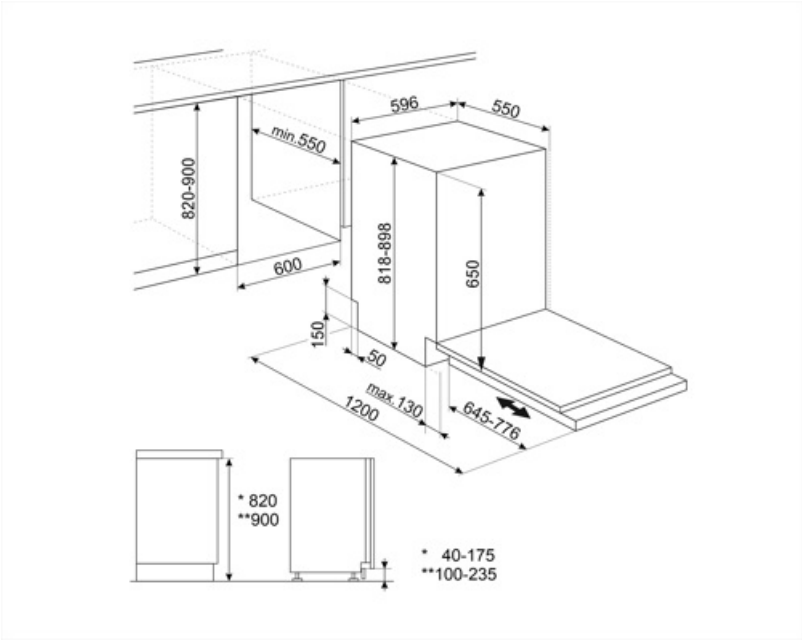

# Słowniczek oznaczeń




Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.



Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.




Poziom hałasu




Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.




Ustawienie nr 14




System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.




Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.




Cykl mycia dla normalnie zabrudzonych naczyń mieszanych, takich jak naczynia i patelnie, nawet z zaschniętymi resztkami. Po wybraniu tego programu zmywarka rozpoznaje rodzaj zabrudzenia i automatycznie dostosowuje parametry zmywania w zależności od potrzeb.




Program odpowiedni do mycia i suszenia mocno zabrudzonych naczyń z inkrustowanymi resztkami.




Klasa efektywności energetycznej D







Wysokość 82 cm




Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.




Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.



Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.



Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.




Szybki program odpowiedni do prania załadunku ze świeżymi i lekkimi zabrudzeniami.



Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.



Opcja ta zapewnia szczególną opiekę nad delikatnymi naczyniami. Zapobiega gwałtownym zmianom temperatury mycia wybranego programu.



Opcja poprawiająca efekty zmywania w wybranym programie. Zwiększa temperaturę i czas trwania mycia.




Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.