

STL361DQ



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	3, Flexi
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709343637



Programy



Liczba programów	7+1	ECO	Tak
Temperatura zmywania	50, 60 °C	Mix	Tak
Namaczanie	Tak	Automatyczne czyszczenie	Tak
Ekspres 60'	Tak	Intense 60°	Tak
Ekspres 50°	Tak	Auto 50°-60°	Tak

Opcje



Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	Funkcja Szkło	Tak
Extreme option	Tak		

Kosze

Kolor koszy	Szary	Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm
Kolor elementów koszy	Szary	Dolny kosz	Z 2 składanymi stelażami
Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	31.0 cm
Górny kosz	Stałe centralne półki	Kolor wewnętrznych elementów	Niebieski
Regulacja wysokości górnego kosza	Na dwóch poziomach (4 cm)		

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	596 mm	Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Głębokość (mm)	550 mm	Max. twardość wody	90°FH; 50°dH
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED (3 cyfry)	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Wysokość produktu (mm)	818 mm	Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Sterowanie	Elektroniczne	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu	Filtr	Stal nierdzewna
Grafika programów	Symbole	Ukryty element grzewczy	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Zawiasy	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit
Wskaźnik braku soli	Lampka	Min. i max. ciężar frontu	2,5 - 10 kg
Wskaźnik braku nabyliczacza	Lampka	Min. i max. wysokość cokołu	40 - 175 mm
Wskaźnik zakończenia cyklu	Na wyświetlaczu, z sygnałem dźwiękowym	Regulowane nóżki	8 cm, od 820 do 900 mm
System zmywania	Standard	Additional gaskets	Tak
Zmiękczac woda	Z elektronicznym sterowaniem	Tylna obudowa	Tak
Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1230 mm
Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie	Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	D	Czas trwania cyklu	4:00 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	85 kWh	Poziom emitowanego hałasu akustycznego	46 dB(A) re 1 pW
Pojemność znamionowa (ps)	14	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Zużycie wody (na cykl)	10,5 litres	Indeks wydajności energetycznej (EEL)	49,9

Podłączenie elektryczne

Moc	1800 W	Typ połączenia	1 fazowy
Natężenie prądu (A)	10 A		
Napięcie	220-240 V		


Częstotliwość (Hz) 50 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm)








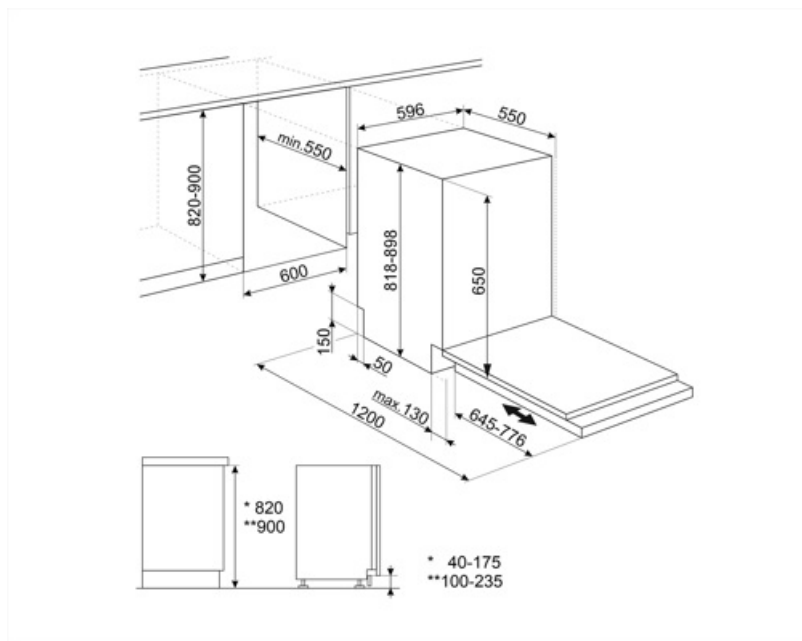













140 cm

Wtyczka

(F;E) Schuko



Słowniczek oznaczeń

 <p>Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.</p>	 <p>Klasa efektywności energetycznej D</p>
 <p>Wysokość 82 cm</p>	 <p>Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.</p>
 <p>Opcja poprawiająca efekty zmywania w wybranym programie. Zwiększa temperaturę i czas trwania mycia.</p>	 <p>Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.</p>
	 <p>Opcja ta zapewnia szczególną opiekę nad delikatnymi naczyniami. Zapobiega gwałtownym zmianom temperatury mycia wybranego programu.</p>
 <p>Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.</p>	 <p>Poziom hałasu</p>
 <p>Cykl mycia dla normalnie zabrudzonych naczyń mieszanych, takich jak naczynia i patelnie, nawet z zaschniętymi resztkami. Po wybraniu tego programu zmywarka rozpoznaje rodzaj zabrudzenia i automatycznie dostosowuje parametry zmywania w zależności od potrzeb.</p>	 <p>Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.</p>
 <p>Szybki program odpowiedni do prania ładunku ze świeżymi i lekkimi zabrudzeniami.</p>	 <p>Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.</p>
 <p>Program odpowiedni do mycia i suszenia mocno zabrudzonych naczyń z inkrustowanymi resztkami.</p>	 <p>Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.</p>
 <p>Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.</p>	 <p>Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.</p>
 <p>Ustawienie nr 14</p>	 <p>Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.</p>
 <p>System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.</p>	