STL361DQ



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	3, Flexi
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709343637

Programy

Liczba programów	7+1	**ECO**	Tak
Temperatura zmywania	50, 60 °C	**Mix**	Tak
Namaczanie	Tak	**Automatyczne czyszczenie**	Tak
Ekspres 60'	Tak	**Intense 60°**	Tak
Ekspres 50°	Tak	**Auto 50°-60°**	Tak

Opcje

Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	**Funkcja Szkło**	Tak
Extreme option	Tak		

Kosze


Kolor koszy	Szary	**Rozmiar największego naczynia w koszu górnym**	19,0 cm
Kolor elementów koszy	Szary	**Dolny kosz**	Z 2 składanymi stelażami
Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego	**Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym**	31.0 cm
Górny kosz	Stałe centralne półki	**Kolor wewnętrznych elementów**	Niebieski
Regulacja wysokości górnego kosza	Na dwóch poziomach (4 cm)		

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	596 mm
Głębokość (mm)	550 mm
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED (3 cyfry)
Wysokość produktu (mm)	818 mm
Sterowanie	Elektroniczne
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu
Grafika programów	Symbole
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Lampka
Wskaźnik zakończenia cyklu	Na wyświetlaczu, z sygnałem dźwiękowym
System zmywania	Standard
Zmiękczacz wody	Z elektronicznym sterowaniem
Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie
Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Max. twardość wody	90°fH; 50°dH
System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Filtr	Stal nierdzewna
Ukryty element grzewczy	Tak
Zawiasy	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit
Min. i max. ciężar frontu	2,5 - 10 kg
Min. i max. wysokość cokołu	40 - 175 mm
Regulowane nóżki	8 cm, od 820 do 900 mm
Additional gaskets	Tak
Tylna obudowa	Tak
Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1230 mm
Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii (na 100 cykli, program Eco)	85 kWh
Pojemność znamionowa (ps)	14
Zużycie wody (na cykl)	10,5 litres
Czas trwania cyklu	4:00 h:min
Poziom emitowanego hałasu akustycznego	46 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Indeks wydajności energetycznej (EEI)	49,9

Podłączenie elektryczne

Moc	1800 W
Natężenie prądu (A)	10 A
Napięcie	220-240 V
Typ połączenia	1 fazowy
Długość przewodu zasilającego (cm)	140 cm
Wtyczka	(F;E) Schuko

Częstotliwość (Hz) 50 Hz

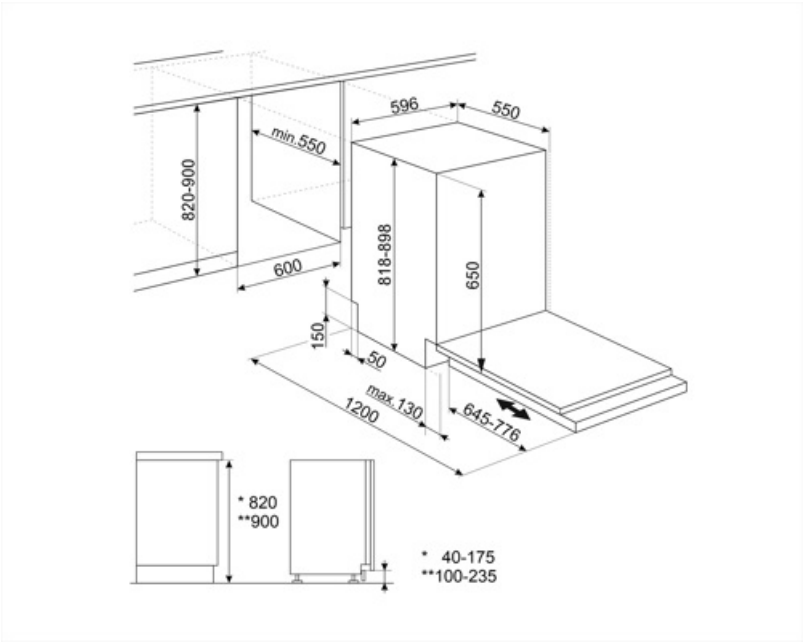

Słowniczek oznaczeń



Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.



Wysokość 82 cm



Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.



Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.



Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.



Ustawienie nr 14



System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.



Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.



Opcja ta zapewnia szczególną opiekę nad delikatnymi naczyniami. Zapobiega gwałtownym zmianom temperatury mycia wybranego programu.



Opcja poprawiająca efekty zmywania w wybranym programie. Zwiększa temperaturę i czas trwania mycia.





Klasa efektywności energetycznej D



Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.



Poziom hałasu



Szybki program odpowiedni do prania załadunku ze świeżymi i lekkimi zabrudzeniami.



Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.



Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.



Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.



Cykl mycia dla normalnie zabrudzonych naczyń mieszanych, takich jak naczynia i patelnie, nawet z zaschniętymi resztkami. Po wybraniu tego programu zmywarka rozpoznaje rodzaj zabrudzenia i automatycznie dostosowuje parametry zmywania w zależności od potrzeb.



Program odpowiedni do mycia i suszenia mocno zabrudzonych naczyń z inkrustowanymi resztkami.



Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.