

# STL361DQ



<b>Product Family</b>	Dishwashers
<b>Commercial width</b>	60 cm
<b>Commercial height</b>	82 cm
<b>Installation</b>	Totalmente-integrado embutido
<b>N° cestos</b>	3, com Flexi terceira cesta
<b>Motor</b>	Inversor 2.0
<b>EAN code</b>	8017709343637



## Programas



<b>N. of programmes</b>	7+1	<b>ECO</b>	Yes
<b>Washing temperatures</b>	50, 60 °C	<b>Mistura</b>	Sim
<b>Soak</b>	Yes	<b>Autolimpeza</b>	Yes
<b>Expresso completo - 60 minutos</b>	Sim	<b>Intenso 60°</b>	Sim
<b>Express 50°</b>	Sim	<b>Auto 50°-60°</b>	Sim

## Options



<b>Delay timer option</b>	Up to 24 hours	<b>Opção Cristal</b>	Sim
<b>Opção extrema</b>	Sim		

## Baskets

<b>Basket colour</b>	Grey	<b>Sliding Guides Extra Glide</b>	No
<b>Basket components colour</b>	Grey	<b>Largest loadable dish in upper basket</b>	19,0 cm
<b>Handle</b>	In plastic on upper and lower basket	<b>Lower Basket</b>	Com 2 racks dobráveis
<b>Upper Basket</b>	With central fixed racks	<b>Lower basket with anti-drip inserts</b>	No
<b>Height adjustment of the upper basket</b>	Em dois níveis (4 cm)	<b>Largest loadable dish in lower basket</b>	31.0 cm
<b>Upper basket with EasyGlide System</b>	No		

Colour Inner  
Components

Blue

## Technical Features



Largura do produto (mm)	596 mm
Profundidade do produto (mm)	550 mm
Display type	LED display (3 digit)
Altura do produto (mm)	818 mm
Watersave system	No
Controls	Electronic
Display	Delayed start, Programme time indicator, Time to end indication
Gráfico dos programas	Símbolos
On/off indicator	Yes
Salt light indicator	Light
Rinse aid indicator	Light
Progress indicator	No
End of cycle indicator	On display, with acoustic signal
Washing system	Standard
Third spray arm	No
Water softener	With electronic setting
Turbidity sensor	Yes
Aquatest	
Flood protection system	Total Acquastop
Water supply	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%
Max water hardness	90°FH; 50°dH

Drying system	Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
Steam protection	In plastic
Child safety system (door lock)	No
Internal light	No
Push-pull opening system without handle	No
Tube material	Stainless steel
Filter	Stainless steel
Concealed heating element	Yes
Hinges	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
Peso mínimo e máximo do painel frontal	2 - 10 kg
Altura mínima e máxima do plinto	40 - 175 mm
Can be installed in-column	No
Adjustable feet	8cm, from 820 to 900mm
Adjustable door	No
Additional gaskets	Yes
Tampo traseiro	Sim
profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1230
Back feet adjustable from front	Yes
Tampo superior	No


## Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019










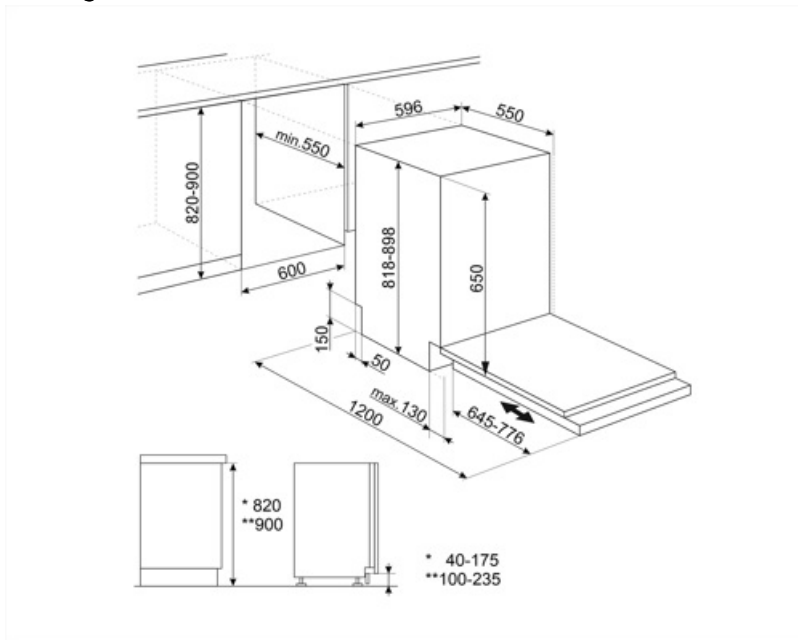










Classe de eficiência energética	D	Duração do programa	4:00 h:min
Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]	85 kWh	Emissões de ruído acústico aerotransportado	46 dB(A) re 1 pW
Capacidade nominal (ps)	14	Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado	C
Consumo de água [por ciclo]	10,5 litros	Índice de eficiência energética (IEE)	49,9

## Electrical Connection

Plug	(F;E) Schuko	Frequency (Hz)	50 Hz
Connected power	1800 W	Type of connection	Single-phase
Current	10 A	Power supply cable length	140 cm
Voltage	220-240 V		



## Symbols glossary

	<p>O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.</p>		<p>Classe de eficiência energética D</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.</p>
	<p>Opção que melhora os resultados da lavagem do programa selecionado. Ele aumenta a temperatura e a duração da lavagem.</p>		<p>Modelos com novas dobradiças Flexi Fit podem ser instalados em cozinhas com um plinto de apenas 5cms. Com este novo design de dobradiça, o painel tem um movimento deslizante da parte inferior para a parte superior, evitando qualquer possível interferência do painel com o plinto.</p>
	<p>Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.</p>		<p>Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.</p>
	<p>Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.</p>		<p>Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.</p>
	<p>Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.</p>		<p>...</p>
	<p>Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.</p>		<p>...</p>
	<p>Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.</p>		<p>O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.</p>
	<p>Ciclo de lavagem para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Quando este programa é selecionado, a máquina de lavar louça reconhece o tipo de sujeira e ajusta automaticamente os parâmetros de lavagem conforme apropriado.</p>		<p>Esta opção oferece um cuidado especial para uma carga delicada. Impede mudanças rápidas na temperatura de lavagem do programa selecionado e a reduz para 4</p>



Programa adequado para lavar e secar itens muito sujos com resíduos incrustados.



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.

---

## Benefit (TT)

---

### Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.