STL362DQ



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	3, Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709337353

Programmer

Antal programmer	7+1
Vasketemperaturer	50, 60 °C
Iblødsætning	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja
Ekspres 50°	Ja
ØKO	Ja

Blandet	
Selvrens	Ja
Intensiv 60°	Ja
Blandet 60 °	Ja
Auto 50°-60°	Ja

Valgmuligheder

Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer
Ekstrem mulighed	Ja

Krystalmulighed	Ja

Kurve

Farve på kurv	Grå
Farve på kurvedele	Grå
Håndtag	På øverste og nederste kurv
Øvre kurv	Med 1 sammenklappeligt stativ
Højdejustering af den øverste kurv	På to niveauer (4 cm)

Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	19,0 cm
Nedre kurv	Med to sammenklappelige stativer
Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	31.0 cm


Farve, indre komponenter	Blå

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	596 mm
Dybde (mm)	550 mm
Displaytype	3 ciffer
Produkthøjde (mm)	818 mm
Betjeninger	Elektronisk
Display	Forsinket start, Visning af programtid, Visning af tid til slut
Programgrafik	Symboler
Tænd/sluk-indikator	Ja
Salt indikatorlampe	Lys
Indikator for afspændingsmiddel	Lys
Slut på cyklus-indikator	På displayet, med lydsignal
Vaskesystem	Standard
Tredje spulearm	Enkelt
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling
Turbiditetssensor Aquatest	Ja
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop
Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Maks. vandhårdhed	90°fH; 50°dH
Tørresystem	Naturlig kondenstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Dampbeskyttelse	I plast
Tankmateriale	Rustfrit stål
Filter	Rustfrit stål
Skjult varmeelement	Ja
Hængsler	Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT
Min. og maks. frontpanelets vægt	2 - 10 kg
Min. og maks. sokkelhøjde	40 - 175 mm
Justerbare fødder	8 cm, fra 820 til 900 mm
Additional gaskets	Yes
Bagskjold	Ja
Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1230 mm
Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Topdæksel	No

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	85 kWh
Nominel kapacitet (ps)	14
Vandforbrug [pr. cyklus]	10,5 litres
Programmets varighed	4:00 h:min
Luftbåren akustisk støjemission	46 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Energieffektivitetsindeks (EEI)	49,9

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1800 W
Nuværende	10 A
Type af forbindelse	Enkelt fase
Kabellængde	140 cm
Stik	(F;E) Schuko

Spænding	220-240 V
Frekvens (Hz)	50 Hz

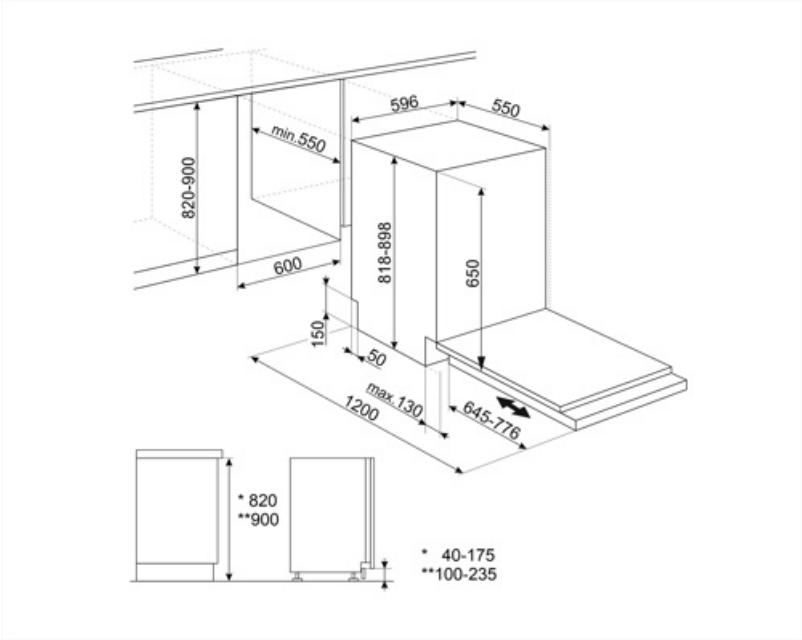

Symbols glossary



Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemsigtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.



Energieffektivitetsklasse D



82 cm høj



Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.



FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.



Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.



Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.



Et hurtigt program, der er egnet til at vaske en last med frisk og let snavs.



Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Når dette program er valgt, genkender opvaskemaskinen typen af snavs og justerer automatisk vaskeparametrene efter behov.



Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.



14 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.



Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.



WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.



Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.



Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.



Denne mulighed giver særlig pleje ved en sart belastning. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Program egnet til vask og tørring af meget snavsede genstande med rester, der sidder fast.



Program egnet til vask og tørring af normalt snavsede genstande.



Mulighed, der forbedrer vaskeresultaterne for det valgte program. Det øger vasketemperaturen og varigheden.



Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.

6,9 /10

8,2 /10