

STL362DQ



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	3, Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709337353



Programmer



Antal programmer	7+1	Blandet	
Vasketemperaturer	50, 60 °C	Selvrens	Ja
Iblødsætning	Ja	Intensiv 60°	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	Blandet 60 °	Ja
Ekspres 50°	Ja	Auto 50°-60°	Ja
ØKO	Ja		

Valgmuligheder



Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer	Krystalmulighed	Ja
Ekstrem mulighed	Ja		

Kurve

Farve på kurv	Grå	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	19,0 cm
Farve på kurvedele	Grå	Nedre kurv	Med to sammenklappelige stativer
Håndtag	På øverste og nederste kurv	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	31.0 cm
Øvre kurv	Med 1 sammenklappeligt stativ		
Højdejustering af den øverste kurv	På to niveauer (4 cm)		

Farve, indre
komponenter


Blå

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	596 mm	Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Dybde (mm)	550 mm	Maks. vandhårdhed	90°FH; 50°dH
Displaytype	3 ciffer	Tørresystem	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Produkt højde (mm)	818 mm	Dampbeskyttelse	I plast
Betjeneringer	Elektronisk	Kar, materiale	Rustfrit stål
Display	Forsinket start, Visning af programtid, Visning af tid til slut	Filter	Rustfrit stål
Programgrafik	Symboler	Skjult varmeelement	Ja
Tænd/sluk-indikator	Ja	Hængsler	Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT
Salt indikatorlampe	Lys	Min. og maks. frontpanelets vægt	2 - 10 kg
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Min. og maks. sokkelhøjde	40 - 175 mm
Slut på cyklus-indikator	På displayet, med lydsignal	Justerbare fødder	8 cm, fra 820 til 900 mm
Vaskesystem	Standard	Additional gaskets	Yes
Tredje spulearm	Enkelt	Bag skjold	Ja
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1230 mm
Turbiditetssensor	Ja	Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Aquatest		Topdæksel	No
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	D	Programmets varighed	4:00 h:min
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	85 kWh	Luftbåren akustisk støjemission	46 dB(A) re 1 pW
Nominel kapacitet (ps)	14	Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Vandforbrug [pr. cyklus]	10.5 litres	Energieffektivitetsindeks (EEI)	49.9








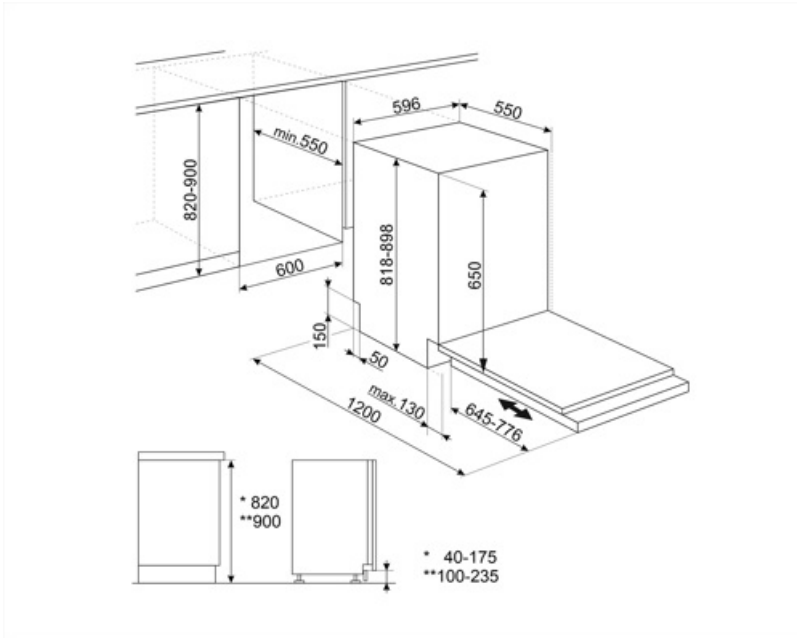












Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1800 W	Type af forbindelse	Enkelt fase
Nuværende	10 A	Kabellængde	140 cm
		Stik	(F;E) Schuko

Spænding	220-240 V
Frekvens (Hz)	50 Hz



Symbols glossary

 <p>Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslægtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. Ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.</p>	 <p>Energieffektivitetsklasse D</p>
 <p>82 cm høj</p>	 <p>Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.</p>
 <p>Mulighed, der forbedrer vaskeresultaterne for det valgte program. Det øger vasketemperaturen og varigheden.</p>	 <p>FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.</p>
	
 <p>Denne mulighed giver særlig pleje ved en sart belastning. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p>	 <p>Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.</p>
 <p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p>	 <p>Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Når dette program er valgt, genkender opvaskemaskinen typen af snavs og justerer automatisk vaskeparametrene efter behov.</p>
 <p>Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.</p>	 <p>Et hurtigt program, der er egnet til at vaske en last med frisk og let snavs.</p>
 <p>Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.</p>	 <p>Program egnet til vask og tørring af meget snavsede genstande med rester, der sidder fast.</p>
 <p>Program egnet til vask og tørring af normalt snavsede genstande.</p>	 <p>Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.</p>
 <p>Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.</p>	 <p>14 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.</p>



Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.



WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.