

STL362DQ



Οικογένεια προϊόντων

ΠΛΑΤΟΣ

Ύψος

Τοποθέτηση

Πάνελ κουζίνας

Αρ. καλαθιών

Μοτέρ

Κωδικός EAN

Πλυντήρια πιάτων

60 cm

82cm

Πλήρως εντοιχιζόμενο με κρυφό χειρισμό

Δεν διατίθεται

3, Flexi

Inverter 2.0

8017709337353



Προγράμματα



Αρ. προγραμμάτων	7+1
Θερμοκρασίες πλύσης	50, 60 °C
Μούλιασμα	Ναι
Πλήρες express - 60 λεπτά	Ναι
Express 50°	Ναι
ECO	Ναι

Μεικτό	
Αυτοκαθαρισμός	Ναι
Εντατικό 60°	Ναι
Μικτό 60°	Ναι
Πρόγραμμα Auto 50°-60°	Ναι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Καθυστέρησης Έναρξης	Έως 24 ώρες
Επιλογή εντατικής πλύσης	Ναι

Επιλογή για κρυστάλλινα Ναι

ΚΑΛΑΘΙΑ

Χρώμα καλαθιού	Γκρι	Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο πάνω καλάθι	19,0 εκ
Χρώμα μερών καλαθιού	Γκρι	Κάτω καλάθι	Με 2 πτυσσόμενα στηρίγματα
Λαβή	Από πλαστικό, στο επάνω και κάτω καλάθι	Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο κάτω καλάθι	31.0 εκ
Επάνω καλάθι	Με 1 πτυσσόμενη σχάρα	Έγχρωμα μέρη	Μπλε
Ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού	Σε 2 επίπεδα (4 cm)		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Πλάτος (mm)	596 mm	Παροχή νερού	Μονή, κρύο/ζεστό νερό μέγιστο 60°C - εξοικονόμηση ενέργειας με ζεστό νερό έως 35%
Βάθος (mm)	550 mm	Μέγιστη σκληρότητα νερού	90°FH; 50°dH
Τύπος οθόνης	Οθόνη LED (3 ψηφίου)	Σύστημα στεγνώματος	Φυσικό στέγνωμα με συμπυκνωτή, με αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας Dry Assist + στο τέλος του κύκλου
Ύψος (mm)	818 mm	Προστασία από ατμό Υλικό δεξαμενής Φίλτρο	Από πλαστικό Ανοξειδωτο ασάλι Ανοξειδωτο ασάλι
Χειρισμός Οθόνη	Ηλεκτρονικός Καθυστέρηση έναρξης, Διάρκεια προγράμματος, Χρόνος έως τη λήξη	Κρυμμένη αντίσταση ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ	Ναι Αυτοεξισορρόπηση, ολίσθηση, FLEXIFIT 2 - 10 kg
Programme graphics	Σύμβολα	Ελάχιστο και μέγιστο βάρος πόρτας εντοιχισμού	40 - 175 mm
Ένδειξη On/off	Ναι	Ελάχιστο και μέγιστο ύψος μπάζας	8cm, από 820 έως 900mm
Ένδειξη έλλειψης αλατιού	Λυχνία	Ρυθμιζόμενα πόδια	Ναι
Ένδειξη έλλειψης γυαλιστικού	Λυχνία	Additional gaskets	Ναι
Ένδειξη τέλους κύκλου	Στην οθόνη, με ηχητικό σήμα	Back cover	Ναι
Σύστημα πλύσης	Standard	Depth of dishwasher with open door (mm)	1230 mm
Τρίτος βραχίονας πλύσης	Μονός	Ρύθμιση πίσω ποδιού από μπροστά	Ναι
Αποσκληρυντής νερού	Με ηλεκτρονική ρύθμιση		
Αισθητήρας πλύσης Aquatest	Ναι		
Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας	Ολικό AcquaStop		

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D	Διάρκεια προγράμματος	4:00 ω:λλ
Κατανάλωση ενέργειας [για 100 κύκλους στο πρόγραμμα eco]	85 kWh	Αερομεταφερόμενο επίπεδο θορύβου	46 dB(A) re 1 pW
Χωρητικότητα (πλήρη σερβίτσια)	14	Κλάση αερομεταφερόμενου επίπεδου θορύβου	C
Κατανάλωση νερού [ανά κύκλο]	10,5 litres	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)	49,9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς	1800 W	Τύπος σύνδεσης	Μονοφασικό
Ένταση ρεύματος	10 A		
Τάση	220-240 V		

Συχνότητα (Hz)


50 Hz

Μήκος καλωδίου
τροφοδοσίας

140 cm

Φις

(F;E) Σούκο

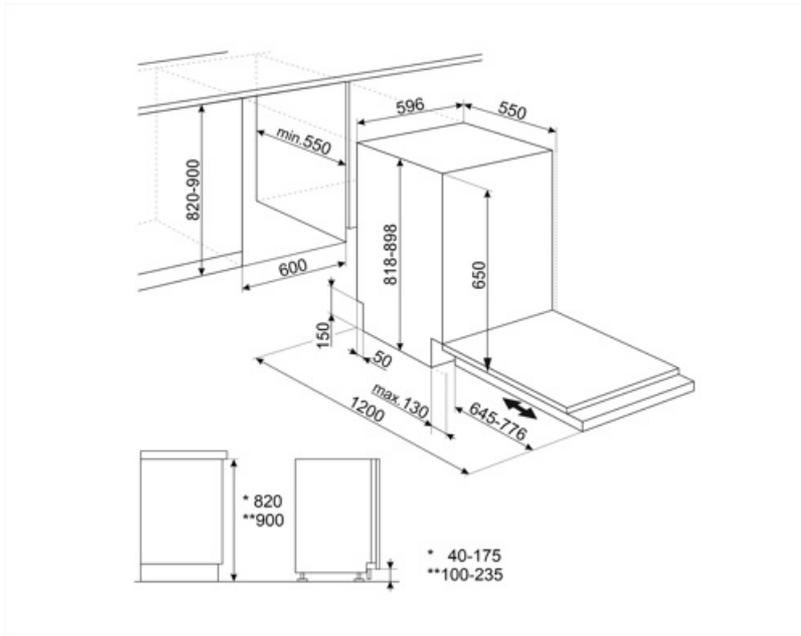

Symbols glossary

	<p>Ο αισθητήρας Aquatest είναι ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας που μετρά τον βαθμό διαύγειας του νερού στο τέλος της αρχικής φάσης. Σύμφωνα με τις τιμές που μετρήθηκαν, ο αισθητήρας ρυθμίζει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης με την ελάχιστη ποσότητα νερού.</p>		<p>Τάξη ενεργειακής απόδοσης D</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>Χρονόμετρο καθυστέρησης: Το χρονόμετρο καθυστέρησης μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες.</p>
	<p>Μοντέλα με νέους μεντεσέδες Flexi Fit μπορούν να εγκατασταθούν σε κουζίνες με βάση μόλις 5cm. Με αυτό το νέο σχέδιο μεντεσέ, το πάνελ έχει μια ολισθαίνουσα κίνηση από το κάτω μέρος προς το επάνω μέρος, αποφεύγοντας κάθε πιθανή παρεμβολή του πάνελ με τη βάση.</p>		<p>Επίπεδο θορύβου: Η άριστη μόνωση και οι ειδικές συσκευές περιορίζουν στο ελάχιστο το θόρυβο.</p>
	<p>Eco: αυτό το οικονομικό πρόγραμμα πλύσης χρησιμοποιεί χαμηλή ποσότητα νερού και ενέργειας για να παρέχει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή καθαρισμού.</p>		<p>...</p>
	<p>Κύκλος πλυσίματος για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και σκεύη, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Όταν επιλέγεται αυτό το πρόγραμμα, το πλυντήριο πιάτων αναγνωρίζει τον τύπο της βρωμιάς και προσαρμόζει αυτόματα τις παραμέτρους πλύσης ανάλογα με την περίπτωση.</p>		<p>Πρόγραμμα μουλιάσματος: Το πρόγραμμα μουλιάσματος παρέχει ένα ξέβγαλμα για την πρόληψη του στεγνώματος της βρωμιάς.</p>
	<p>Χωρητικότητα για 14 πλήρη σερβίτσια</p>		<p>Ολικό Acquastop: Εκτός από τη μερική προστασία Acquastop που υπάρχει σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Smeg, ορισμένα μοντέλα έχουν μια ηλεκτρονική συσκευή τοποθετημένη στο σωλήνα εισαγωγής νερού, η οποία παρακολουθεί την στάθμη του νερού στο μηχάνημα, ανιχνεύει διαρροές στο σωλήνα και απενεργοποιεί αμέσως την παροχή νερού όταν είναι απαραίτητο.</p>
	<p>Σύστημα WaterSave εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος με ελάχιστη κατανάλωση νερού ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.</p>		<p>Γρήγορος κύκλος πλύσης: για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και τηγάνια, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Τα πιάτα πλένονται και στεγνώνουν σε 60 λεπτά.</p>
	<p>Κύκλος καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων. Ο κύκλος πρέπει να ξεκινά με το μηχάνημα άδειο, χωρίς πιάτα. Συνιστάται η εκτέλεση του προγράμματος κάθε 2-3 μήνες, με ειδικά απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων.</p>		<p>Αυτή η επιλογή παρέχει ειδική φροντίδα για τα φορτία με εύθραυστα. Αποτρέπει τις γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία πλύσης του επιλεγμένου προγράμματος και τη μειώνει στο 4</p>
	<p>Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο και στέγνωμα πολύ λερωμένων αντικειμένων με κολλημένα υπολείμματα.</p>		<p>Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο και στέγνωμα κανονικά λερωμένων αντικειμένων.</p>



Επιλογή που βελτιώνει τα αποτελέσματα πλύσης του επιλεγμένου προγράμματος. Αυξάνει τη θερμοκρασία και τη διάρκεια της πλύσης.



6,9
kWh



Οι εργασίες με στόχο τη συνεχή βελτίωση επέτρεψαν τη δημιουργία της δεύτερης γενιάς του κινητήρα Inverter 2.0 που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αντοχή στο χρόνο, η οποία επιτρέπει πολύ υψηλές επιδόσεις και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και επίπεδο θορύβου.



8,2
kWh