STL362DQ



Οικογένεια προϊόντων	Πλυντήρια πιάτων
ΠΛΑΤΟΣ	60 cm
Ύψος	82cm
Τοποθέτηση	Πλήρως εντοιχιζόμενο με κρυφό χειρισμό
Πάνελ κουζίνας	Δεν διατίθεται
Αρ. καλαθιών	3, Flexi
Μοτέρ	Inverter 2.0
Κωδικός EAN	8017709337353

Προγράμματα

Αρ. προγραμμάτων	7+1
Θερμοκρασίες πλύσης	50, 60 °C
Μούλιασμα	Ναι
Πλήρες express - 60 λεπτά	Ναι
Express 50°	Ναι
ECO	Ναι
Μεικτό	
Αυτοκαθαρισμός	Ναι
Εντατικό 60°	Ναι
Μικτό 60°	Ναι
Πρόγραμμα Auto 50°-60°	Ναι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Επιλογή Καθυστέρησης Έναρξης	Έως 24 ώρες
Επιλογή εντατικής πλύσης	Ναι
Επιλογή για κρυστάλλινα	Ναι

ΚΑΛΑΘΙΑ


Χρώμα καλαθιού	Γκρι
Χρώμα μερών καλαθιού	Γκρι
Λαβή	Από πλαστικό, στο επάνω και κάτω καλάθι
Επάνω καλάθι	Με 1 πτυσσόμενη σχάρα
Ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού	Σε 2 επίπεδα (4 cm)
Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο πάνω καλάθι	19,0 εκ
Κάτω καλάθι	Με 2 πτυσσόμενα στηρίγματα
Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο κάτω καλάθι	31.0 εκ
Έγχρωμα μέρη	Μπλε

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Πλάτος (mm)	596 mm
Βάθος (mm)	550 mm
Τύπος οθόνης	Οθόνη LED (3 ψηφίου)
Ύψος (mm)	818 mm
Χειρισμός	Ηλεκτρονικός
Οθόνη	Καθυστέρηση έναρξης, Διάρκεια προγράμματος, Χρόνος έως τη λήξη
Programme graphics	Σύμβολα
Ένδειξη On/off	Ναι
Ένδειξη έλλειψης αλατιού	Λυχνία
Ένδειξη έλλειψης γυαλιστικού	Λυχνία
Ένδειξη τέλους κύκλου	Στην οθόνη, με ηχητικό σήμα
Σύστημα πλύσης	Standard
Τρίτος βραχίονας πλύσης	Μονός
Αποσκληρυντής νερού	Με ηλεκτρονική ρύθμιση
Αισθητήρας πλύσης Aquatest	Ναι
Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας	Ολικό Acquastop
Παροχή νερού	Μονή, κρύο/ζεστό νερό μέγιστο 60°C - εξοικονόμηση ενέργειας με ζεστό νερό έως 35%
Μέγιστη σκληρότητα νερού	90°fH; 50°dH
Σύστημα στεγνώματος	Φυσικό στέγνωμα με συμπυκνωτή, με αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας Dry Assist + στο τέλος του κύκλου
Προστασία από ατμό	Από πλαστικό
Υλικό δεξαμενής	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φίλτρο	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κρυμμένη αντίσταση	Ναι
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ	Αυτοεξισορρόπηση, ολίσθηση, FLEXIFIT
Ελάχιστο και μέγιστο βάρος πόρτας εντοιχισμού	2 - 10 kg
Ελάχιστο και μέγιστο ύψος μπάζας	40 - 175 mm
Ρυθμιζόμενα πόδια	8cm, από 820 έως 900mm
Additional gaskets	Ναι
Back cover	Ναι
Depth of dishwasher with open door (mm)	1230 mm
Ρύθμιση πίσω ποδιού από μπροστά	Ναι

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D
Κατανάλωση ενέργειας [για 100 κύκλους στο πρόγραμμα eco]	85 kWh
Χωρητικότητα (πλήρη σερβίτσια)	14
Κατανάλωση νερού [ανά κύκλο]	10.5 litres
Διάρκεια προγράμματος	4:00 ω:λλ
Αερομεταφερόμενο επίπεδο θορύβου	46 dB(A) re 1 pW
Κλάση αερομεταφερόμενου επίπεδου θορύβου	C
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)	49.9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς	1800 W
Ένταση ρεύματος	10 A
Τάση	220-240 V
Τύπος σύνδεσης	Μονοφασικό

Συχνότητα (Hz)	50 Hz	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	140 cm
		Φις	(F;E) Σούκο

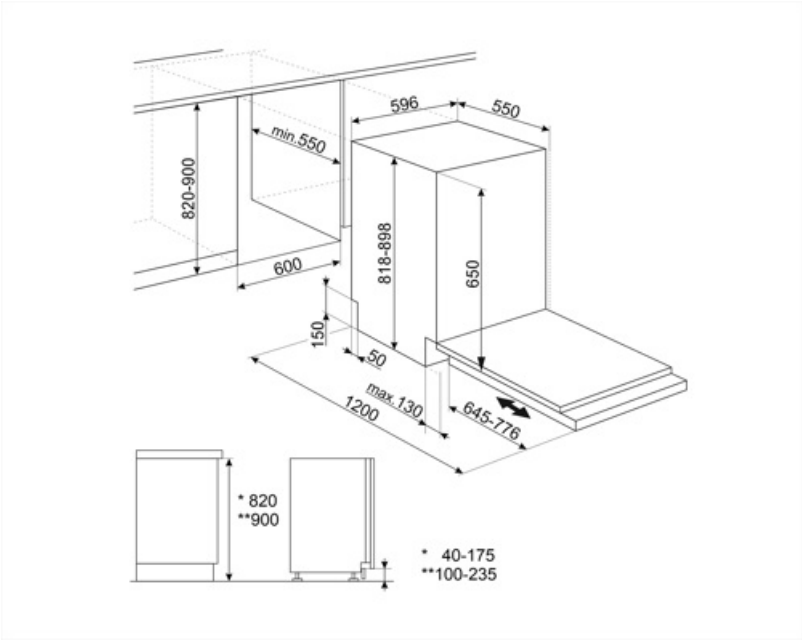

Symbols glossary



Ο αισθητήρας Aquatest είναι ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας που μετρά τον βαθμό διαύγειας του νερού στο τέλος της αρχικής φάσης. Σύμφωνα με τις τιμές που μετρήθηκαν, ο αισθητήρας ρυθμίζει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης με την ελάχιστη ποσότητα νερού.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Μοντέλα με νέους μεντεσέδες Flexi Fit μπορούν να εγκατασταθούν σε κουζίνες με βάση μόλις 5cm. Με αυτό το νέο σχέδιο μεντεσέ, το πάνελ έχει μια ολισθαίνουσα κίνηση από το κάτω μέρος προς το επάνω μέρος, αποφεύγοντας κάθε πιθανή παρεμβολή του πάνελ με τη βάση.



Eco: αυτό το οικονομικό πρόγραμμα πλύσης χρησιμοποιεί χαμηλή ποσότητα νερού και ενέργειας για να παρέχει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή καθαρισμού.



Κύκλος πλυσίματος για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και σκεύη, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Όταν επιλέγεται αυτό το πρόγραμμα, το πλυντήριο πιάτων αναγνωρίζει τον τύπο της βρωμιάς και προσαρμόζει αυτόματα τις παραμέτρους πλύσης ανάλογα με την περίπτωση.



Χωρητικότητα για 14 πλήρη σερβίτσια



Σύστημα WaterSave εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος με ελάχιστη κατανάλωση νερού ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.



Κύκλος καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων. Ο κύκλος πρέπει να ξεκινά με το μηχάνημα άδειο, χωρίς πιάτα. Συνίσταται η εκτέλεση του προγράμματος κάθε 2-3 μήνες, με ειδικά απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων.



Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο και στέγνωμα πολύ λερωμένων αντικειμένων με κολλημένα υπολείμματα.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης D



Χρονόμετρο καθυστέρησης: Το χρονόμετρο καθυστέρησης μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες.



Επίπεδο θορύβου: Η άριστη μόνωση και οι ειδικές συσκευές περιορίζουν στο ελάχιστο το θόρυβο.



...



Πρόγραμμα μουλιάσματος: Το πρόγραμμα μουλιάσματος παρέχει ένα ξέβγαλμα για την πρόληψη του στεγνώματος της βρωμιάς.



Ολικό Acquastop: Εκτός από τη μερική προστασία Acquastop που υπάρχει σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Smeg, ορισμένα μοντέλα έχουν μια ηλεκτρονική συσκευή τοποθετημένη στο σωλήνα εισαγωγής νερού, η οποία παρακολουθεί την στάθμη του νερού στο μηχάνημα, ανιχνεύει διαρροές στο σωλήνα και απενεργοποιεί αμέσως την παροχή νερού όταν είναι απαραίτητο.



Γρήγορος κύκλος πλύσης: για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και τηγάνια, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Τα πιάτα πλένονται και στεγνώνουν σε 60 λεπτά.



Αυτή η επιλογή παρέχει ειδική φροντίδα για τα φορτία με εύθραυστα. Αποτρέπει τις γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία πλύσης του επιλεγμένου προγράμματος και τη μειώνει στο 4



Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο και στέγνωμα κανονικά λερωμένων αντικειμένων.

Επιλογή που βελτιώνει τα αποτελέσματα πλύσης του επιλεγμένου προγράμματος. Αυξάνει τη θερμοκρασία και τη διάρκεια της πλύσης.

Οι εργασίες με στόχο τη συνεχή βελτίωση επέτρεψαν τη δημιουργία της δεύτερης γενιάς του κινητήρα Inverter 2.0 που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αντοχή στο χρόνο, η οποία επιτρέπει πολύ υψηλές επιδόσεις και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και επίπεδο θορύβου.