

STL362DQ



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	3, Flexi
Moteur	Inverter 2.0
Code EAN	8017709337353



Programmes



Nombre de programmes	7+1
Températures de lavage	50, 60 °C
Trempage	oui
Programme 1 heure	oui
Express 50°	oui
ECO	oui

Mixte	
Autonettoyant	oui
Intensif 60°	oui
Mixte 60°	oui
Auto 50° - 60°	oui

Options



Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique
Option Extrême	oui

Option Verres	oui
---------------	-----

Paniers


Couleur des paniers	Gris	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	19,0 cm
Couleur des supports des paniers	Gris	Panier inférieur	Avec 2 supports pliables
Poignée	Panier supérieur et inférieur	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	31.0 cm
Panier supérieur	Avec support abattable sur 2 niveaux (4 cm)	Couleur des supports internes	Bleu

Technologie



Largeur du produit	596 mm	Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Profondeur du produit	550 mm	Dureté maximale de l'eau	90°FH; 50°dH
Type d'afficheur	3 chiffres	Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Hauteur du produit	818 mm	Protection vapeur	En plastique
Commandes	Électronique	Matériau de la cuve	Inox
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	Filtre	Inox
Pictogrammes des programmes	Symboles	Élément chauffant hors cuve	oui
Indicateur Marche/Arrêt	oui	Charnières	Équilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
Voyant de sel	Témoin	Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 10 kg
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Hauteur de la plinthe min. et max.	40 - 175 mm
Indicateur de fin de cycle	Afficheur, avec signal sonore	Pieds réglables	8 cm, de 820 à 900 mm
Système de lavage	Standard	Paniers supplémentaires	oui
Douchette d'aspersion	Simple	Panneau arrière	oui
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1230 mm
Capteur optique Aquatest	oui	Pied arrière réglable à l'avant	oui
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total		

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Classe énergétique (Cycle de lavage)	D	Durée du programme	4:00 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	85 kWh	Niveau sonore	46 dB(A) re 1 pW
Capacité certifiée (couverts)	14	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C
Consommation d'eau [par cycle]	10,5 litres	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	49,9

Raccordement électrique

Puissance nominale (W) 1800 W
Intensité 10 A
Tension 220-240 V
Fréquence 50 Hz

Type de connexion Monophasé
Longueur du câble d'alimentation 140 cm
Type de prise (F;E) Schuko

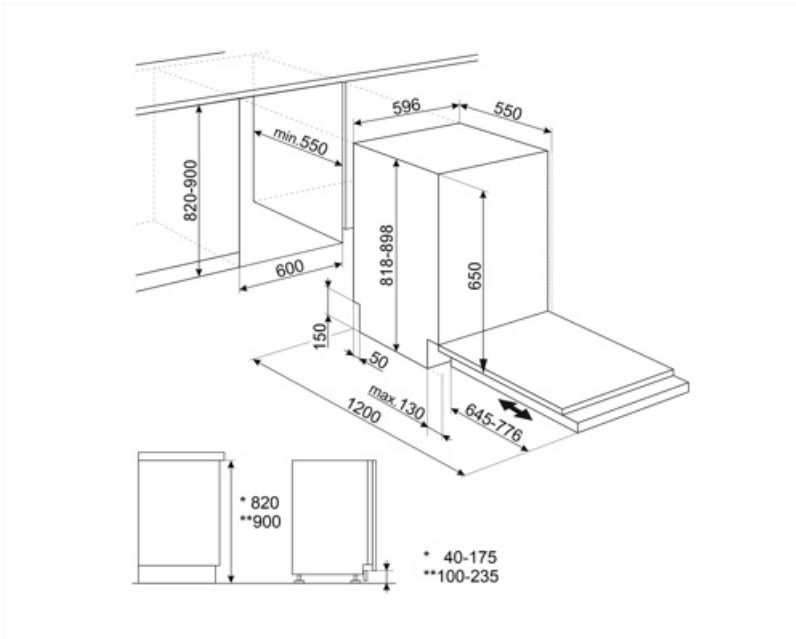

Symbols glossary



Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



82 cm high



Option qui améliore les résultats de lavage du programme sélectionné. Elle augmente la température et la durée du lavage.



Cette option permet d'apporter un soin particulier à une charge délicate. Elle empêche les changements rapides de la température de lavage du programme sélectionné.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Classe énergétique D



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.



Cycle de lavage pour les charges mixtes normalement sales, telles que la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. Lorsque ce programme est sélectionné, le lave-vaisselle reconnaît le type de saleté et ajuste automatiquement les paramètres de lavage en conséquence.



Programme Express 50 min



Programme Intensif adapté pour le lavage et le séchage d'objets très sales avec des résidus incrustés.



14 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Systeme Stop Aqua total : Le dispositif previent les degats des eaux grace a un micro-interrupteur place sous la cuve, qui bloque instantanement l'entree de l'eau dans la machine. Une securite supplementaire est garantit par une electrovanne integree dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit etre lance lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommande de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des detergents speciaux pour lave-vaisselle.



Watersave : C'est un systeme de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs resultats de lavage et la consommation d'energie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 10,5 litres d'eau.



Programme Mixte 60 min adapte pour le lavage et le sechage d'articles normalement sales.