

# STL362DQ





**Famille** Lave-vaisselle

Largeur commerciale 60 cm Hauteur commerciale 82 cm

Type d'installation Tout intégrable Panneau de cuisine Non fourni 3. Flexi Nombre de paniers Moteur Inverter 2.0 Code EAN 8017709337353



### Programmes

















Nombre de programmes 7+1 Températures de lavage 50,60 °C

Trempage Programme 1 heure Oui Express 50° Oui

**ECO** Oui Mixte

Autonettoyant Oui Intensif 60° Oui Mixte 60° Oui Auto 50° - 60° Oui

**Options** 





Option Extrême



Option départ différé

Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique

**Option Verres** 

**Paniers** 

Couleur des paniers Couleur des supports

des paniers

Poignée Panier supérieur

Panier supérieur réglable en hauteur Gris

Gris

Panier supérieur et inférieur Avec support abattable

sur 2 niveaux (4 cm)

**Dimensions maximales** des plats à charger sur le panier supérieur

Panier inférieur

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur

19,0 cm

Oui

Avec 2 supports pliables

31.0 cm

Bleu

Couleur des supports

internes

09/12/2025



### **Technologie**







Largeur du produit Profondeur du produit Type d'afficheur Hauteur du produit Commandes **Afficheur** 

596 mm 550 mm 3 chiffres 818 mm

programme, Indication temps résiduel

Pictogrammes des programmes

Indicateur Marche/Arrêt Oui Voyant de sel Voyant de liquide de rinçage

Indicateur de fin de cycle

Système de lavage Douchette d'aspersion Adoucisseur d'eau

Capteur optique Aquatest

Système de sécurité dégâts des eaux

Électronique

Programmation départ différé. Indication durée du

**Symboles** 

Témoin Témoin

Afficheur, avec signal

sonore Standard Simple Avec réglage électronique

Oui

Stop-Aqua total

Alimentation d'eau

Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%

90°fH; 50°dH Dureté maximale de l'eau

Système de séchage

Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système

d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle

En plastique Protection vapeur

Matériau de la cuve Inox **Filtre** Inox Elément chauffant hors Oui

cuve

Charnières

Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe,

**FLEXIFIT** 2 - 10 kg

Poids minimum et maximum du panneau

frontal

Hauteur de la plinthe min. et max.

Pieds réglables

**Paniers** 

supplémentaires Panneau arrière Profondeur du lave-

vaisselle porte ouverte

Pied arrière réglable à

l'avant

40 - 175 mm

8 cm, de 820 à 900 mm

Oui

Oui 1230 mm

Oui

### Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019









Classe énergétique (Cycle de lavage)

Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Ecol Capacité certifiée (couverts)

85 kWh

D

14

Durée du programme Niveau sonore Classe d'émissions

acoustiques dans l'air Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)

4:00 h:min

46 dB(A) re 1 pW С

49,9

Consommation d'eau

[par cycle]

10,5 litres


**SMEG SPA** 09/12/2025



## Raccordement électrique

Puissance nominale (W) 1800 W Intensité 10 A Tension 220-240 V Fréquence 50 Hz Type de connexion Longueur du câble d'alimentation Type de prise Monophasé 140 cm

(F;E) Schuko

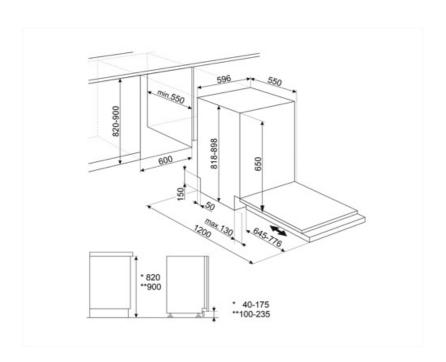

SMEG SPA 09/12/2025



#### Symbols glossary



Aquatest: Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Classe énergétique D



82 cm high



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.




Option qui améliore les résultats de lavage du programme sélectionné. Elle augmente la température et la durée du lavage.



FlexiFit: Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.









Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lavevaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Cycle de lavage pour les charges mixtes normalement sales, telles que la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. Lorsque ce programme est sélectionné, le lavevaisselle reconnaît le type de saleté et ajuste automatiquement les paramètres de lavage en conséquence.



Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Programme Express 50 min



Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.



Programme Intensif adapté pour le lavage et le séchage d'objets très sales avec des résidus incrustés.

SMEG SPA 09/12/2025





Programme Mixte 60 min adapté pour le lavage et le séchage d'articles normalement sales.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



14 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Watersave: C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 10,5 litres d'eau.

SMEG SPA 09/12/2025