

# STL362DQ



<b>Famille</b>	Lave-vaisselle
<b>Largeur commerciale</b>	60 cm
<b>Hauteur commerciale</b>	82 cm
<b>Type d'installation</b>	Tout intégrable
<b>Panneau de cuisine</b>	Non fourni
<b>Nombre de paniers</b>	3, Flexi
<b>Moteur</b>	Inverter 2.0
<b>Code EAN</b>	8017709337353



## Programmes



<b>Nombre de programmes</b>	7+1	<b>Mixte</b>	
<b>Températures de lavage</b>	50, 60 °C	<b>Autonettoyant</b>	Oui
<b>Trempage</b>	Oui	<b>Intensif 60°</b>	Oui
<b>Programme 1 heure</b>	Oui	<b>Mixte 60°</b>	Oui
<b>Express 50°</b>	Oui	<b>Auto 50° - 60°</b>	Oui
<b>ECO</b>	Oui		

## Options



<b>Option départ différé</b>	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	<b>Option Verres</b>	Oui
<b>Option Extrême</b>	Oui		

## Paniers

<b>Couleur des paniers</b>	Gris	<b>Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur</b>	19,0 cm
<b>Couleur des supports des paniers</b>	Gris	<b>Panier inférieur</b>	Avec 2 supports pliables
<b>Poignée</b>	Panier supérieur et inférieur	<b>Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur</b>	31,0 cm
<b>Panier supérieur</b>	Avec support abattable		
<b>Panier supérieur réglable en hauteur</b>	sur 2 niveaux (4 cm)	<b>Couleur des supports internes</b>	Bleu

## Technologie



<b>Pictogrammes des programmes</b>	Symboles	<b>Alimentation d'eau</b>	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
<b>Largeur du produit</b>	596 mm	<b>Dureté maximale de l'eau</b>	90°fH; 50°dH
<b>Profondeur du produit</b>	550 mm	<b>Système de séchage</b>	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
<b>Type d'afficheur</b>	3 chiffres	<b>Protection vapeur</b>	En plastique
<b>Hauteur du produit</b>	818 mm	<b>Matériau de la cuve</b>	Inox
<b>Commandes</b>	Électronique	<b>Filtre</b>	Inox
<b>Afficheur</b>	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	<b>Elément chauffant hors cuve</b>	Oui
<b>Pictogrammes des programmes</b>	Symboles	<b>Charnières</b>	Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
<b>Indicateur Marche/Arrêt</b>	Oui	<b>Poids minimum et maximum du panneau frontal</b>	2 - 10 kg
<b>Voyant de sel</b>	Témoin	<b>Hauteur de la plinthe min. et max.</b>	40 - 175 mm
<b>Voyant de liquide de rinçage</b>	Témoin	<b>Pieds réglables</b>	8 cm, de 820 à 900 mm
<b>Indicateur de fin de cycle</b>	Afficheur, avec signal sonore	<b>Paniers supplémentaires</b>	Oui
<b>Système de lavage</b>	Standard	<b>Panneau arrière</b>	Oui
<b>Douchette d'aspersion</b>	Simple	<b>Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)</b>	1230 mm
<b>Adoucisseur d'eau</b>	Avec réglage électronique	<b>Pied arrière réglable à l'avant</b>	Oui
<b>Capteur optique</b>	Oui		
<b>Aquatest</b>			
<b>Système de sécurité dégâts des eaux</b>	Stop-Aqua total		

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




<b>Classe énergétique (Cycle de lavage)</b>	D	<b>Durée du programme</b>	4:00 h:min
<b>Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]</b>	85 kWh	<b>Niveau sonore</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Capacité certifiée (couverts)</b>	14	<b>Classe d'émissions acoustiques dans l'air</b>	C
<b>Consommation d'eau [par cycle]</b>	10,5 litres	<b>Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)</b>	49,9

## Raccordement électrique

**Puissance nominale (W)** 1800 W  
**Intensité** 10 A  
**Tension** 220-240 V  
**Fréquence** 50 Hz

**Type de connexion** Monophasé  
**Longueur du câble d'alimentation** 140 cm  
**Type de prise** (F;E) Schuko

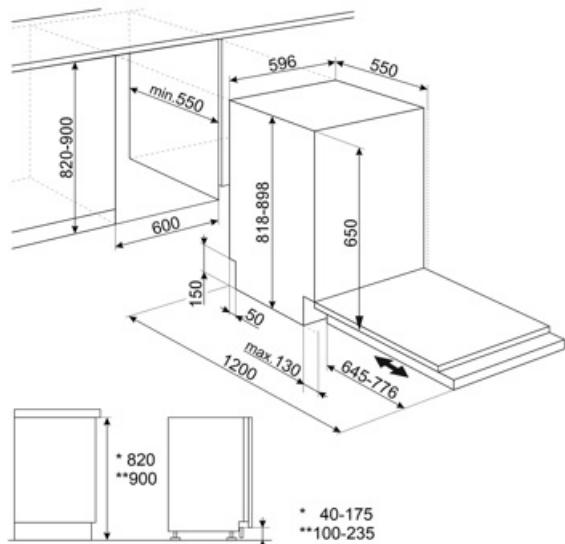

## Symbols glossary



Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



82 cm high



FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissemement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Cycle de lavage pour les charges mixtes normalement sales, telles que la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. Lorsque ce programme est sélectionné, le lave-vaisselle reconnaît le type de saleté et ajuste automatiquement les paramètres de lavage en conséquence.



14 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 10,5 litres d'eau.



Classe énergétique D



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Programme Express 50 min



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Programme Intensif adapté pour le lavage et le séchage d'objets très sales avec des résidus incrustés.



Option qui améliore les résultats de lavage du programme sélectionné. Elle augmente la température et la durée du lavage.



Cette option permet d'apporter un soin particulier à une charge délicate. Elle empêche les changements rapides de la température de lavage du programme sélectionné.



Programme Mixte 60 min adapté pour le lavage et le séchage d'articles normalement sales.



Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.



PIÈCE DE RÉPARATION



PIÈCE DE RÉPARATION