

# STL362DQ



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	3, Flexi
Motore	Inverter 2.0
Codice EAN	8017709337353



## Programmi



Numero di programmi	7+1	Mix	
Temperature di lavaggio	50, 60 °C	Self clean	Sì
Ammollo	Sì	Intensive 60°	Sì
Full express 60'	Sì	Mix 60°	Sì
Express 50°	Sì	Auto 50°-60°	Sì
ECO	Sì		

## Opzioni



Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Calici	Sì
Opzione Extreme	Sì		

## Cestelli

Colore cestelli	Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con 2 inserti abbattibili
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	31.0 cm
Cestello superiore	con 1 inserto abbattibile		
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su due livelli (4 cm)		

Colore Componenti Interni Blu

## Caratteristiche Tecniche



<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	596 mm	<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	550 mm	<b>Massima durezza dell'acqua</b>	90°FH; 50°dH
<b>Tipo display</b>	Display LED (3 digit)	<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	818 mm	<b>Protezione vapore</b>	In plastica
<b>Comandi</b>	Elettronici	<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	<b>Filtro</b>	Acciaio inox
<b>Grafica programmi</b>	Simboli	<b>Elemento riscaldante nascosto</b>	Sì
<b>Indicatore on/off</b>	Sì	<b>Cerniere</b>	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	<b>Peso minimo e massimo pannello frontale</b>	2,5 - 10 kg
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	<b>Altezza minima e massima zoccolo</b>	40 - 175 mm
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	A display, con segnale sonoro	<b>Piedini regolabili</b>	8cm, da 820 a 900mm
<b>Sistema di lavaggio</b>	Tradizionale	<b>Guarnizioni supplementari</b>	Sì
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	<b>Copertura posteriore</b>	Sì
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	<b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b>	1230
<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>	Sì	<b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>	Sì
<b>Sistema protezione anti-allagamento</b>	Acquastop totale		

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



<b>Classe di Efficienza Energetica</b>	D	<b>Durata del programma</b>	4:00 h:min
<b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b>	85 kWh	<b>Emissioni di rumore aereo</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Capacità nominale (ps)</b>	14	<b>Classi di emissione di rumore aereo</b>	C
<b>Consumo di acqua [per ciclo]</b>	10.5 l	<b>Indice di Efficienza Energetica (IEE)</b>	49.9

## Collegamento Elettrico

<b>Spina</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequenza</b>	50 Hz
		<b>Tipo di connessione</b>	Monofase


Potenza installata 1800 W

Lunghezza cavo di alimentazione








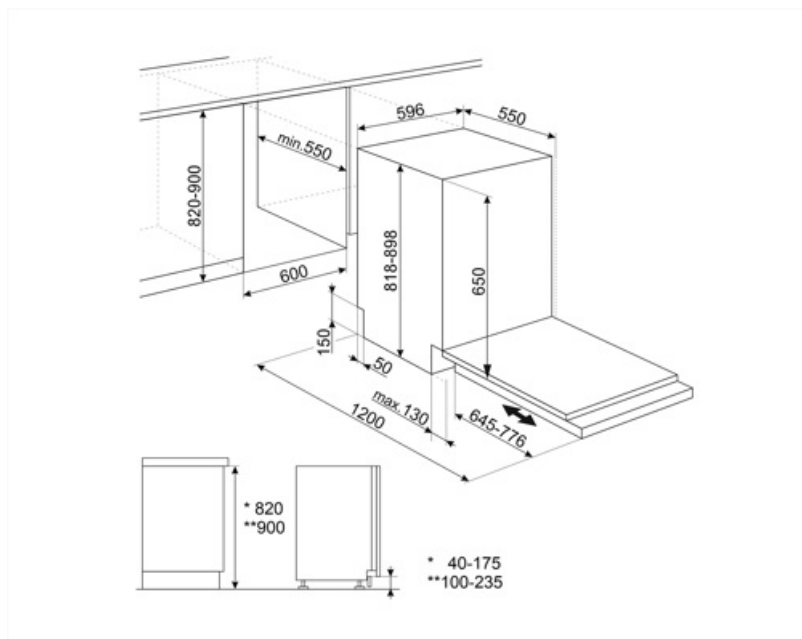










140 cm

Corrente 10 A

Tensione 220-240 V



## Glossario simboli

 <p><b>Aquatest:</b> Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p>	 <p>Classe di efficienza energetica D</p>
 <p>Alta 82 cm</p>	 <p><b>Delay timer:</b> Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>
 <p>Opzione che permette di migliorare i risultati di lavaggio del programma selezionato. Aumenta la temperatura e la durata del lavaggio.</p>	 <p><b>Sistema FlexiFit:</b> Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.</p>
 <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p>	 <p><b>Eco:</b> Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>
 <p><b>Ammollo:</b> Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>	 <p>14 coperti: Numero di coperti.</p>
 <p>Un programma rapido adatto per un carico con sporco fresco e leggero.</p>	 <p><b>FULL EXPRESS 60':</b> Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.</p>
 <p>Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detersivi per lavastoviglie.</p>	 <p><b>Programma di lavaggio per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi.</b> Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco adeguando così i parametri di lavaggio in modo automatico.</p>
 <p><b>Acquastop Totale:</b> Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.</p>	 <p><b>Watersave:</b> E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.</p>
 <p>Opzione consigliata per un carico delicato. Impedisce rapidi cambiamenti della temperatura di lavaggio del programma selezionato e la riduce a 45 °C.</p>	 <p>Programma adatto al lavaggio e all'asciugatura di stoviglie molto sporche con residui incrostati.</p>



Programma adatto al lavaggio e all'asciugatura di stoviglie normalmente sporchi.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.

---

## Benefit

---

### Cerniere FlexiFit

Scorrimento fluido della porta, per un'integrazione ottimale all'interno della cucina

Il sistema FlexiFit permette di integrare la lavastoviglie in ogni cucina, offrendo una totale libertà nella scelta dell'altezza del pannello porta e dello zoccolo che, essendo variabile in altezza da 5 a 21,5 cm, assicura la massima flessibilità, rendendola ideale per qualsiasi tipo di mobile.