

STL362DQ



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709337353



Programs



Antall programmer	7+1	Mix	
Vasketemperaturer	50, 60 °C	Selvrens	Ja
Bløtlegging	Ja	Intens 60°	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	Bland 60 °	Ja
Ekspress 50°	Ja	Auto 50° - 60°	Ja
ECO	Ja		

Funksjoner



Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Krystall funksjonsvalg	Ja
Extreme funksjonsvalg	Ja		

Kurver

Farge på kurv	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	19,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
Håndtak	På over- og underkurv	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	31.0 cm
Øvre kurv	Med 1 sammenleggbare hylle		
Høydejustering av den øvre kurv	På to nivåer (4 cm)		

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	596 mm
Dybde (mm)	550 mm
Antall tegn i display	3 siffer
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk
Display	Forsinket start, Programindikator, Resttidsindikator
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stoppesyklus indikator	På display, med lydsignal
Vaskesystem	Standard
Tredje spylearm	Enkelt
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Turbiditet sensor	Ja
Aquatest	
Flomvern system	Total Aquastop

Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Maks vannhardhet	90°FH; 50°dH
Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Dampbeskyttelse	I plast
Rørmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit
Min. og Max frontpanelvekt	2 - 10 kg
Min. og Max. Høyde sokkelist	40 - 175 mm
Justerbare føtter	8 cm, fra 820 til 900 mm
Additional gaskets	Yes
Bakdeksel	Ja
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1230 mm
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Øvre deksel	No

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco- program]	85 kWh
Merkeytelse (ps)	14
Vannforbruk [per syklus]	10,5 litres

Programvarighet	4:00 h:min
Luftbåren akustisk støyemisjon	46 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C
Energieffektivitetsindeks (EEI)	49,9








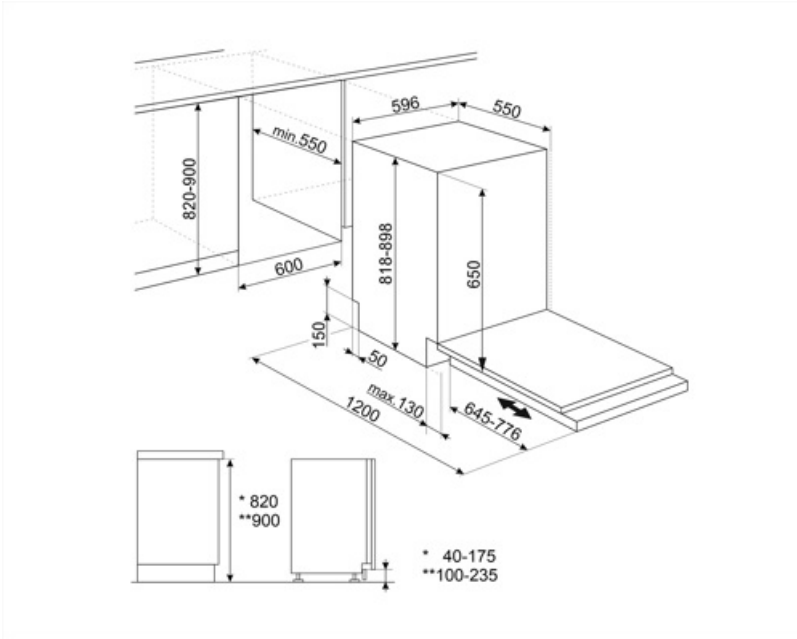












Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1800 W
Strøm	10 A
Spenning	220-240 V
Frekvens	50 Hz

Type tilkobling	Single-fase
Lengde på ledning	140 cm
Støpseltype	(F;E) Schuko



Symbols glossary

 <p>Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.</p>	 <p>Energieffektivitetsklasse D</p>
 <p>82 cm høyde</p>	 <p>Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.</p>
 <p>FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellishøyde på 5 cm.</p>	 <p>Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.</p>
 <p>Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.</p>	 <p>Et hurtigprogram egnet for vasking av ferskt og lett skittent tøy.</p>
 <p>Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.</p>	 <p>Plass til 14 kuvert: Antall kuvert.</p>
 <p>Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.</p>	 <p>Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.</p>
 <p>Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.</p>	 <p>Rengjøringsyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.</p>
 <p>Vaskesyklus for normalt skittent blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Når programmet er valgt vil oppvaskmaskinen gjenkjenne type urenheter og automatisk justere vaskeparametrene i henhold til behovene.</p>	 <p>Denne funksjonen gir spesiell pleie til delikat vask. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p>
 <p>Program egnet for vasking og tørking av svært skittent tøy eller tøy med størknede rester.</p>	 <p>Program egnet for vasking og tørking av normalt skittent tøy.</p>
 <p>Valg som forbedrer vaskeresultatene til det valgte programmet. Den øker vasketemperaturen og varigheten.</p>	 <p>Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons invertermotor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.</p>