STL362DQ



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709337353

Programs

Antall programmer	7+1	**Mix**	
Vasketemperaturer	50, 60 °C	**Selvrens**	Ja
Bløtlegging	Ja	**Intens 60°**	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	**Bland 60 °**	Ja
Ekspress 50°	Ja	**Auto 50° - 60°**	Ja
ECO	Ja		

Funksjoner

Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	**Krystall funksjonsvalg**	Ja
Extreme funksjonsvalg	Ja		

Kurver

Farge på kurv	Grå	**Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv**	19,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå	**Nedre kurv**	Med to sammenleggbare hyller
Håndtak	På over- og underkurv	**Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv**	31.0 cm
Øvre kurv	Med 1 sammenleggbar hylle		
Høydejustering av den øvre kurv	På to nivåer (4 cm)		

Farge innvendige deler	Blå

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	596 mm
Dybde (mm)	550 mm
Antall tegn i display	3 siffer
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk
Display	Forsinket start, Programindikator, Resttidsindikator
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stoppsyklus indikator	På display, med lydsignal
Vaskesystem	Standard
Tredje spylearm	Enkelt
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Turbiditet sensor Aquatest	Ja
Flomvern system	Total Aquastop
Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Maks vannhardhet	90°fH; 50°dH
Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Dampbeskyttelse	I plast
Tankmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit
Min. og Max frontpanelvekt	2 - 10 kg
Min. og Max. Høyde sokkelist	40 - 175 mm
Justerbare føtter	8 cm, fra 820 til 900 mm
Additional gaskets	Yes
Bakdeksel	Ja
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1230 mm
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Øvre deksel	No

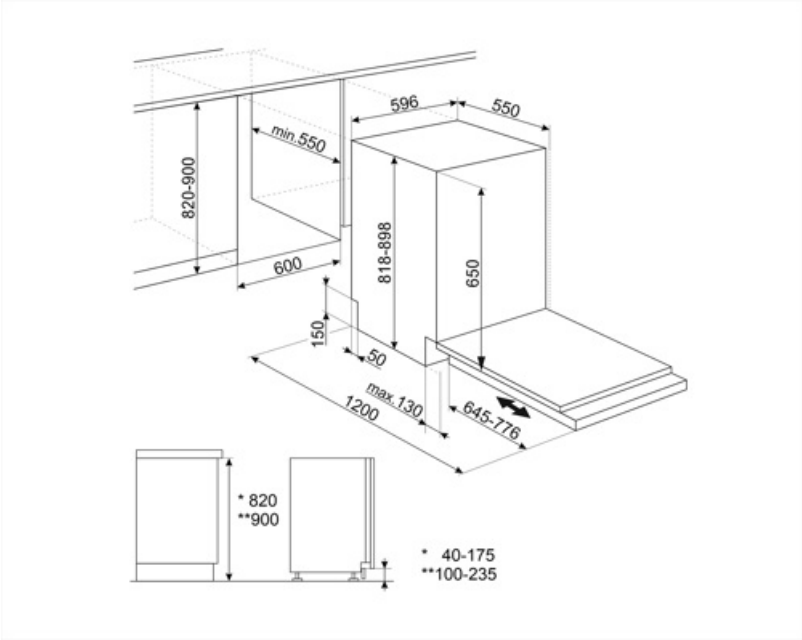
Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	85 kWh
Merkeytelse (ps)	14
Vannforbruk [per syklus]	10.5 litres
Programvarighet	4:00 h:min
Luftbåren akustisk støyemisjon	46 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C
Energieffektivitetsindeks (EEI)	49.9

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1800 W
Strøm	10 A
Spenning	220-240 V
Frekvens	50 Hz
Type tilkobling	Single-fase
Lengde på ledning	140 cm
Støpseltype	(F;E) Schuko


596
550
min.550
820-900
818-898
650
600
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**900
* 40-175
**100-235

Symbols glossary



Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.



Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.



Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.



Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.



Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.



Et hurtigprogram egnet for vasking av ferskt og lett skittent tøy.



Rengjøringssyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.



Denne funksjonen gir spesiell pleie til delikat vask. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Program egnet for vasking og tørking av normalt skittent tøy.



Energieffektivitetsklasse D





82 cm høyde



FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellisthøyde på 5 cm.



Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.



Plass til 14 kuvert: Antall kuvert.



Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.



Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.



Vaskesyklus for normalt skittent blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Når programmet er valgt vil oppvaskmaskinen gjenkjenne type urenheter og automatisk justere vaskeparametrene i henhold til behovene.



Program egnet for vasking og tørking av svært skittent tøy eller tøy med størknede rester.



Valg som forbedrer vaskeresultatene til det valgte programmet. Den øker vasketemperaturen og varigheten.



Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons inverter-motor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.

