STL362DQ



Product familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deurpaneel	Niet voorzien
Aantal manden	3 met Flexi besteklade
Motor	Inverter 2.0
EAN-code	8017709337353

Programma's

Aantal programma's	7+1	**Mix**	
Wastemperatuur	50, 60 °C	**Automatische reiniging**	Ja
Weken	Ja	**Intensief 60°**	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	**Mix 60°**	Ja
Snel 50°	Ja	**Auto 50°-60°**	Ja
ECO	Ja		

Opties

Start uitstel optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	**Crystal option**	Ja
		Optie steriliseren	No
Extreme option	Ja		

Korven

Kleur korven	Grijs	**Grootste bord in bovenste mand**	19,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs	**Onderste mand**	Met 2 neerklapbare rekken
Handgreep	Op onder- en bovenkorf	**Grootste bord in onderste mand**	31.0 cm
Bovenste mand	Met 1 neerklapbaar rek	**Kleur interne onderdelen**	Blauw
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand	On two levels (4 cm)	**Bestekmandje**	No

Technische specificaties



Breedte product (mm)	596 mm
Diepte product (mm)	550 mm
Type display	LED display
Hoogte product (mm)	818 mm
Bediening	Elektronisch
Display	Instelling start uitstel, Programmaduur indicatie, Resttijd indicatie
Grafische weergave programma's	Symbolen
Indicator aan/uit	Ja
Indicator zout	Indicator (lampje)
Indicator glansspoelmiddel	Indicator (lampje)
Indicator einde cyclus	Op display, met akoestisch signaal
Wassysteem	Standaard wassysteem
Derde sproeiarm	Enkel
Water verzachter	Elektronisch instelbaar
Aquatest	Ja
Aquastop	Total Aquastop
Water toevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Maximale waterhardheid	90°fH; 50°dH
Droogsysteem	Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus
Bescherming tegen stoom	Van kunststof
Materiaal kuip	Inox
Filter	Inox
Warmte element	Ja
Scharnieren	Flexifit scharnieren
Min. and max. frontal panel weight	2,5 - 10 kg
Min. and max plinth height	40 - 175 mm
Aanpasbare voetjes	8 cm, from 820 to 900 mm
Additional gaskets	Ja
Bedekking achter	Ja
Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1230 mm
Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant	Ja
Bovenbedekking	No

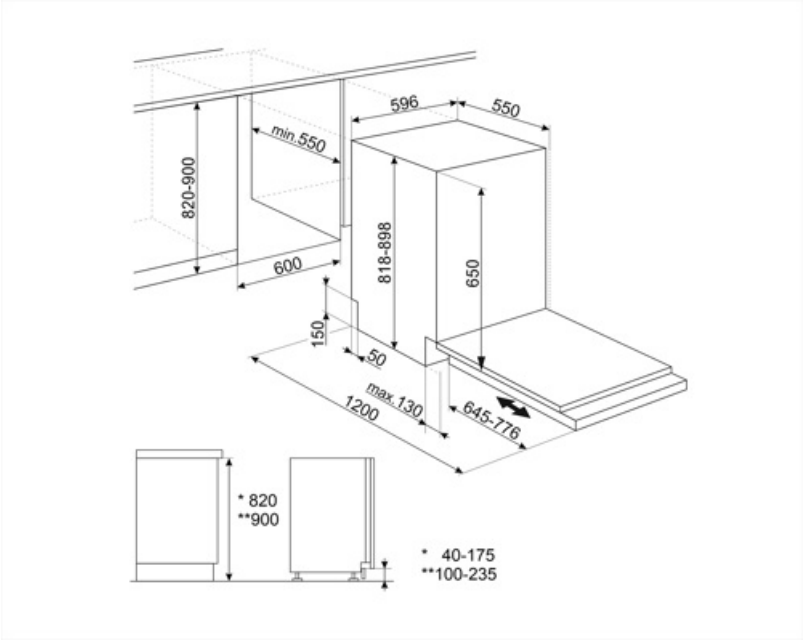
Prestaties/Energie label - Reg. 2019



Energie-efficiëntieklasse	D
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	85 kWh
Rated capacity (ps)	14
Water verbruik (per cyclus)	10.5 litres
Duur langste programma	4:00 h:min
Geluidsniveau	46 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Energy efficiency Index (EEI)	49.9

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	1800 W
Stroom	10 A
Spanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Type of connection	Eenfasig
Lengte voedingskabel	140 cm
Stekker	(F;E) Schuko


596
550
min.550
820-900
818-898
650
600
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**900
* 40-175
**100-235

Symbols glossary



The Aquatest sensor is an electronic sensor that measures the degree of water transparency at the end of the initial soaking phase. ased on the values measured, the sensor sets the most suitable programme, thus obtaining the best washing results with the minimum amount of water.



Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.



Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.



Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.



Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.



A quick programme suitable for washing a load with fresh and light soil.



De vaatwasser voert een automatische zelfreinigingscyclus uit



This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Programma geschikt voor het wassen en drogen van normaal vervuilde vaat.



Energie-efficiëntieklasse



82 cm high



Door de FlexiFit scharnieren kan het keukenpaneel over de vaatwasserdeur schuiven, waardoor een minimale keukenplinthoogte van 5 cm mogelijk is.



Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.



14 place settings: Number of place settings.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.



Voor normaal vervuilde gemengde ladingen zoals borden en pannen, zelfs met opgedroogde resten. De gerechten worden in 60 minuten gewassen en gedroogd.



Wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. When this program is selected, the dishwasher recognises the type of dirt and automatically adjusts the washing parameters as appropriate.



Programma geschikt voor het wassen en drogen van sterk vervuild wasgoed met aangekoekte resten.



Option which improves the washing results of the selected programme. It increases the wash temperature and duration.



Het werk gericht op continue verbetering heeft de creatie mogelijk gemaakt van de tweede generatie van de Inverter-motor 2.0, die wordt gekenmerkt door een grotere efficiëntie en duurzaamheid in de loop van de tijd, wat zeer hoge prestaties en een lager energieverbruik en een lager geluidsniveau mogelijk maakt.

6,9 /10

8,2 /10