STL362DQ



Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deur paneel	Niet meegeleverd
Aantal korven	3, Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN-code	8017709337353

Programs

Aantal programma's	7+1	**Mix**	
Wastemperatuur	50, 60 °C	**Zelf reinigen**	Ja
Weken	Ja	**Intensief 60°**	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	**Mix 60°**	Ja
Snel 50°	Ja	**Auto 50°-60°**	Ja
Eco	Ja		

Opties

Delay timer optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	**Crystal option**	Ja
Extreme option	Ja		

Korven

Kleur korven	Grijs	**Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen**	19,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs		
Handgreep	Op onder- en bovenkorf		
Bovenkorf	Met 1 opvouwbaar rek	**Onderkorf**	2 inklapbare rekken
In hoogte verstelbare bovenkorf	On two levels (4 cm)	**Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen**	31.0 cm


Kleur binnenonderdelen	Blauw

Technische specificaties



Breedte product	596 mm
Diepte product	550 mm
Type display	3 cijfers
Hoogte product	818 mm
Bediening	Elektronisch
Display	Instelling Delay timer, Programma duur indicator, Resttijd indicatie
Grafische weergave programma's	Symbolen
Aan/uit indicator	Ja
Zout indicator	Indicator (lampje)
Glansspoelmiddel indicator	Indicator (lampje)
Indicator einde cyclus	Op display, met akoestisch signaal
Wassysteem	Standaard
Derde sproeiarm	Enkel
Waterontkalker	Elektronisch instelbaar
Aquatest sensor	Ja
Overstroombeveiliging	Total Acquastop
Watertoevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Maximale waterhardheid	90°fH; 50°dH
Droogsysteem	Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningssysteem aan het einde van de cyclus
Stoombeveiliging	Van kunststof
Materiaal kuip	Roestvrij staal
Filter	Roestvrij staal
Verborgen verwarmingselement	Ja
Scharnieren	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
Min. en max. frontaal paneelgewicht	2,5 - 10 kg
Min. en max plinthoogte	40 - 175 mm
Verstelbare voetjes	8 cm, from 820 to 900 mm
Extra pakkingen	Ja
Back cover	Ja
Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1230 mm
Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar	Ja

Performance / Energy Label - Reg. 2019




Energie-efficiëntieklasse (wascyclus)	D
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	85 kWh
Nominale capaciteit (ps)	14
Water verbruik (per cyclus)	10,5 litres
Programmaduur	4:00 h:min
Geluidsniveau	46 dB(A) re 1 pW
Akoestisch geluidsemissieklasse	C
Energy efficiency Index (EEI)	49,9

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	1800 W
Stroom	10 A
Type aansluiting	Single-phase
Lengte voedingskabel	140 cm
Stekker	(F;E) Schuko

Spanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz

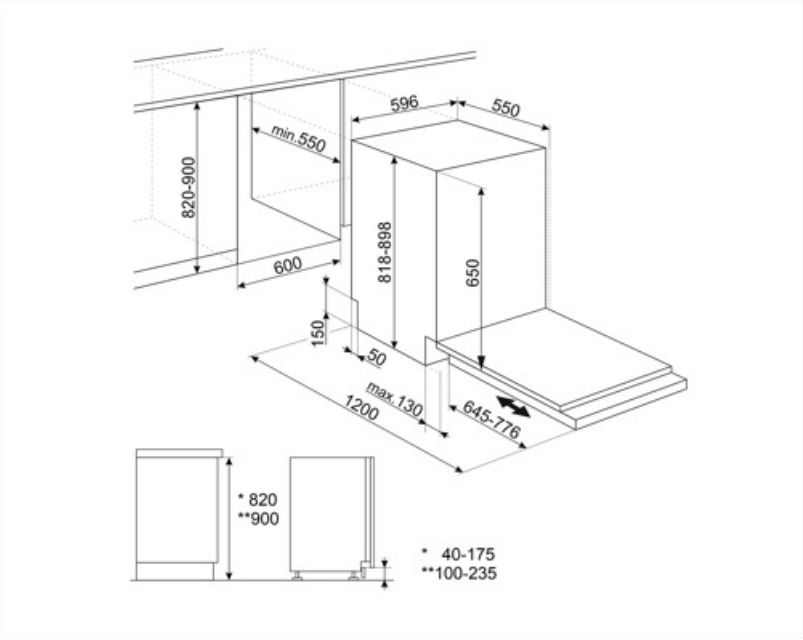

Symbols glossary



Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma en zorgt automatisch voor een minimaal verbruik van water en energie



Energy efficiency class D



82 cm high



Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.



Option which improves the washing results of the selected programme. It increases the wash temperature and duration.



The FlexiFit hinges allow the kitchen panel to slide over the dishwasher door, allowing a minimum kitchen plinth height of 5 cm.







This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.



Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.



Wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. When this program is selected, the dishwasher recognises the type of dirt and automatically adjusts the washing parameters as appropriate.



Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.



A quick programme suitable for washing a load with fresh and light soil.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Programme suitable for washing and drying heavily soiled items with encrusted residues.



Programme suitable for washing and drying normally soiled items.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.



14 place settings: Number of place settings.



Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.