

# STL362DQ



|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Product Family    | Dishwashers                   |
| Commercial width  | 60 cm                         |
| Commercial height | 82 cm                         |
| Installation      | Totalmente-integrado embutido |
| N° cestos         | 3, com Flexi terceira cesta   |
| Motor             | Inversor 2.0                  |
| EAN code          | 8017709337353                 |



## Programas



|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| N. of programmes               | 7+1       |
| Washing temperatures           | 50, 60 °C |
| Soak                           | Yes       |
| Expresso completo - 60 minutos | Sim       |
| Express 50°                    | Sim       |
| ECO                            | Yes       |

|              |     |
|--------------|-----|
| Mistura      |     |
| Autolimpeza  | Yes |
| Intenso 60°  | Sim |
| Mix 60°      | Sim |
| Auto 50°-60° | Sim |

## Options



|                    |                |               |     |
|--------------------|----------------|---------------|-----|
| Delay timer option | Up to 24 hours | Opção Cristal | Sim |
| Opção extrema      | Sim            |               |     |

## Baskets

|                                       |                                      |                                       |                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Basket colour                         | Grey                                 | Sliding Guides Extra                  | No                    |
| Basket components colour              | Grey                                 | Glide                                 |                       |
| Handle                                | In plastic on upper and lower basket | Largest loadable dish in upper basket | 19,0 cm               |
| Upper Basket                          | Com 1 rack dobrável                  | Lower Basket                          | Com 2 racks dobráveis |
| Height adjustment of the upper basket | Em dois níveis (4 cm)                | Lower basket with anti-drip inserts   | No                    |
|                                       |                                      | Largest loadable dish in lower basket | 31.0 cm               |

Upper basket with  
EasyGlide System

No

Colour Inner  
Components

Blue


## Technical Features



|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Largura do produto (mm)      | 596 mm                                                                 |
| Profundidade do produto (mm) | 550 mm                                                                 |
| Display type                 | LED display (3 digit)                                                  |
| Altura do produto (mm)       | 818 mm                                                                 |
| Watersave system             | No                                                                     |
| Controls                     | Electronic                                                             |
| Display                      | Delayed start, Programme time indicator, Time to end indication        |
| Gráfico dos programas        | Símbolos                                                               |
| On/off indicator             | Yes                                                                    |
| Salt light indicator         | Light                                                                  |
| Rinse aid indicator          | Light                                                                  |
| Progress indicator           | No                                                                     |
| End of cycle indicator       | On display, with acoustic signal                                       |
| Washing system               | Standard                                                               |
| Third spray arm              | Single                                                                 |
| Water softener               | With electronic setting                                                |
| Turbidity sensor             | Yes                                                                    |
| Aquatest                     |                                                                        |
| Flood protection system      | Total Acquastop                                                        |
| Water supply                 | Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35% |
| Max water hardness           | 90°FH; 50°dH                                                           |

|                                                              |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drying system                                                | Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo |
| Steam protection                                             | In plastic                                                                                                 |
| Child safety system (door lock)                              | No                                                                                                         |
| Internal light                                               | No                                                                                                         |
| Push-pull opening system without handle                      | No                                                                                                         |
| Tub material                                                 | Stainless steel                                                                                            |
| Filter                                                       | Stainless steel                                                                                            |
| Concealed heating element                                    | Yes                                                                                                        |
| Hinges                                                       | Self balancing, Sliding, FLEXIFIT                                                                          |
| Peso mínimo e máximo do painel frontal                       | 2 - 10 kg                                                                                                  |
| Altura mínima e máxima do plinto                             | 40 - 175 mm                                                                                                |
| Can be installed in-column                                   | No                                                                                                         |
| Adjustable feet                                              | 8cm, from 820 to 900mm                                                                                     |
| Adjustable door                                              | No                                                                                                         |
| Additional gaskets                                           | Yes                                                                                                        |
| Tampo traseiro                                               | Sim                                                                                                        |
| profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm) | 1230                                                                                                       |
| Back feet adjustable from front                              | Yes                                                                                                        |
| Tampo superior                                               | No                                                                                                         |

## Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019




|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Classe de eficiência energética                               | D           |
| Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco] | 85 KWh      |
| Capacidade nominal (ps)                                       | 14          |
| Consumo de água [por ciclo]                                   | 10,5 litres |

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Duração do programa                                  | 4:00 h:min       |
| Emissões de ruído acústico aerotransportado          | 46 dB(A) re 1 pW |
| Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado | C                |
| Índice de eficiência energética (IEE)                | 49,9             |

## Electrical Connection

|                 |              |                           |              |
|-----------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Plug            | (F;E) Schuko | Frequency (Hz)            | 50 Hz        |
| Connected power | 1800 W       | Type of connection        | Single-phase |
| Current         | 10 A         | Power supply cable length | 140 cm       |
| Voltage         | 220-240 V    |                           |              |

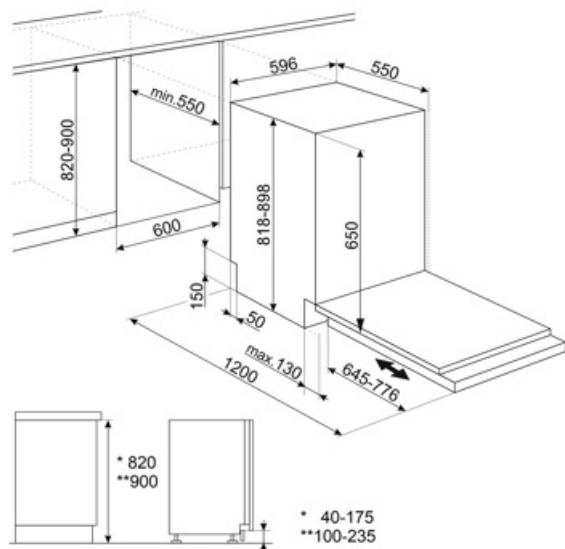

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.                                                                                                                                                                                                          |    | Classe de eficiência energética D                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | COMM_HEIGHT_82_72dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.                                                                                                                                                                                      |
|    | Opção que melhora os resultados da lavagem do programa selecionado. Ele aumenta a temperatura e a duração da lavagem.                                                                                                                                                                                                                   |    | Modelos com novas dobradiças Flexi Fit podem ser instalados em cozinhas com um plinto de apenas 5cms. Com este novo design de dobradiça, o painel tem um movimento deslizante da parte inferior para a parte superior, evitando qualquer possível interferência do painel com o plinto. |
|    | Esta opção oferece um cuidado especial para uma carga delicada. Impede mudanças rápidas na temperatura de lavagem do programa selecionado e a reduz para 4                                                                                                                                                                              |    | O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.                         |
|  | Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.                                                                                                                                                                                                                                            |  | Ciclo de lavagem para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Quando este programa é selecionado, a máquina de lavar louça reconhece o tipo de sujeira e ajusta automaticamente os parâmetros de lavagem conforme apropriado.                 |
|  | Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.                                                                                                                                                                                        |  | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.                                                                                                                                                                            |  | Programa adequado para lavar e secar itens muito sujos com resíduos incrustados.                                                                                                                                                                                                        |
|  | Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.                                                                                                                                                                                                                                          |  | Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.                                                                                                                                                                                                           |
|  | Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário. |  | O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.                                                                                                                                         |



...



Programa adequado para lavar e secar itens normalmente sujos.

---

## Benefit (TT)

---

### Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.