

# STL362DQ



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	de encastre total
Painel do móvel	Não fornecido
Nº de cestos	3, Flexi
Motor	Inverter 2.0
Código EAN	8017709337353



## Programas



Nº de programas	7+1	<b>Mix</b>	
Temperaturas de lavagem	50, 60 °C	<b>Self clean</b>	Sim
Pré-lavagem	Sim	<b>Intense 60°</b>	Sim
Expresso 60 min	Sim	<b>Mix 60°</b>	Sim
Express 50°	Sim	<b>Auto 50°-60°</b>	Sim
Eco	Sim		

## Opções



<b>Opção início diferido</b>	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática	<b>Opção Vidros</b>	Sim
<b>Opção Extreme</b>	Sim		

## Cestos


<b>Cor dos cestos</b>	Cestos em cinzentos	<b>Ø máx. do prato no cesto superior</b>	19,0 cm
<b>Cor dos componentes dos cestos</b>	Acessórios internos em cinzento	<b>Cesto inferior</b>	Com 2 suportes rebatíveis
<b>Puxador</b>	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior	<b>Ø máx. do prato no cesto inferior</b>	31.0 cm
<b>Cesto superior</b>	1 suporte rebatível	<b>Cor dos componentes internos</b>	Azul
<b>Cesto superior ajustável em altura</b>	Em 2 níveis (4 cm)		

## Especificações técnicas



<b>Largura</b>	596 mm	<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
<b>Profundidade (mm)</b>	550 mm	<b>Dureza máxima da água</b>	90°FH; 50°dH
<b>Tipo de display</b>	Display de 3 dígitos	<b>Sistema de secagem</b>	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
<b>Altura</b>	818 mm	<b>Proteção do vapor</b>	Proteção de vapores em plástico
<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos	<b>Material da cuba</b>	Cuba em aço inox
<b>Display</b>	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa	<b>Filtro</b>	Filtros em aço inox
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
<b>Luz indicadora On/Off</b>	Sim	<b>Dobradiças</b>	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
<b>Luz indicadora de falta de sal</b>	Luz indicadora falta de sal	<b>Peso min. e máx. do painel frontal</b>	2,5 - 10 kg
<b>Luz indicadora de falta de abrilhantador</b>	Luz indicadora falta de abrilhantador	<b>Altura min. e máx. do rodapé</b>	40 - 175 mm
<b>Indicador de fim do programa</b>	Indicador fim de programa no display com sinal acústico	<b>Pés reguláveis em altura</b>	8 cm, from 820 to 900 mm
<b>Sistema de lavagem</b>	Sistema de lavagem standard	<b>Additional gaskets</b>	Sim
<b>Terceiro aspersor superior</b>	Individual	<b>Tampo traseiro</b>	Sim
<b>Descalcificador</b>	Ajuste automático ao nível de dureza da água	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1230 mm
<b>Sensor Aquatest para análise da sujidade da água</b>	Sim	<b>Pé traseiro regulável à frente</b>	Sim
<b>Sistema de proteção anti inundação</b>	Acquastop proteção Total		


## Performance / Etiqueta energética











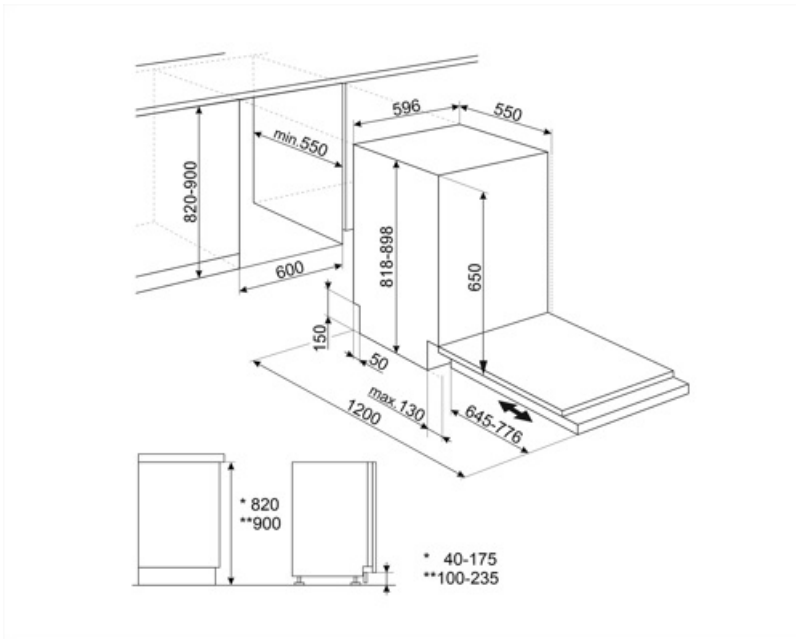









<b>Classe de eficiência energética</b>	D	<b>Duração do programa ECO</b>	4:00 h:min
<b>Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO</b>	85 kWh	<b>Emissão de ruído aéreo</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Nº serviços programa ECO</b>	14	<b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>	C
<b>Consumo de água no programa ECO</b>	10,5 l	<b>Índice de eficiência energética</b>	49,9

## Ligação elétrica

Potência nominal	1800 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A	Comprimento do cabo de alimentação	140 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko
Frequência (Hz)	50 Hz		



## Symbols glossary

	<p>O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.</p>		<p>Máquinas de lavar louça de encauste com 82 cm de altura.</p>
	<p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p>		<p>As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.</p>
	<p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>		<p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>
	<p>Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.</p>		<p>Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.</p>
	<p>Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.</p>		<p>Litros: consumo de água no programa normativo.</p>
	<p>Expresso 50 min: programa para lavar e secar em 50 minutos.</p>		<p>Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.</p>
	<p>Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.</p>		<p>Auto 50°-60° C: programa de lavagem para cargas mistas com sujidade normal, como louça e panelas. Este programa reconhece o grau de sujidade e ajusta automaticamente os parâmetros.</p>
	<p>This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p>		<p>Intensivo 60° C: programa adequado para lavar e secar louça com resíduos encrustados.</p>
	<p>Misto 60° C: programa adequado para lavar e secar louça com sujidade normal.</p>		<p>Opção que melhora os resultados de lavagem do programa selecionado. Aumenta a temperatura e a duração da lavagem.</p>



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.

