


STL362DQ



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Flexi
Мотор	Инвертор 2.0
EAN-код	8017709337353



Программы



Количество программ	7+1	Смешанное	
Температура мойки	50, 60 °C	Программа самоочистки	Да
Замачивание	Да	Интенсивная 60°	Да
Full express - 60 минут	Да	Смешанная 60°	Да
Express 50°	Да	Авто 50°-60°	Да
ECO	Да		

Опции



Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой	Опция Стекло	Да
Опция Extreme	Да		

Корзины

Цвет корзин	Серый	Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	19,0 см
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина	С 2 складными полками
Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	31.0 см
Верхняя корзина	С 1 складным держателем	Цвет внутренних компонентов	Синий
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня (4 см)		

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	596 мм
Глубина изделия (мм)	550 мм
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)
Высота продукта	818 мм
Управление Дисплей	Электронный отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла
Индикация программ	Символы
Индикатор вкл. / выкл.	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация
Индикация окончания цикла	На дисплее, с акустическим сигналом
Система мойки	Стандартный
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный
Смягчитель воды	Электронная регулировка
Датчик Aquatest	Да
Система защиты от протечек	Полный Acquistop

Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°FH; 50°dH
Максимальная жесткость воды	Естественная
Система сушки	конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Защита от пара	Пластиковая
Материал чаши	Нержавеющая сталь
Фильтр	Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент	Да
Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 10 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Регулируемые по высоте ножки	8 см, 820 - 900 мм
Дополнительные прокладки	Да
Задняя крышка	Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1230
Регулировка задних ножек с фронта	Да

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Класс энергоэффективности	D	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	85 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	14	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Потребление воды [за цикл]	10,5 litres		

Индекс энергоэффективности (EEI) 49,9

Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko
Номинальная мощность 1800 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц
Тип подключения Однофазное
Длина электрического кабеля 140 см

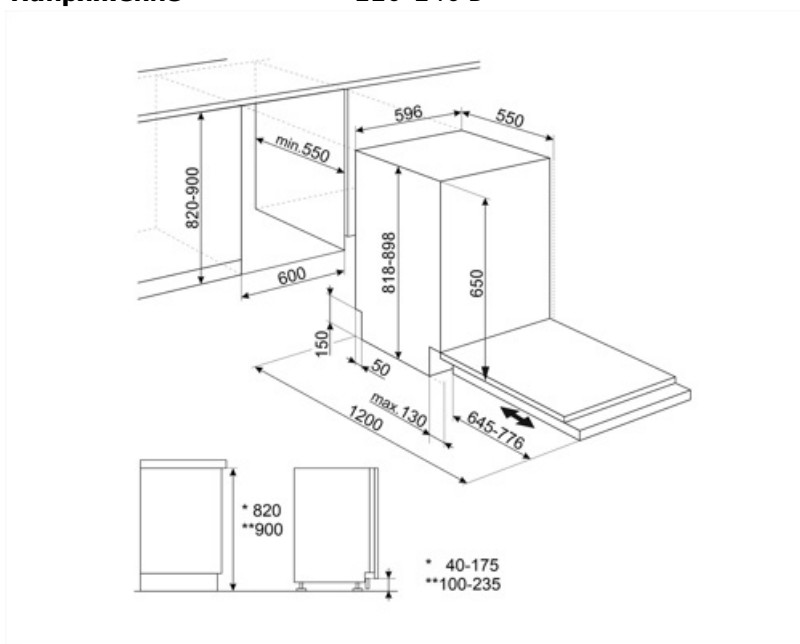

Symbols glossary

	<p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>		<p>Класс энергоэффективности D</p>
	<p>Коммерческая высота 82</p>		<p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
	<p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>		<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
	<p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>		<p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p>
	<p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>		<p>Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.</p>
	<p>Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.</p>		<p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>
	<p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>		<p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>
	<p>Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>		<p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p>
	<p>Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.</p>		<p>Программа подходит для стирки и сушки вещей средней степени загрязнения.</p>



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

Benefit (TT)

Петли Flexifit

Плавно движущаяся дверца для оптимальной интеграции в дизайн кухни.

Высота цоколя может варьироваться от 5 см до 21,5 см, что позволяет ему идеально вписаться в шкаф. Благодаря такому решению посудомоечная машина гармонично вписывается в окружающую обстановку, а дверца и цоколь идеально выровнены с остальной кухонной мебелью.