

STL362DQ



Семейство продуктов

Коммерческая ширина 60 см

Коммерческая высота 82 см

Установка Полностью интегрированная встраиваемая

Мебельный фасад Не поставляется

Количество корзин 3, Flexi

Мотор Инвертор 2.0

EAN-код 8017709337353



Программы



Количество программ 7+1

Смешанное

Программа самоочистки Да

Интенсивная 60° Да

Смешанная 60° Да

Авто 50°-60° Да

Температура мойки 50, 60 °C

Замачивание Да

Full express - 60 минут Да

Express 50° Да

ECO Да

Опции



Отсрочка включения До 24 часов, с предварительной мойкой

Опция Стекло

Да

Опция Extreme Да

Корзины

Цвет корзин Серый

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 19,0 см

Цвет компонентов корзин Серый

Нижняя корзина С 2 складными полками

Ручка Пластиковая на верхней и нижней корзинах

Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) 31,0 см

Верхняя корзина С 1 складным держателем

Цвет внутренних компонентов Синий

Верхняя корзина, регулируемая по высоте На 2 уровня (4 см)

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	596 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Глубина изделия (мм)	550 мм		
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)		
Высота продукта	818 мм	Максимальная жесткость воды	90°fH; 50°dH
Управление	Электронный	Система сушки	
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла		Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Индикация программ	Символы		
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Защита от пара	Пластиковая
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикатор отсутствия ополоскивателя	Световая индикация	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикация окончания цикла	На дисплее, с акустическим сигналом	Скрытый нагревательный элемент	Да
Система мойки	Стандартный	Петли	
Третий верхний разбрзгиватель	Одинарный		Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 10 кг
Датчик Acquastop	Да	Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Система защиты от протечек	Полный Acquastop	Регулируемые по высоте ножки	8 см, 820 - 900 мм
		Дополнительные прокладки	Да
		Задняя крышка	Да
		Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1230 мм
		Регулировка задних ножек с фронта	Да

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Класс энергоэффективности	D	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	85 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	14	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Потребление воды [за цикл]	10,5 litres		

Индекс
энергоэффективности
(EEI) 49,9

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1800 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное
Длина электрического кабеля 140 см
Тип электрической вилки (F;E) Schuko

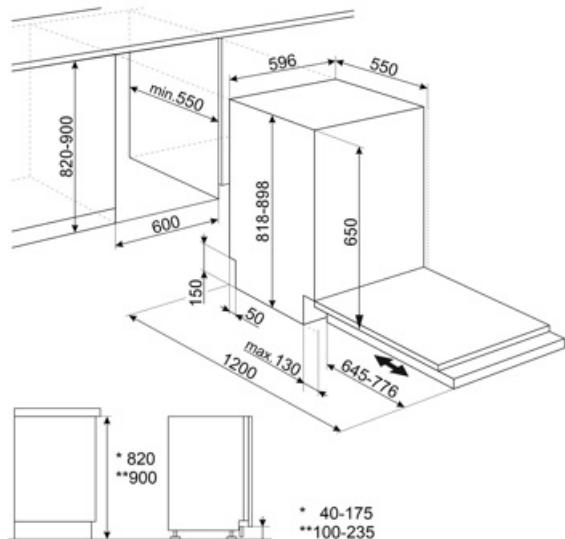

Symbols glossary



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Коммерческая высота 82



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Класс энергоэффективности D



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Программа подходит для мойки и сушки
сильнозагрязненной посуды.



Программа подходит для обработки средней
степени загрязнения.