


STL362DQ



| | |
|----------------------------|---|
| Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
| Коммерческая ширина | 60 см |
| Коммерческая высота | 82 см |
| Установка | Полностью интегрированная встраиваемая |
| Мебельный фасад | Не поставляется |
| Количество корзин | 3, Flexi |
| Мотор | Инвертор 2.0 |
| EAN-код | 8017709337353 |



Программы/ функции



| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|----|
| Количество программ | 7+1 | ECO | Да |
| Температура мойки | 50, 60 °C | Программа самоочистки | Да |
| Замачивание | Да | Интенсивная 60° | Да |
| Full express - 60 минут | Да | Смешанная 60° | Да |
| Express 50° | Да | Авто 50°-60° | Да |

Опции



| | | | |
|---------------------------|--|---------------------|----|
| Отсрочка включения | До 24 часов, с предварительной мойкой | Опция Стекло | Да |
| Опция Extreme | Да | | |

Корзины

| | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| Цвет корзин | Серый | Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 19,0 см |
| Цвет компонентов корзин | Серый | Нижняя корзина | С 2 складными полками |
| Ручка | Пластиковая на верхней и нижней корзинах | Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 31.0 см |
| Верхняя корзина | С 1 складным держателем | | |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 2 уровня (4 см) | Цвет внутренних компонентов | Синий |


Технические характеристики



| | |
|--|--|
| Ширина изделия (мм) | 596 мм |
| Глубина изделия (мм) | 550 мм |
| Тип дисплея | LED-дисплей (3 цифры) |
| Высота продукта | 818 мм |
| Управление Дисплей | Электронный отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла |
| Индикация программ | Символы |
| Индикатор вкл. / выкл. | Да |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация |
| Индикация окончания цикла | На дисплее, с акустическим сигналом |
| Система мойки | Стандартный |
| Третий верхний разбрызгиватель | Одинарный |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка |
| Датчик Aquatest | Да |
| Система защиты от протечек | Полный Acquistop |

| | |
|---|--|
| Водоснабжение | Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°FH; 50°dH |
| Максимальная жесткость воды | Естественная |
| Система сушки | конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла |
| Защита от пара | Пластиковая |
| Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Фильтр | Нержавеющая сталь |
| Скрытый нагревательный элемент | Да |
| Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
| Минимальный и максимальный вес фасада | 2 - 10 кг |
| Мин. и максимальная высота цоколя | 40 - 175 мм |
| Регулируемые по высоте ножки | 8 см, 820 - 900 мм |
| Дополнительные прокладки | Да |
| Задняя крышка | Да |
| Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм) | 1230 |
| Регулировка задних ножек с фронта | Да |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




| | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| Класс энергоэффективности | D | Продолжительность цикла | 4:00 h:min |
| Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO] | 85 кВт/ч | Излучение воздушного шума (фаза вращения) | 46 dB(A) re 1 pW |
| Загрузка, комплектов | 14 | Класс эмиссии воздушного акустического шума | C |
| Потребление воды [за цикл] | 10.5 litres | | |

Индекс энергоэффективности (EEI) 49.9








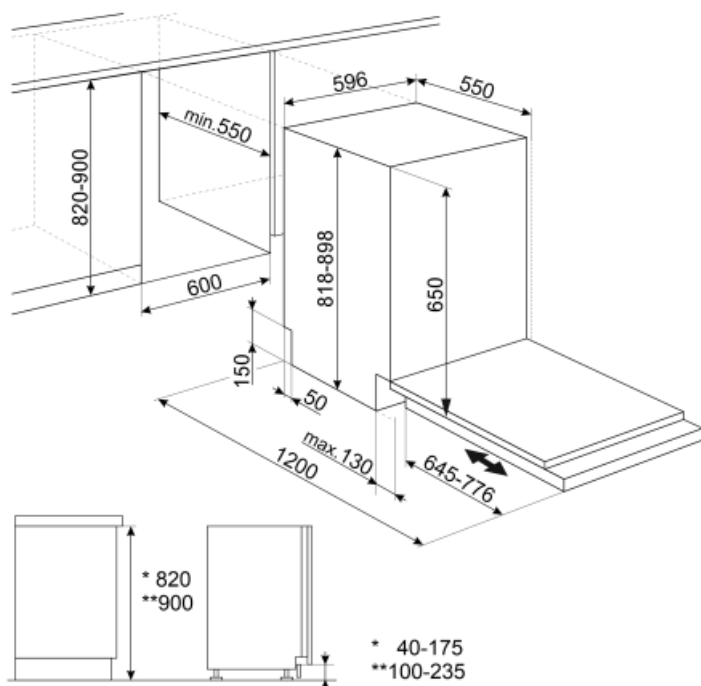










Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko
 Номинальная мощность 1800 Вт
 Сила тока 10 А
 Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц
 Тип подключения Однофазное
 Длина электрического кабеля 140 см



Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | <p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p> |  | <p>Класс энергоэффективности D</p> |
|  | <p>Коммерческая высота 82</p> |  | <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p> |
|  | <p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p> |  | <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p> |
|  | <p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p> |  | <p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p> |
|  | <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p> |  | <p>Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.</p> |
|  | <p>Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.</p> |  | <p>Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.</p> |
|  | <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p> |  | <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p> |
|  | <p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p> |  | <p>Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p> |
|  | <p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p> |  | <p>Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.</p> |



Программа подходит для стирки и сушки вещей средней степени загрязнения.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.