STL362DQ



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN-kod	8017709337353

Program

Antal program	7+1	**Mix**	
Temperatur för disk	50, 60 °C	**Självrengöring**	Ja
Avspolning	Ja	**Intensiv 60°**	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	**Mix 60°**	Ja
Express 50 °C	Ja	**Auto 50°–60°**	Ja
Eco	Ja		

Alternativ

Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	**Kristallalternativ**	Ja
Alternativet Extrem	Ja		

Korgar


Färg på korgar	Grå	**Maxstorlek på disk i överkorg**	19,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	**Nederkorg**	Med två fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	**Maxdiameter på tallrik i underkorg**	31.0 cm
Överkorg	Med 1 fällbart ställ	**Färg på innerdetaljer**	Blå
Nivåjustering av överkorg	På två nivåer (4 cm)		

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	596 mm
Djup produkt (mm)	550 mm
Typ av display	3 tecken
Produktens höjd (mm)	818 mm
Kontrolltyp	Elektronisk
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering
Grafik program	Symboler
Av/på indikator	Ja
Saltindikator	Ja
Indikator för sköljning	Ja
Indikator vid programslut	På display, med akustisk signal
Disksystem	Standard
Tredje spolarm	Enkel
Avhärdare	Med elektronisk styrning
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja
Översvämningsskydd	Total Aquastop
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Max vattenhårdhet	90°fH; 50°dH
Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Ångskydd	I plast
Material tank	Rostfritt stål
Filter	Rostfritt stål
Dolt värmeelement	Ja
Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Min. and max. vikt på frontlucka	2 - 10 kg
Min. and max sockelhöjd	40–175 mm
Justerbara fötter	8 cm, från 820 till 900 mm
Additional gaskets	Ja
Bakre skydd	Ja
Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1230 mm
Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Övre skydd	No


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Energieffektklass	D
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	85 kWh
Nominell kapacitet (ps)	14
Vattenförbrukning [per cykel]	10,5 litres
Programlängd	4:00 h:min
Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Energieffektivitetsindex (EII)	49,9

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1800 W
Ström	10 A
Spänning	220-240 V
Frekvens	50 Hz
Typ av anslutning	1-fas
Sladdens längd	140 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

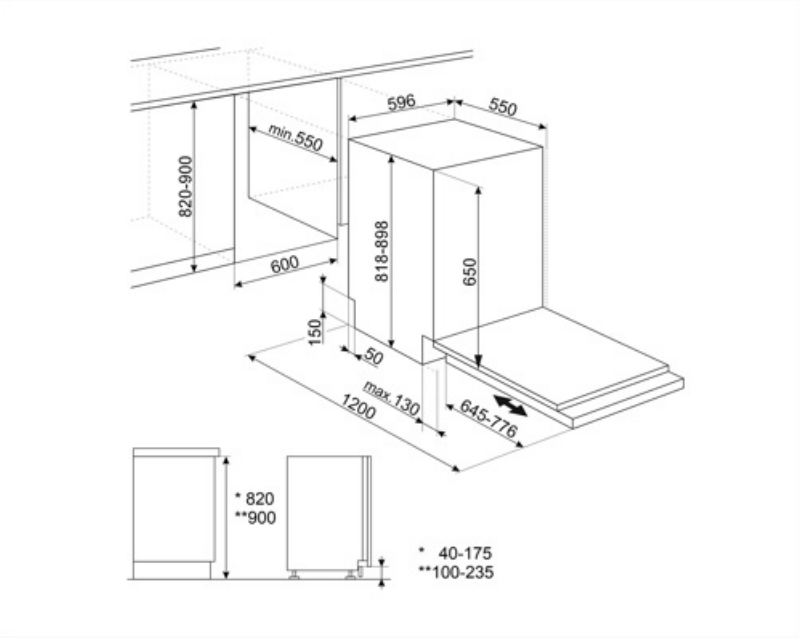
596
550
min.550
820-900
818-898
650
600
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**900
* 40-175
**100-235

Symbols glossary



Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. När det här programmet väljs känner diskmaskinen igen typen av smuts och justerar automatiskt diskparametrarna på lämpligt sätt.



Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.



Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.



Program som är lämpligt för tvätt och torkning av mycket nedsmutsade plagg med intorkade rester.



Alternativ som förbättrar det valda programmets tvättresultat. Ökar tvättemperaturen och programlängden.





Energieffektivitetsklass D



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Ett snabbt program som passar för tvätt med lätt och färsk smuts.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.



Detta alternativ är extra skonsamt för ömtåligt diskgods. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Program som är lämpligt för tvätt och torkning av normalt nedsmutsade plagg.



Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.

