

STL362DQ



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN-kod	8017709337353



Program



Antal program	7+1	Mix	
Temperatur för disk	50, 60 °C	Självrengöring	Ja
Avspolning	Ja	Intensiv 60°	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	Mix 60°	Ja
Express 50 °C	Ja	Auto 50°–60°	Ja
Eco	Ja		

Alternativ



Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Kristallalternativ	Ja
Alternativet Extrem	Ja		

Korgar


Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	19,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	Maxdiameter på tallrik i underkorg	31.0 cm
Överkorg	Med 1 fällbart ställ	Färg på innerdetaljer	Blå
Nivåjustering av överkorg	På två nivåer (4 cm)		

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	596 mm	Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Djup produkt (mm)	550 mm	Max vattenhårdhet	90°FH; 50°dH
Typ av display	3 tecken	Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Produktens höjd (mm)	818 mm	Ångskydd	I plast
Kontrolltyp	Elektronisk	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering	Filter	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	Dolt värmeelement	Ja
Av/på indikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Saltindikator	Ja	Min. and max. vikt på frontlucka	2 - 10 kg
Indikator för sköljning	Ja	Min. and max sockelhöjd	40-175 mm
Indikator vid programslut	På display, med akustisk signal	Justerbara fötter	8 cm, från 820 till 900 mm
Disksystem	Standard	Additional gaskets	Ja
Tredje spolarm	Enkel	Bakre skydd	Ja
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1230 mm
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja	Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Översvämningskydd	Total Aquastop	Övre skydd	No


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019










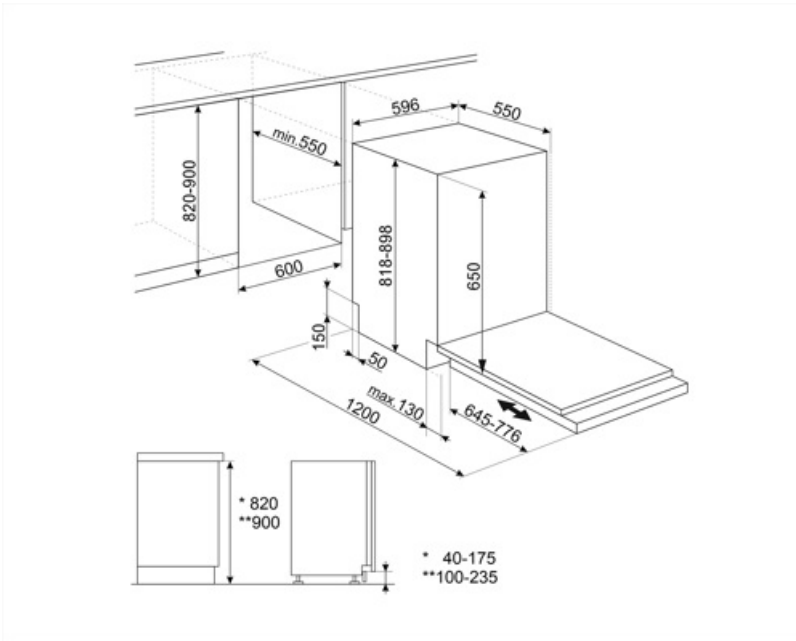














Energieffektklass	D	Programlängd	4:00 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	85 kWh	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	14	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Vattenförbrukning [per cykel]	10,5 litres	Energieffektivitetsindex (EII)	49,9

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		



Symbols glossary

	<p>Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.</p>		<p>Energieffektivitetsklass D</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.</p>
	<p>Alternativ som förbättrar det valda programmets tvättresultat. Ökar tvätttemperaturen och programlängden.</p>		<p>Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.</p>
			
	<p>Detta alternativ är extra skonsamt för ömtåligt diskods. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p>		<p>Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.</p>
	<p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p>		<p>Diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. När det här programmet väljs känner diskmaskinen igen typen av smuts och justerar automatiskt diskparametrarna på lämpligt sätt.</p>
	<p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>		<p>Ett snabbt program som passar för tvätt med lätt och färsk smuts.</p>
	<p>Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.</p>		<p>Program som är lämpligt för tvätt och torkning av mycket nedsmutsade plagg med intorkade rester.</p>
	<p>Program som är lämpligt för tvätt och torkning av normalt nedsmutsade plagg.</p>		<p>Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.</p>
	<p>Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.</p>		<p>Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.</p>
	<p>Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.</p>		<p>Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.</p>