

# STL362DQ



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN-kod	8017709337353



## Program



Antal program	7+1	Mix	
Temperatur för disk	50, 60 °C	Självrengöring	Ja
Avspolning	Ja	Intensiv 60°	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	Mix 60°	Ja
Express 50 °C	Ja	Auto 50°–60°	Ja
Eco	Ja		

## Alternativ



Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Kristallalternativ	Ja
Alternativet Extrem	Ja		

## Korgar


Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	19,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	Maxdiameter på tallrik i underkorg	31.0 cm
Överkorg	Med 1 fällbart ställ	Färg på innerdetaljer	Blå
Nivåjustering av överkorg	På två nivåer (4 cm)		

## Teknisk specifikation



<b>Bredd produkt (mm)</b>	596 mm	<b>Vattenanslutning</b>	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
<b>Djup produkt (mm)</b>	550 mm	<b>Max vattenhårdhet</b>	90°fH; 50°dH
<b>Typ av display</b>	3 tecken	<b>Torksystem</b>	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
<b>Produktens höjd (mm)</b>	818 mm	<b>Ångskydd</b>	I plast
<b>Kontrolltyp</b>	Elektronisk	<b>Material på innerutrymme</b>	Rostfritt stål
<b>Typ av display</b>	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering	<b>Filter</b>	Rostfritt stål
<b>Grafik program</b>	Symboler	<b>Dolt värmeelement</b>	Ja
<b>Av/på indikator</b>	Ja	<b>Gångjärn</b>	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
<b>Saltindikator</b>	Ja	<b>Min. and max. vikt på frontlucka</b>	2 - 10 kg
<b>Indikator för sköljning</b>	Ja	<b>Min. and max sockelhöjd</b>	40-175 mm
<b>Indikator vid programslut</b>	På display, med akustisk signal	<b>Justerbara fötter</b>	8 cm, från 820 till 900 mm
<b>Disksystem</b>	Standard	<b>Additional gaskets</b>	Ja
<b>Tredje spolarm</b>	Enkel	<b>Bakre skydd</b>	Ja
<b>Avhårdare</b>	Med elektronisk styrning	<b>Diskmaskinens med öppen lucka (mm)</b>	1230 mm
<b>Grumlighetssensor - Aquatest</b>	Ja	<b>Bakre fot justerbar framifrån</b>	Ja
<b>Översvämningsskydd</b>	Total Aquastop	<b>Övre skydd</b>	No


## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019










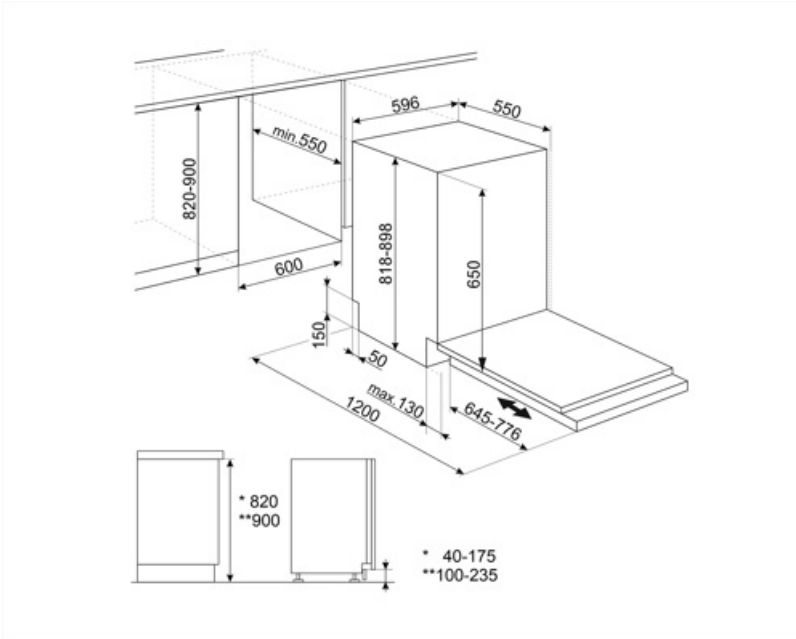












<b>Energieffektklass</b>	D	<b>Programlängd</b>	4:00 h:min
<b>Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]</b>	85 kWh	<b>Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Nominell kapacitet (ps)</b>	14	<b>Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller</b>	C
<b>Vattenförbrukning [per cykel]</b>	10,5 litres	<b>Energieffektivitetsindex (EII)</b>	49,9

## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	1800 W	<b>Typ av anslutning</b>	1-fas
<b>Ström</b>	10 A	<b>Sladdens längd</b>	140 cm
<b>Spänning</b>	220-240 V	<b>Typ av kontakt</b>	(F;E) Eurokontakt
<b>Frekvens</b>	50 Hz		



## Symbols glossary

 <p>Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.</p>	 <p>Energieffektivitetsklass D</p>
 <p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>	 <p>Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.</p>
 <p>Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.</p>	 <p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p>
 <p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>	 <p>Ett snabbt program som passar för tvätt med lätt och färsk smuts.</p>
 <p>Diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. När det här programmet väljs känner diskmaskinen igen typen av smuts och justerar automatiskt diskparametrarna på lämpligt sätt.</p>	 <p>Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.</p>
 <p>Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.</p>	 <p>Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.</p>
 <p>Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.</p>	 <p>Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.</p>
 <p>Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.</p>	 <p>Detta alternativ är extra skonsamt för ömtåligt disk gods. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p>
 <p>Program som är lämpligt för tvätt och torkning av mycket nedsmutsade plagg med intorkade rester.</p>	 <p>Program som är lämpligt för tvätt och torkning av normalt nedsmutsade plagg.</p>
 <p>Alternativ som förbättrar det valda programmets tvättresultat. Ökar tvätttemperaturen och programlängden.</p>	 <p>Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.</p>
