


STL362DQ



| | |
|----------------------------|---|
| Сімейство продуктів | Посудомийні машини |
| Комерційна ширина | 60 см |
| Комерційна висота | 82 см |
| Тип встановлення | Полностью интегрированная встраиваемая |
| Мебельный фасад | Не поставляется |
| Количество корзин | 3, Настраиваемая корзина, одинарная |
| Двигун | Инвертор 2.0 |
| Код EAN | 8017709337353 |



Програми



| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----|
| Кількість програм | 7+1 | Змішана білизна | |
| Температурні режими | 50, 60 °C | Програма самоочистки | Так |
| Замочування | Так | Інтенсивная 60° | Так |
| Полная мойка за 60 минут | Так | Смешанная 60° | Так |
| Экспресс 50° | Так | Авто 50°-60° | Так |
| Функція ECO | Так | | |

Опції



| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----|
| Відстрочка включення | До 24 годин, з попереднім миттям | Опция Стекло | Так |
| Опция интенсивной мойки | Так | | |

Кошки

| | | | |
|--|-------------------------------|---|-----------------------|
| Колір кошиків | Сірий | Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см) | 19,0 см |
| Колір компонентів кошиків | Сірий | Нижній кошик | С 2 складними полками |
| Ручка | У верхньому і нижньому кошику | | |
| Верхній кошик | С 1 складним держателем | | |
| Верхній кошик, регульований по висоті | На 2 рівня (4 см) | | |

| | |
|--|---------|
| Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см) | 31.0 см |
| Колір внутрішніх компонентів | Синій |

Технічні характеристики



| | |
|---|---|
| Ширина (мм) | 596 мм |
| Глибина (мм) | 550 мм |
| Тип дисплея | 3 цифри |
| Висота (мм) | 818 мм |
| Управління | Електронний |
| Дисплей | Відкладений старт, Індикація часу програми, Індикація часу закінчення циклу |
| Індикація програм | Символи |
| Індикатор вкл. / вкл. | Так |
| Індикатор відсутності солі | Індикатор світловий |
| Індикатор відсутності ополіскувача | Індикатор світловий |
| Індикатор закінчення циклу | На дисплеї, з акустичним сигналом |
| Система миття | Стандартний |
| Третій верхній розприскувач | Одинарний |
| Пом'якшувач води | Електронне регулювання |
| Датчик прозорості Aquatest | Так |
| Система захисту від протікань | Повний Acquastop |

| | |
|-----------------------|--|
| Водопостачання | Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% 90°FH; 50°dH |
|-----------------------|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Максимальна жорсткість води | 90°FH; 50°dH |
| Система сушіння | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла |

| | |
|------------------------|------------------|
| Захист від пари | Пластикова |
| Матеріал чаші | Нержавіюча сталь |
| Фільтр | Нержавіюча сталь |

| | |
|--|---|
| Прихований нагрівальний елемент | Так |
| Петлі | Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT |

| | |
|--|-----------|
| Минимальный и максимальный вес фасада | 2 - 10 кг |
|--|-----------|

| | |
|--|-------------|
| Мин. и максимальная высота цоколя | 40 - 175 мм |
|--|-------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Регульовані ніжки | 8 см, 820 - 900 мм |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Дополнительные прокладки | Так |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| Задня кришка | Так |
|---------------------|-----|

| | |
|---|---------|
| Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм) | 1230 mm |
|---|---------|

| | |
|--|-----|
| Регулювання задніх ніжок з фронту | Так |
|--|-----|

Енергоефективність



| | |
|--------------------------------|---|
| Клас енергоєфективності | D |
|--------------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|------------|
| Продолжительность цикла | 4:00 h:min |
|--------------------------------|------------|

| | |
|--|------------------|
| Излучение воздушного шума (фаза вращения) | 46 дБ(А) re 1пВт |
|--|------------------|


Потребление энергии 85 кВт/ч
[на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]
Загрузка, комплектов 14
Потребление воды [за цикл] 10.5 litres

Класс эмиссии воздушного акустического шума C
Индекс энергоэффективности (EEI) 49.9

Електричне підключення

Номинальная мощность подключения 1800 Вт
Сила струму (А) 10 А
Напруга 220-240 В
Частота струму (Гц) 50 Гц

Тип підключення Однофазне
Довжина електричного кабелю 140 см
Тип електричної вилки Европейская вилка для переменного тока

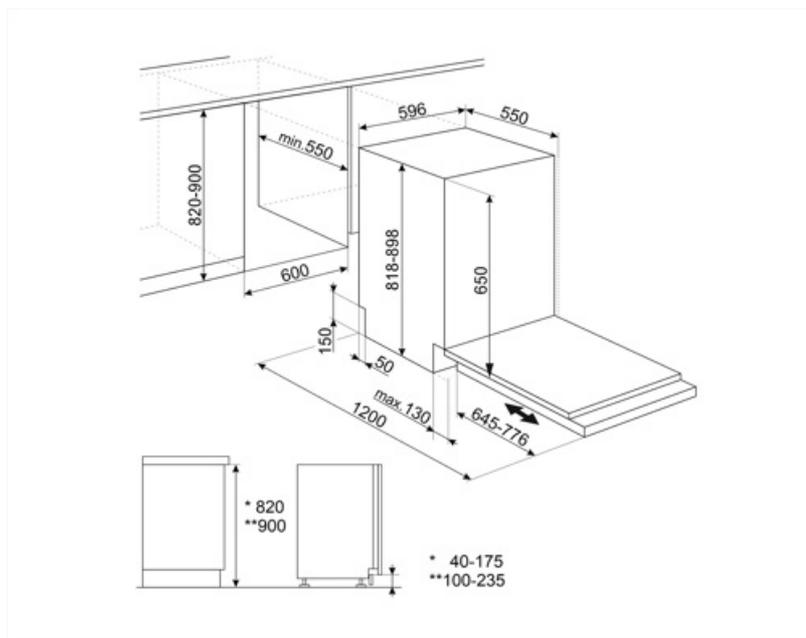

Symbols glossary

| | |
|--|--|
|  <p>Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p> |  <p>Коммерческая высота 82</p> |
|  <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p> |  <p>Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p> |
|  <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p> |  <p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p> |
|  <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p> |  <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p> |
|  <p>Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p> |  <p>Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p> |
|  <p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p> |  <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p> |
|  <p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p> |  <p>Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.</p> |
|  <p>Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.</p> |  <p>Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.</p> |
|  <p>Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.</p> |  <p>Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.</p> |



Класс энергоэффективности D



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

