STL372QSMX



Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	3, FlexiDuo
Código EAN	8017709332952

Programas

Número de programas	10+1
Temperaturas de lavado	38, 45, 50, 65, 70, 75 °C
Remojo	Sí
Express 27'	Sí
Cristal	Sí
Full express - 60 minutos	Sí
Eco	Sí
Green express	Sí
Mix	Sí
Intensivo	Sí
Autolimpieza	Sí
Higiene 99,9%	Sí
Delicado	Sí

Opciones

Opción Dry Assist +	Sí
Opción de inicio retardado	3-6-9 ore, con remojo automático
Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone	Sí
Opción de programas especiales	Sí

Cestos

Color cestos	Gris
Color componentes cestos	Gris
Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	23,5 cm
Cesto inferior	Con 2 rejillas plegables

Tirador	En plástico con insertos de acero inoxidable en cesto superior e inferior
Cesto superior	con inserciones fijas
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles
Cesto inferior con insertos rompegotas	Sí
Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	35,0 cm
Color componentes internos	Azul


Características técnicas



Ancho del producto (mm)	598 mm
Profundidad del producto (mm)	545 mm
Altura del producto (mm)	818 mm
Mandos	Electrónicos
Gráficos programas	Símbolos
Indicador on/off	Sí
Indicador sal	Testigo
Indicador abrillantador	Testigo
Indicador de fin de ciclo	Señal sonoro
Apagado automático	Sí
Sistema de lavado	Sistema planetario
Descalcificador	A regulación electrónica
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total
Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Máxima dureza del agua	100°fH;58°dH
Sistema de secado	Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo
Protección vapor	De plástico
Material de la cuba	Acero inoxidable
Filtro	Acero inoxidable
Resistencia oculta	Sí
Bisagras	Bisagra deslizante FLEXIFIT
Min. y max. peso del panel frontal	2,5 - 10 kg
Min. and max plinth height	50 - 215 mm
Patas ajustables	7 cm, de 860 a 930 mm
Cubierta posterior	Sí
Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1186 mm
Cubierta superior	De plástico

Conexión eléctrica

Potencia instalada	1800 W
Corriente	13 A
Tensión	115 V
Frecuencia	60 Hz
Tipo de conexión	Monofásico
Largo del cable de alimentación	140 cm
Enchufe	(A) USA y México

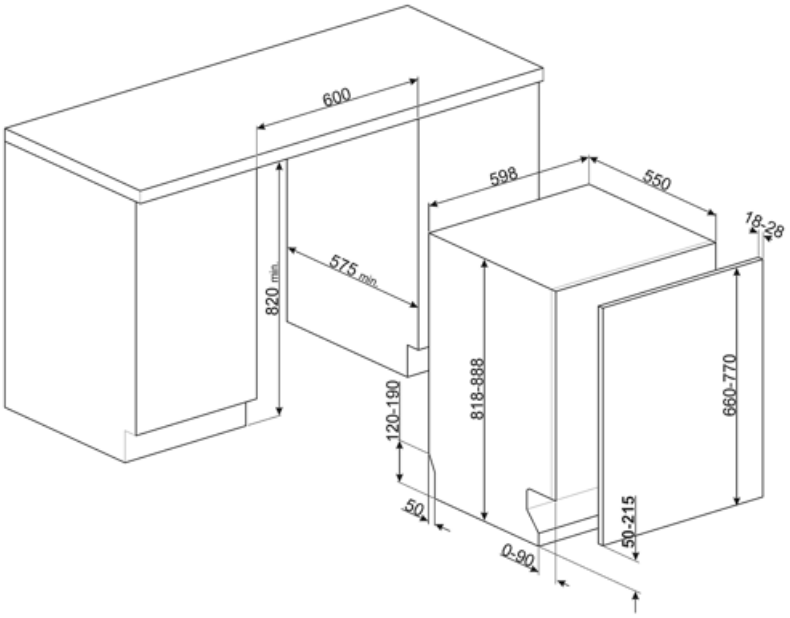
600
598
550
18-28
820 min.
575 min.
120-190
818-888
660-770
50
50-215
0-90

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



KITGH



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITPL60B



Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.

KITPL60N



Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.

KITPL60X



Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.

KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



82 cm high



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



14 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.

GREEN EXPRESS Washing programme with low water and energy consumption.

Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.

Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.

Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle.

La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c

HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.