


# STL5322AL



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Termékcsalád       | Mosogatógépek                |
| Névleges szélesség | 60 cm                        |
| Névleges magasság  | 82 cm                        |
| Üzembe helyezés    | Teljesen integrált beépített |
| Dekor ajtópanel    | Nincs mellékelve             |
| Kosarak száma      | 3, FlexiDuo                  |
| Motor              | Inverter 2.0                 |
| EAN kód            | 8017709356965                |

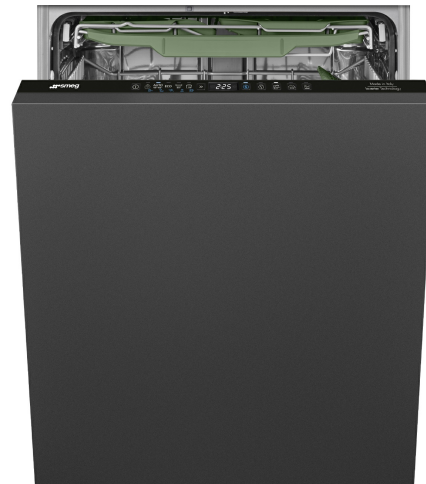

## Programok



|                           |                               |                    |      |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Programok száma           | 10+1                          | Auto szenzor 45-65 | Igen |
| Mosási hőmérsékletek      | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Keverés            | Igen |
| Áztatás                   | Igen                          | Csendes (-2 dB)    | Igen |
| Expressz 27'              | Igen                          | Intenzív           | Igen |
| Crystal                   | Igen                          | Öntisztító         | Igen |
| Teljes expressz – 60 perc | Igen                          | Sterilizálás       | Igen |
| ECO                       | Igen                          | Higiénikus 99,9%   | Igen |

## Opciók



|                        |             |                            |      |
|------------------------|-------------|----------------------------|------|
| Dry Assist+ opció      | Igen        | 1/2 töltet FlexiZone opció | Igen |
| Késleltetési idő opció | akár 24 óra | Speciális programok opció  | Igen |


## Kosarak



|                           |        |                       |                         |
|---------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Kosár színe               | Szürke | Alsó kosár            | 2 összehajtható ráccsal |
| Kosár összetevőinek színe | Szürke | Alsó kosár tartozékok | MultiLoad               |


|   |                                    |  |             |
|---|------------------------------------|--|-------------|
| Fogantyú                                  | Műanyag a felső és az alsó kosáron | Alsó kosár csepegésgátló betétekkel          | Igen        |
| Felső kosár                               | 1 összecukható ráccsal             | A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba | 30,0 cm     |
| A felső kosár magasságának beállítása     | Három szinten (5 cm)               | Színes belső komponensek                     | Zsályalevél |
| A felső kosár legnagyobb berakható edénye | 19,0 cm                            |  |             |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Termék szélesség (mm)      | 598 mm  | Vízellátás                              | Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel            |
| Termék mélység (mm)        | 545 mm  | Max. vízkeménység                       | 100°FH;58°dH  |
| Megjelenítési típus        | LED kijelző (3 számjegy)  | Szárítórendszer                         | Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén |
| Termék magasság (mm)       | 818 mm  | Gőzvédelem                              | Műanyag   |
| Ellenőrző elemek           | Elektronikus  | Cső anyaga                              | Rozsdamentes acél   |
| Kijelző                    | Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése | Szűrő                                   | Rozsdamentes acél   |
| Programme graphics         | Symbols   | Rejtett fűtőelem                        | Igen  |
| Be/ki jelzőfény            | Igen  | Sarokvas                                | Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT  |
| Só jelzőfény               | Világítás   | Min. és max. homlokpanel súly           | 2 – 11 kg   |
| Öblítőszer visszajelző     | Világítás   | Lábazat min. és max. magassága          | 50 - 215 mm   |
| Ciklus vége jelzés         | ActiveLight   | Oszlopba telepíthető                    | Igen  |
| Automatikus kikapcsolás    | Igen  | Állítható láb                           | 7cm, 820 és 890 mm között   |
| Mosórendszer               | Orbital   | Additional gaskets                      | Yes, with stainless steel plate   |
| Harmadik szórókar          | Egyedülálló vagyok  | Back cover                              | Igen  |
| Vízlágyító                 | Elektronikus beállítással   | Depth of dishwasher with open door (mm) | 1146 mm   |
| Zavarosság érzékelő        | Igen  | Előlről állítható hátsó láb             | Igen  |
| Aquatest                   |   | Top cover                               | In plastic  |
| Elárasztásvédelmi rendszer | Total Acquastop   |   |   |

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



|  |        |  |                  |
|--|--------|--|------------------|
| Energiatakarékos osztály                                     | A      | Program időtartama                         | 4:35 h:min       |
| Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján] | 53 kWh | Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 42 dB(A) re 1 pW |


Névleges kapacitás (ps) 13  
Vízfogyasztás [ciklusonként] 10.5 litres

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály B  
Energiahatékonysági mutató (EEI) 31.8

## Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás 1800 W  
Áramerősség 10 A  
Feszültség 220-240 V  
Frekvencia (Hz) 50 Hz

A kapcsolat típusa Egyfázisú (pl. motor)  
Tápkábel hossza 140 cm  
Csatlakozódugó (F;E) Schuko

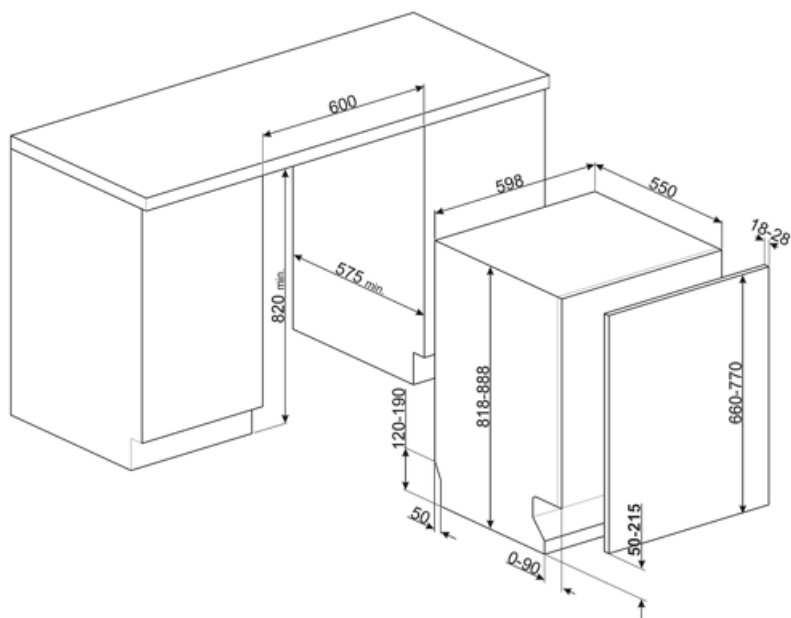

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



**KITPL60B**

Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel.

Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



**KITPL60N**

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



**KITPL60X**

Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel.























Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.











**KITPLV2**

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | <p>Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.</p>  |    | <p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p> |
|    | <p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>  |    | <p>A energiahatékonysági osztály</p>  |
|    | <p>Oszlopba történő beépítés</p>   |    | <p>82 cm magas</p>  |
|    | <p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>  |    | <p>A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.</p>   |
|    | <p>FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközösár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanalok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.</p>   |    | <p>A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábzsztat minimális magassága 5 cm lehet.</p>  |
|  | <p>FlexiZone: A 1/2 terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p>   |  |   |
|  | <p>A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.</p> |  | <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>   |
|  | <p>A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.</p>  |  | <p>Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.</p>   |
|  | <p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p>   |  | <p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>  |
|  | <p>Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszártja.</p>  |  | <p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>  |
|  | <p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>  |  | <p>Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.</p>   |

- 
- |   |  |
|---|--|
|  <p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p>  |  <p>13 teríték: Terítékek száma.</p>  |
|  <p>Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyel a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.</p> |  <p>A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.</p>  |
|  <p>Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerrel.</p>  |  <p>Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogathoz ideális.</p> |
|  <p>Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (</p>   |  <p>HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.</p>  |