
STL5322AQL

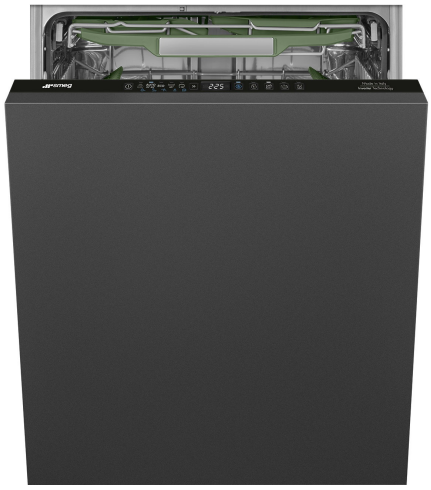

Οικογένεια προϊόντων	Πλυντήρια πιάτων
ΠΛΑΤΟΣ	60 cm
Ύψος	82cm
Τοποθέτηση	Πλήρως εντοιχιζόμενο με κρυφό χειρισμό
Πάνελ κουζίνας	Δεν διατίθεται
Αρ. καλαθιών	3, FlexiDuo
Μοτέρ	Inverter 2.0
Κωδικός EAN	8017709357030

Προγράμματα

Αρ. προγραμμάτων	10+1	**Αυτόματο 45-65**	Ναι
Θερμοκρασίες πλύσης	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Μεικτό**	Ναι
Μούλιασμα	Ναι	**Αθόρυβο (-2 dB)**	Ναι
Express 27'	Ναι	**Εντατικό**	Ναι
Κρυστάλλινα	Ναι	**Αυτοκαθαρισμός**	Ναι
Πλήρες express - 60 λεπτά	Ναι	**Αποστείρωση 99,9% Ευαίσθητα**	Ναι
ECO	Ναι	**Ταψιά.**	
Οικολογικό express			

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Επιλογή Dry Assist+	Ναι	**Επιλογή ζώνης εντατικής πλύσης**	
Επιλογή Καθυστέρησης Έναρξης	Έως 24 ώρες	**Επιλογή ειδικών προγραμμάτων**	Ναι
Επιλογή FlexiZone 1/2 **φορτίο**	Ναι		

ΚΑΛΑΘΙΑ

Χρώμα καλαθιού	Γκρι	**Κάτω καλάθι**	Με 4 πτυσσόμενα στηρίγματα
Χρώμα μερών καλαθιού	Γκρι		

Λαβή	Πλαστικό με ανοξείδωτο ένθετο στο επάνω και κάτω καλάθι
Επάνω καλάθι	Με 3 πτυσσόμενα στηρίγματα
Ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού	Σε 3 επίπεδα (5 εκ)
Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο πάνω καλάθι	19,0 εκ
Αξεσουάρ κάτω καλαθιού	MultiLoad, Θήκη ProFlex, WinePro
Κάτω καλάθι με ένθετα anti-drip	Ναι
Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο κάτω καλάθι	30,0 εκ
Έγχρωμα μέρη	Φύλλο Φασκόμηλου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Πλάτος (mm)	598 mm
Βάθος (mm)	545 mm
Τύπος οθόνης	Οθόνη LED (3 ψηφίου)
Ύψος (mm)	818 mm
Χειρισμός	Ηλεκτρονικός
Οθόνη	Καθυστέρηση έναρξης, Διάρκεια προγράμματος, Χρόνος έως τη λήξη
Programme graphics	Σύμβολα
Ένδειξη On/off	Ναι
Ένδειξη έλλειψης αλατιού	Λυχνία
Ένδειξη έλλειψης γυαλιστικού	Λυχνία
Ένδειξη τέλους κύκλου	Ενεργός φωτισμός
Αυτόματη απενεργοποίηση	Ναι
Σύστημα πλύσης	Planetarium
Τρίτος βραχίονας πλύσης	Μονός
Αποσκληρυντής νερού	Με ηλεκτρονική ρύθμιση
Αισθητήρας πλύσης Aquatest	Ναι
Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας	Ολικό Acquastop
Παροχή νερού	Μονή, κρύο/ζεστό νερό μέγιστο 60°C - εξοικονόμηση ενέργειας με ζεστό νερό έως 35%
Μέγιστη σκληρότητα νερού	100°fH;58°dH
Σύστημα στεγνώματος	Φυσικό στέγνωμα με συμπυκνωτή, με αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας Dry Assist + στο τέλος του κύκλου
Προστασία από ατμό	Από πλαστικό
Υλικό δεξαμενής	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φίλτρο	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κρυμμένη αντίσταση	Ναι
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ	Αυτοεξισορρόπηση, ολίσθηση, FLEXIFIT
Ελάχιστο και μέγιστο βάρος πόρτας εντοιχισμού	2 - 11 kg
Ελάχιστο και μέγιστο ύψος μπάζας	50 - 215 mm
Μπορεί να εγκατασταθεί σε κολώνα	Ναι
Ρυθμιζόμενα πόδια	7cm, από 820 έως 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	Ναι
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Ρύθμιση πίσω ποδιού από μπροστά	Ναι
Top cover	Από πλαστικό

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	A
Διάρκεια προγράμματος	4:35 ω:λλ

Κατανάλωση ενέργειας [για 100 κύκλους στο πρόγραμμα eco]	54 kWh	**Αερομεταφερόμενο επίπεδο θορύβου**	42 dB(A) re 1 pW
Χωρητικότητα (πλήρη σερβίτσια)	14	**Κλάση αερομεταφερόμενου επίπεδου θορύβου**	B
Κατανάλωση νερού [ανά κύκλο]	10,5 litres	**Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)**	31,8

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς	1800 W	**Τύπος σύνδεσης**	Μονοφασικό
Ένταση ρεύματος	10 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	140 cm
Τάση	220-240 V		
Συχνότητα (Hz)	50 Hz	**Φις**	(F;E) Σούκο

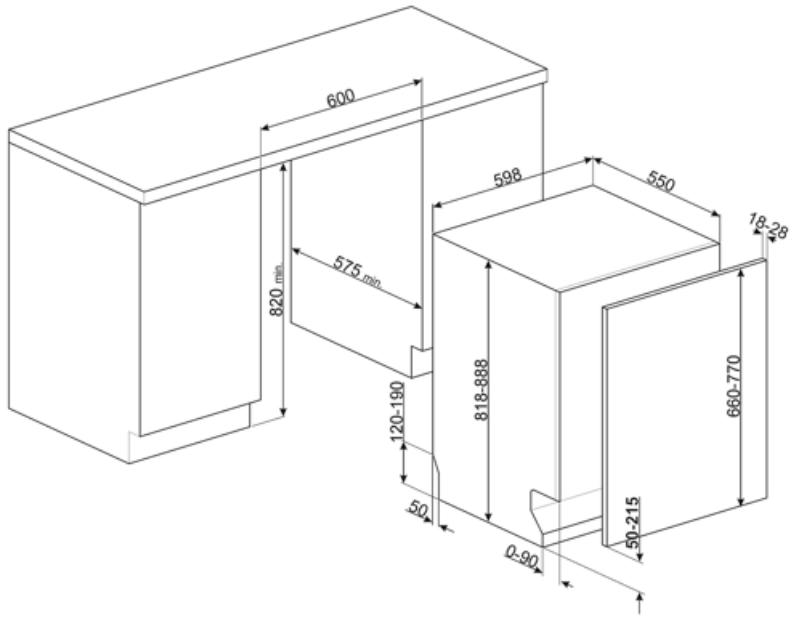

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Κιτ γυάλινης βάσης. Πρέπει να τοποθετηθεί στο πρώτο καλάθι αλλά μόνο αν υπάρχουν πτυσσόμενα ράφια

KITPL60B



Κιτ Toekick σε λευκό χρώμα με ρυθμιζόμενο ύψος και βάθος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με μεταβλητούς μεντεσέδες fulcrum ή flexifit.

KITPL60N



Κιτ Toekick σε μαύρο χρώμα με ρυθμιζόμενο ύψος και βάθος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με μεταβλητούς μεντεσέδες fulcrum ή flexifit.

KITPL60X



Κιτ Toekick από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος και βάθος. Μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με μεταβλητούς μεντεσέδες fulcrum ή flexifit.

KITPLV2



Κιτ επέκτασης για πλυντήριο πιάτων και πλυντήριο ρούχων: μήκος mt. 2

Symbols glossary



Το Activelight είναι μία λυχνία LED που προβάλλει μια κόκκινη κουκίδα στο δάπεδο, για να γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη.



Ο αισθητήρας Aquatest είναι ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας που μετρά τον βαθμό διαύγειας του νερού στο τέλος της αρχικής φάσης. Σύμφωνα με τις τιμές που μετρήθηκαν, ο αισθητήρας ρυθμίζει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης με την ελάχιστη ποσότητα νερού.



Anti-drop: Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ειδικά πολυμερή ένθετα anti-drop, που βελτιώνουν τη διαδικασία στεγνώματος.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης A



Εγκατάσταση σε στήλη: Εγκατάσταση σε στήλη



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Χρονόμετρο καθυστέρησης: Το χρονόμετρο καθυστέρησης μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες.



Η επιλογή Dry Assist +, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίζει το τέλειο στέγνωμα των πιάτων ανοίγοντας αυτόματα την πόρτα στο τέλος του κύκλου πλύσης.



FlexiDuo: Το 3ο καλάθι μαχαιροπίρουνων FlexiDuo σάς επιτρέπει να τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή μικρά ποτήρια, κουτάλες ή ογκώδη σκεύη όπως θέλετε: αποτελείται από δύο ξεχωριστές και κινητές μονάδες.



Μοντέλα με νέους μεντεσέδες Flexi Fit μπορούν να εγκατασταθούν σε κουζίνες με βάση μόλις 5cm. Με αυτό το νέο σχέδιο μεντεσέ, το πάνελ έχει μια ολισθαίνουσα κίνηση από το κάτω μέρος προς το επάνω μέρος, αποφεύγοντας κάθε πιθανή παρεμβολή του πάνελ με τη βάση.



FlexiZone: Το ½ φορτίο flexizone σας επιτρέπει να πλύνετε μια εξοικονόμηση ενέργειας μειωμένου φορτίου, νερού και χρόνου και δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το πού τοποθετούνται τα αντικείμενα.





Οι εργασίες με στόχο τη συνεχή βελτίωση επέτρεψαν τη δημιουργία της δεύτερης γενιάς του κινητήρα Inverter 2.0 που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αντοχή στο χρόνο, η οποία επιτρέπει πολύ υψηλές επιδόσεις και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και επίπεδο θορύβου.



Επίπεδο θορύβου: Η άριστη μόνωση και οι ειδικές συσκευές περιορίζουν στο ελάχιστο το θόρυβο.



PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi



Auto 45°- 65°: Το πρόγραμμα Auto ρυθμίζει τη διάρκεια ενός κύκλου ανάλογα με την ανάγκη πρόπλυσης και τον αριθμό των ξεβγαλμάτων που απαιτούνται.



Κρύσταλλα: Το πρόγραμμα Crystals είναι αφιερωμένο σε ευαίσθητα πιάτα όπως ποτήρια και πορσελάνη.



Eco: αυτό το οικονομικό πρόγραμμα πλύσης χρησιμοποιεί χαμηλή ποσότητα νερού και ενέργειας για να παρέχει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή καθαρισμού.



Κανονικό πρόγραμμα: Το κανονικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για κανονικούς βαθμούς βρωμιάς για καθημερινή χρήση.



Πρόγραμμα μουλιάσματος: Το πρόγραμμα μουλιάσματος παρέχει ένα ξέβγαλμα για την πρόληψη του στεγνώματος της βρωμιάς.

Ταχεία 27 λεπτά: Το γρήγορο πρόγραμμα 27 λεπτών διαρκεί μόλις 27 λεπτά για να πλύνετε ένα φορτίο.

Χωρητικότητα για 14 πλήρη σερβίτσια

Σύστημα WaterSave εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος με ελάχιστη κατανάλωση νερού ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.

Κύκλος καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων. Ο κύκλος πρέπει να ξεκινά με το μηχάνημα άδειο, χωρίς πιάτα. Συνίσταται η εκτέλεση του προγράμματος κάθε 2-3 μήνες, με ειδικά απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων.

Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε πρόσθετα προγράμματα όταν επιλέγονται μαζί με οποιονδήποτε κύκλο πλύσης. Αφού επιλέξετε τον απαιτούμενο κύκλο πλύσης, πατήστε το κουμπί (

Ultraclean: Η επιλογή Ultraclean εκτελεί τελικό ξέβγαλμα σε υψηλή θερμοκρασία 70°c εξαλείφοντας σχεδόν όλα τα βακτήρια.

Ολικό Acquastop: Εκτός από τη μερική προστασία Acquastop που υπάρχει σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Smeg, ορισμένα μοντέλα έχουν μια ηλεκτρονική συσκευή τοποθετημένη στο σωλήνα εισαγωγής νερού, η οποία παρακολουθεί την στάθμη του νερού στο μηχάνημα, ανιχνεύει διαρροές στο σωλήνα και απενεργοποιεί αμέσως την παροχή νερού όταν είναι απαραίτητο.

Γρήγορος κύκλος πλύσης: για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και τηγάνια, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Τα πιάτα πλένονται και στεγνώνουν σε 60 λεπτά.

Κύκλος πλύσης κατάλληλος για κανονικά λερωμένα πιάτα, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Εξασφαλίζει μέγιστη μείωση θορύβου και επομένως είναι ιδανικό εάν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε

HYGIENE 99,9% Πρόγραμμα πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία. Το έκπλυμα 75° εγγυάται την απομάκρυνση του 99,9% των μικροβίων και των βακτηρίων.