

# STL5322AQL



Οικογένεια προϊόντων

**ΠΛΑΤΟΣ**

**Ύψος**

**Τοποθέτηση**

**Πάνελ κουζίνας**

**Αρ. καλαθιών**

**Μοτέρ**

**Κωδικός EAN**

Πλυντήρια πιάτων

60 cm

82cm


Πλήρως εντοιχιζόμενο με κρυφό χειρισμό

Δεν διατίθεται

3, FlexiDuo

Inverter 2.0

8017709357030

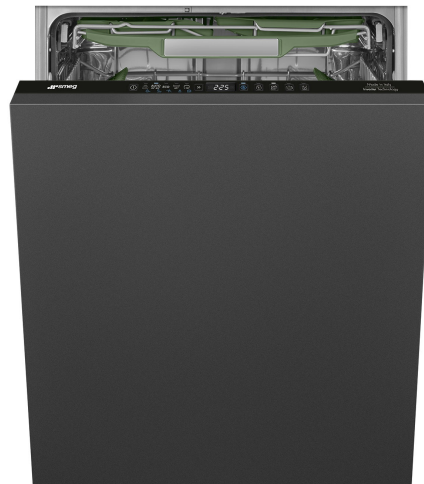

## Προγράμματα



**Αρ. προγραμμάτων**

10+1

**Θερμοκρασίες πλύσης**

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

**Μούλιασμα**

Ναι

**Express 27'**

Ναι

**Κρυστάλλινα**

Ναι

**Πλήρες express - 60 λεπτά**

Ναι

**ECO**

Ναι

**Οικολογικό express**

**Αυτόματο 45-65**

Ναι

**Μεικτό**

Ναι

**Αθόρυβο (-2 dB)**

Ναι

**Εντατικό**

Ναι

**Αυτοκαθαρισμός**

Ναι

**Αποστείρωση 99,9%**

Ναι

**Ευαίσθητα**

**Ταψιά.**

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



**Επιλογή Dry Assist+**

Ναι

**Επιλογή Καθυστερήσης Έναρξης**

Έως 24 ώρες

**Επιλογή FlexiZone 1/2 φορτίο**

Ναι

**Επιλογή ζώνης εντατικής πλύσης**

**Επιλογή ειδικών προγραμμάτων**

Ναι

## ΚΑΛΑΘΙΑ



**Χρώμα καλαθιού**

Γκρι

**Χρώμα μερών καλαθιού**

Γκρι

**Κάτω καλάθι**

Με 4 πτυσσόμενα στηρίγματα

<b>Λαβή</b>	Πλαστικό με ανοξείδωτο ένθετο στο επάνω και κάτω καλάθι	<b>Αξεσουάρ κάτω καλαθιού</b>	MultiLoad, Θήκη ProFlex, WinePro
<b>Επάνω καλάθι</b>	Με 3 πτυσσόμενα στηρίγματα	<b>Κάτω καλάθι με ένθετα anti-drip</b>	Ναι
<b>Ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού</b>	Σε 3 επίπεδα (5 εκ)	<b>Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο κάτω καλάθι</b>	30,0 εκ
<b>Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο πάνω καλάθι</b>	19,0 εκ	<b>Έγχρωμα μέρη</b>	Φύλλο Φασκόμηλου

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



<b>Πλάτος (mm)</b>	598 mm	<b>Παροχή νερού</b>	Μονή, κρύο/ζεστό νερό μέγιστο 60°C - εξοικονόμηση ενέργειας με ζεστό νερό έως 35%
<b>Βάθος (mm)</b>	545 mm	<b>Μέγιστη σκληρότητα νερού</b>	100°FH;58°dH
<b>Τύπος οθόνης</b>	Οθόνη LED (3 ψηφίου)	<b>Σύστημα στεγνώματος</b>	Φυσικό στέγνωμα με συμπυκνωτή, με αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας Dry Assist + στο τέλος του κύκλου
<b>Ύψος (mm)</b>	818 mm	<b>Προστασία από ατμό Υλικό δεξαμενής Φίλτρο</b>	Από πλαστικό Ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Χειρισμός Οθόνη</b>	Ηλεκτρονικός Καθυστέρηση έναρξης, Διάρκεια προγράμματος, Χρόνος έως τη λήξη	<b>Κρυμμένη αντίσταση ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ</b>	Ναι Αυτοεξισορρόπηση, ολίσθηση, FLEXIFIT
<b>Programme graphics</b>	Σύμβολα	<b>Ελάχιστο και μέγιστο βάρος πόρτας εντοιχισμού</b>	2 - 11 kg
<b>Ένδειξη On/off</b>	Ναι	<b>Ελάχιστο και μέγιστο ύψος μπάζας</b>	50 - 215 mm
<b>Ένδειξη έλλειψης αλατιού</b>	Λυχνία	<b>Μπορεί να εγκατασταθεί σε κολώνα</b>	Ναι
<b>Ένδειξη έλλειψης γυαλιστικού</b>	Λυχνία	<b>Ρυθμιζόμενα πόδια Additional gaskets</b>	7cm, από 820 έως 890 mm Yes, with stainless steel plate
<b>Ένδειξη τέλους κύκλου</b>	Ενεργός φωτισμός	<b>Back cover</b>	Ναι
<b>Αυτόματη απενεργοποίηση</b>	Ναι	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1146 mm
<b>Σύστημα πλύσης</b>	Planetarium	<b>Ρύθμιση πίσω ποδιού από μπροστά</b>	Ναι
<b>Τρίτος βραχίονας πλύσης</b>	Μονός	<b>Top cover</b>	Από πλαστικό
<b>Αποσκληρυντής νερού</b>	Με ηλεκτρονική ρύθμιση		
<b>Αισθητήρας πλύσης Aquatest</b>	Ναι		
<b>Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας</b>	Ολικό Acquastop		

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ**

A


**Διάρκεια προγράμματος**

4:35 ω:λλ

<b>Κατανάλωση ενέργειας</b> [για 100 κύκλους στο πρόγραμμα eco]	54 kWh	<b>Αερομεταφερόμενο επίπεδο θορύβου</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Χωρητικότητα (πλήρη σερβίτσια)</b>	14	<b>Κλάση αερομεταφερόμενου επίπεδου θορύβου</b>	B
<b>Κατανάλωση νερού [ανά κύκλο]</b>	10,5 litres	<b>Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)</b>	31,8

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ισχύς</b>	1800 W	<b>Τύπος σύνδεσης</b>	Μονοφασικό
<b>Ένταση ρεύματος</b>	10 A	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	140 cm
<b>Τάση</b>	220-240 V	<b>Φις</b>	(F;E) Σούκο
<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50 Hz		

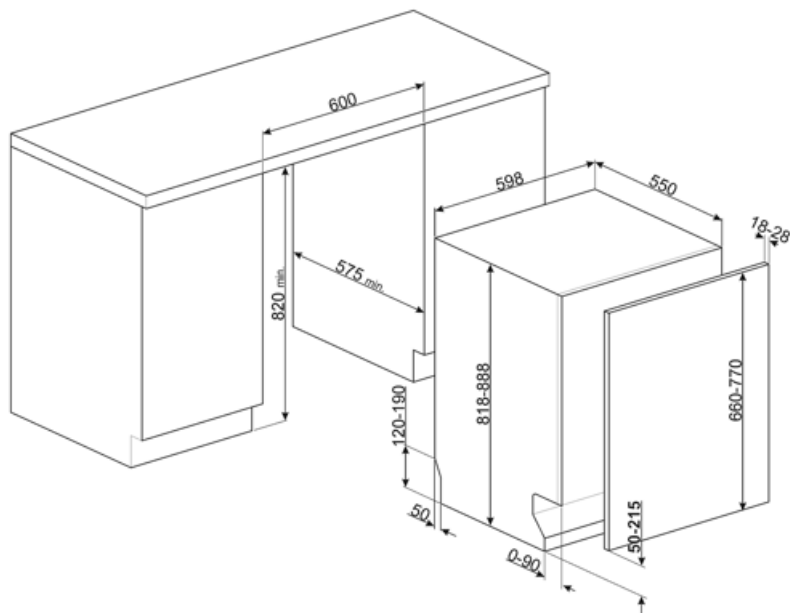

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**




**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Κιτ γυάλινης βάσης. Πρέπει να τοποθετηθεί στο πρώτο καλάθι αλλά μόνο αν υπάρχουν πιστοποιημένα ράφια



**KITPL60B**

Κιτ Τοekick σε λευκό χρώμα με ρυθμιζόμενο ύψος και βάθος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με μεταβλητούς μεντεσέδες fulcrum ή flexifit.



**KITPL60N**

Κιτ Τοekick σε μαύρο χρώμα με ρυθμιζόμενο ύψος και βάθος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με μεταβλητούς μεντεσέδες fulcrum ή flexifit.



**KITPL60X**





















Κιτ Τοekick από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος και βάθος. Μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από όλα τα πλήρως εντοιχισμένα και κάτω πάγκου μοντέλα με μεταβλητούς μεντεσέδες fulcrum ή flexifit.












**KITPLV2**

Κιτ επέκτασης για πλυντήριο πιάτων και πλυντήριο ρούχων: μήκος mt. 2

## Symbols glossary

	<p>Το Activelight είναι μία λυχνία LED που προβάλλει μια κόκκινη κουκίδα στο δάπεδο, για να γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη.</p>		<p>Ο αισθητήρας Aquatest είναι ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας που μετρά τον βαθμό διαύγειας του νερού στο τέλος της αρχικής φάσης. Σύμφωνα με τις τιμές που μετρήθηκαν, ο αισθητήρας ρυθμίζει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης με την ελάχιστη ποσότητα νερού.</p>
	<p>Anti-drop: Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ειδικά πολυμερή ένθετα anti-drop, που βελτιώνουν τη διαδικασία στεγνώματος.</p>		<p>Εγκατάσταση σε στήλη: Εγκατάσταση σε στήλη</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>Χρονόμετρο καθυστέρησης: Το χρονόμετρο καθυστέρησης μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες.</p>
	<p>FlexiDuo: Το 3ο καλάθι μαχαιροπίρουνων FlexiDuo σας επιτρέπει να τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή μικρά ποτήρια, κουτάλες ή ογκώδη σκεύη όπως θέλετε: αποτελείται από δύο ξεχωριστές και κινητές μονάδες.</p>		<p>Μοντέλα με νέους μεντεσέδες Flexi Fit μπορούν να εγκατασταθούν σε κουζίνες με βάση μόλις 5cm. Με αυτό το νέο σχέδιο μεντεσέ, το πάνελ έχει μια ολισθαίνουσα κίνηση από το κάτω μέρος προς το επάνω μέρος, αποφεύγοντας κάθε πιθανή παρεμβολή του πάνελ με τη βάση.</p>
	<p>FlexiZone: Το ½ φορτίο flexizone σας επιτρέπει να πλύνετε μια εξοικονόμηση ενέργειας μειωμένου φορτίου, νερού και χρόνου και δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το πού τοποθετούνται τα αντικείμενα.</p>		<p>Επίπεδο θορύβου: Η άριστη μόνωση και οι ειδικές συσκευές περιορίζουν στο ελάχιστο το θόρυβο.</p>
	<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>		<p>Auto 45°- 65°: Το πρόγραμμα Auto ρυθμίζει τη διάρκεια ενός κύκλου ανάλογα με την ανάγκη πρόπλυσης και τον αριθμό των ξεβγαλμάτων που απαιτούνται.</p>
	<p>Κρύσταλλα: Το πρόγραμμα Crystals είναι αφιερωμένο σε ευαίσθητα πιάτα όπως ποτήρια και πορσελάνη.</p>		<p>Eco: αυτό το οικονομικό πρόγραμμα πλύσης χρησιμοποιεί χαμηλή ποσότητα νερού και ενέργειας για να παρέχει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή καθαρισμού.</p>
	<p>Κανονικό πρόγραμμα: Το κανονικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για κανονικούς βαθμούς βρωμιάς για καθημερινή χρήση.</p>		<p>Πρόγραμμα μουλιάσματος: Το πρόγραμμα μουλιάσματος παρέχει ένα ξέβγαλμα για την πρόληψη του στεγνώματος της βρωμιάς.</p>
	<p>Ταχεία 27 λεπτά: Το γρήγορο πρόγραμμα 27 λεπτών διαρκεί μόλις 27 λεπτά για να πλύνετε ένα φορτίο.</p>		<p>Ultraclean: Η επιλογή Ultraclean εκτελεί τελικό ξέβγαλμα σε υψηλή θερμοκρασία 70°C εξαλείφοντας σχεδόν όλα τα βακτήρια.</p>
	<p>Χωρητικότητα για 14 πλήρη σερβίτσια</p>		<p>Ολικό Acquastop: Εκτός από τη μερική προστασία Acquastop που υπάρχει σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Smeg, ορισμένα μοντέλα έχουν μια ηλεκτρονική συσκευή τοποθετημένη στο σωλήνα εισαγωγής νερού, η οποία παρακολουθεί την στάθμη του νερού στο μηχάνημα, ανιχνεύει διαρροές στο σωλήνα και απενεργοποιεί αμέσως την παροχή νερού όταν είναι απαραίτητο.</p>

-  Σύστημα WaterSave εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος με ελάχιστη κατανάλωση νερού ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.
-  Κύκλος καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων. Ο κύκλος πρέπει να ξεκινά με το μηχάνημα άδειο, χωρίς πιάτα. Συνιστάται η εκτέλεση του προγράμματος κάθε 2-3 μήνες, με ειδικά απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων.
-  Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε πρόσθετα προγράμματα όταν επιλέγονται μαζί με οποιονδήποτε κύκλο πλύσης. Αφού επιλέξετε τον απαιτούμενο κύκλο πλύσης, πατήστε το κουμπί (
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης A
-  Οι εργασίες με στόχο τη συνεχή βελτίωση επέτρεψαν τη δημιουργία της δεύτερης γενιάς του κινητήρα Inverter 2.0 που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αντοχή στο χρόνο, η οποία επιτρέπει πολύ υψηλές επιδόσεις και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και επίπεδο θορύβου.
-  Γρήγορος κύκλος πλύσης: για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και τηγάνια, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Τα πιάτα πλένονται και στεγνώνουν σε 60 λεπτά.
-  Κύκλος πλύσης κατάλληλος για κανονικά λερωμένα πιάτα, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Εξασφαλίζει μέγιστη μείωση θορύβου και επομένως είναι ιδανικό εάν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε
-  Η επιλογή Dry Assist +, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίζει το τέλει στέγνωμα των πιάτων ανοίγοντας αυτόματα την πόρτα στο τέλος του κύκλου πλύσης.
-  HYGIENE 99,9% Πρόγραμμα πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία. Το έκπλυμα 75° εγγυάται την απομάκρυνση του 99,9% των μικροβίων και των βακτηρίων.
- 