
# STL5322BQL

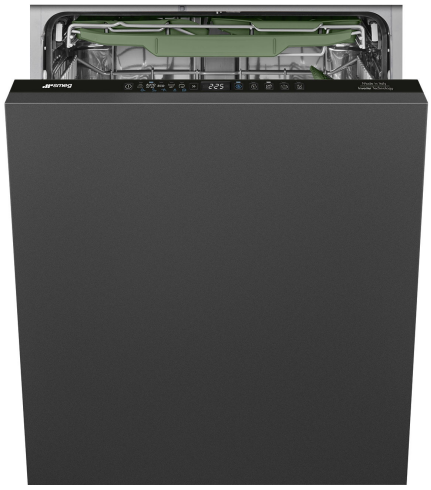

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Посудомоечная машина |
| **Коммерческая ширина** | 60 см |
| **Коммерческая высота** | 82 см |
| **Установка** | Полностью интегрированная встраиваемая |
| **Мебельный фасад** | Не поставляется |
| **Количество корзин** | 3, Настраиваемая корзина, двойная |
| **Мотор** | Инвертор 2.0 |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709356958 |

## Программы

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество программ** | 10+1 | **Авто 45-65** | Да |
| **Температура мойки** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Смешанное** | Да |
| **Замачивание** | Да | **Тихий (-2 дБ)** | Да |
| **Экспресс 27'** | Да | **Интенсивная** | Да |
| **Хрусталь** | Да | **Программа самоочистки** | Да |
| **Полная мойка за 60 минут** | Да | **Гигиена 99,9%** | Да |
| **Экономичный** | Да | **деликатная** | |
| **Экономичная быстрая мойка** | | **Противни** | |

## Опции

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Опция Опция "Ассистент сушки расширенный"** | Да | **опция Половинная загрузка - 1/2 загрузки** | Да |
| **Отсрочка включения** | До 24 часов, с предварительной мойкой | **Специальные программы** | Да |

## Корзины

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Цвет корзин** | Серый | **Нижняя корзина** | С 4 складными полками |

| | |
|---|---|
| **Цвет компонентов корзин** | Серый |
| **Ручка** | Пластиковая на верхней и нижней корзинах |
| **Верхняя корзина** | С 1 складным держателем |
| **Верхняя корзина, регулируемая по высоте** | На 3 горизонтальных уровня |
| **Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)** | 19,0 см |
| **Аксессуары для нижней корзины** | Мультизагрузка, Держатель для декантеров, Держатель для Бокалов |
| **Нижняя корзина с системой мягких держателей** | Да |
| **Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)** | 30,0 см |
| **Цвет внутренних компонентов** | Шалфей |

## Технические характеристики


| | |
|---|---|
| **Ширина изделия (мм)** | 598 мм |
| **Глубина изделия (мм)** | 545 мм |
| **Тип дисплея** | Цифровой дисплей (3 цифры) |
| **Высота продукта** | 818 мм |
| **Управление** | Электронный |
| **Дисплей** | отсрочка старта, Индикация времени программы |
| **Индикация программ** | Символы |
| **Индикатор вкл. /выкл.** | Да |
| **Индикатор отсутствия соли** | Световая индикация |
| **Индикатор отсутствия ополаскивателя** | Световая индикация |
| **Индикация окончания цикла** | Луч на полу |
| **Автоматическое выключение** | Да |
| **Система мойки** | Моющая система планетарного вращения |
| **Третий верхний разбрызгиватель** | Одинарный |
| **Смягчитель воды** | Электронная регулировка |
| **Сенсор чистоты воды** | Да |
| **Система защиты от протечек** | Полная Защита от протечек |
| **Водоснабжение** | Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% |
| **Максимальная жесткость воды** | 100°fH;58°dH |
| **Система сушки** | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла |
| **Защита от пара** | Пластиковая |
| **Материал чаши** | Нержавеющая сталь |
| **Фильтр** | Нержавеющая сталь |
| **Скрытый нагревательный элемент** | Да |
| **Петли** | Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем |
| **Минимальный и максимальный вес фасада** | 2 - 11 кг |
| **Мин. и максимальная высота цоколя** | 50 - 215 mm |
| **Регулируемые по высоте ножки** | 7 см, от 820 до 890 мм |
| **Задняя крышка** | Да |
| **Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)** | 1146 mm |
| **Регулировка задних ножек с фронта** | Да |
| **Верхняя крышка** | Пластиковая |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Класс энергоэффективности** | B | **Продолжительность цикла** | 4:25 h:min |
| **Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]** | 64 кВт/ч | **Излучение воздушного шума (фаза вращения)** | 42 дБ(A) re 1пВт |
| **Загрузка, комплектов** | 14 | **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | B |
| **Потребление воды [за цикл]** | 9.0 litres | **Индекс энергоэффективности (EEI)** | 37.8 |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 1800 Вт | **Тип подключения** | Однофазное |
| **Сила тока** | 10 A | **Длина электрического кабеля** | 140 см |
| **Напряжение** | 220-240 В | | |
| **Частота тока** | 50 Гц | **Тип электрической вилки** | Европейская вилка для переменного тока |

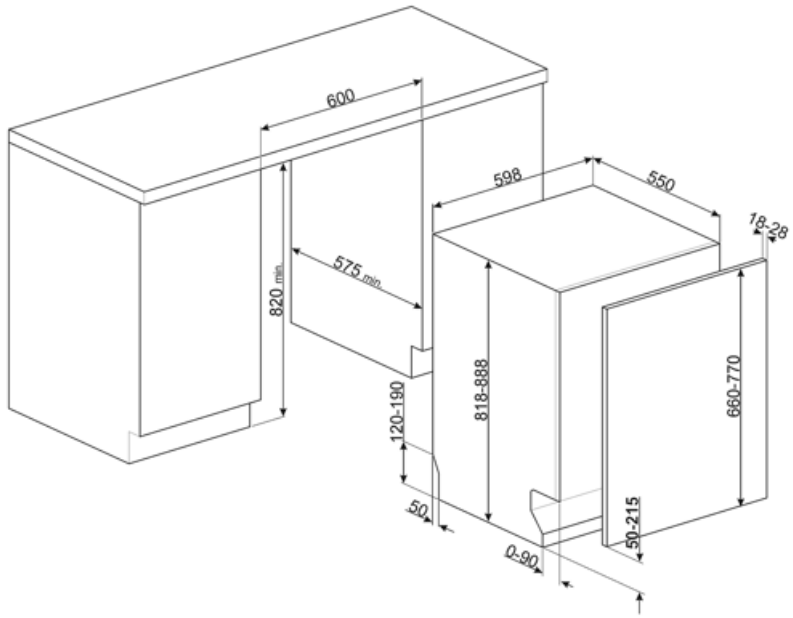

# Совместимые Аксессуары



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**




**KIT82SPRX**

**KITFLEXI**



**KITGH**



Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

**KITPL60B**



Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

**KITPL60N**



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

**KITPL60X**



Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

**KITPLV2**



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

# Symbols glossary




Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.




Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.




Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.




Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.




Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.




Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.




Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.




Коммерческая высота 82



Настраиваемая корзина, двойная: 3-я корзина для столовых приборов позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Моющая система планетарного вращения с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.




Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.




Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.




Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.

Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.

Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.

Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.

Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.

Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы

Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.

Опция "Ассистент сушки расширенный", помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.

Класс энергоэффективности B

99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.

Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.