

STL5322BQL



| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
| Коммерческая ширина | 60 см |
| Коммерческая высота | 82 см |
| Установка | Полностью интегрированная встраиваемая |
| Мебельный фасад | Не поставляется |
| Количество корзин | 3, Настраиваемая корзина, двойная |
| Мотор | Инвертор 2.0 |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709356958 |



Программы



| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----|
| Количество программ | 10+1 | Авто 45-65 | Да |
| Температура мойки | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Смешанное | Да |
| Замачивание | Да | Тихий (-2 дБ) | Да |
| Экспресс 27' | Да | Интенсивная | Да |
| Хрусталь | Да | Программа самоочистки | Да |
| Полная мойка за 60 минут | Да | Гигиена 99,9% | Да |
| Экономичный | Да | деликатная | |
| Экономичная быстрая мойка | | Противни | |

Опции



| | | | |
|--|---------------------------------------|---|----|
| Опция "Ассистент сушки расширенный" | Да | опция Половинная загрузка - 1/2 загрузки | Да |
| Отсрочка включения | До 24 часов, с предварительной мойкой | Специальные программы | Да |

Корзины



| | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| Цвет корзин | Серый | Нижняя корзина | С 4 складными полками |
|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|---|--|--|---|
| Цвет компонентов корзины | Серый | Аксессуары для нижней корзины | Мультизагрузка, Держатель для декантеров, Держатель для Бокалов |
| Ручка | Пластиковая на верхней и нижней корзинах | Нижняя корзина с системой мягких держателей | Да |
| Верхняя корзина | С 1 складным держателем | Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 30,0 см |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 3 горизонтальных уровня | Цвет внутренних компонентов | Шалфей |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 19,0 см | | |

Технические характеристики



| | | | |
|--|--|---|---|
| Ширина изделия (мм) | 598 мм | Система защиты от протечек | Полная Защита от протечек |
| Глубина изделия (мм) | 545 мм | Водоснабжение | Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 100°Fh; 58°dH |
| Тип дисплея | Цифровой дисплей (3 цифры) | Максимальная жесткость воды | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла |
| Высота продукта | 818 мм | Система сушки | Пластиковая |
| Управление | Электронный | Защита от пара | Нержавеющая сталь |
| Дисплей | отсрочка старта, Индикация времени программы | Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Индикация программ | Символы | Фильтр | Да |
| Индикатор вкл. /выкл. | Да | Скрытый нагревательный элемент | |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация | Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем 2 - 11 кг |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация | Минимальный и максимальный вес фасада | |
| Индикация окончания цикла | Луч на полу | Мин. и максимальная высота цоколя | 50 - 215 mm |
| Автоматическое выключение | Да | Регулируемые по высоте ножки | 7 см, от 820 до 890 мм |
| Система мойки | Моющая система планетарного вращения | Задняя крышка | Да |
| Третий верхний разбрызгиватель | Одинарный | Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм) | 1146 мм |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка | Регулировка задних ножек с фронта | Да |
| Сенсор чистоты воды | Да | Верхняя крышка | Пластиковая |

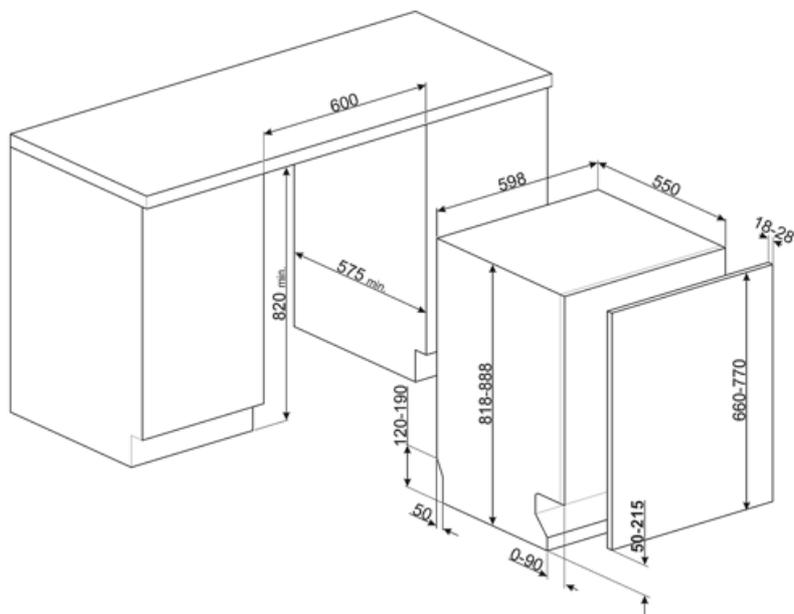
Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



| | | | |
|--|------------|--|------------------|
| Класс энергоэффективности | B | Продолжительность цикла | 4:25 h:min |
| Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная] | 64 кВт/ч | Излучение воздушного шума (фаза вращения) | 42 дБ(A) re 1пВт |
| Загрузка, комплектов | 14 | Класс эмиссии воздушного акустического шума | B |
| Потребление воды [за цикл] | 9,0 litres | Индекс энергоэффективности (EEI) | 37,8 |

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| Номинальная мощность | 1800 Вт | Тип подключения | Однофазное |
| Сила тока | 10 А | Длина электрического кабеля | 140 см |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | Европейская вилка для переменного тока |
| Частота тока | 50 Гц | | |



Совместимые Аксессуары



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX




KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X




Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | <p>Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p> |  | <p>Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p> |
|  | <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p> |  | <p>Класс энергоэффективности B</p> |
|  | <p>Коммерческая высота 82</p> |  | <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p> |
|  | <p>Опция "Ассистент сушки расширенный", помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.</p> |  | <p>Настраиваемая корзина, двойная: 3-я корзина для столовых приборов позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p> |
|  | <p>Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p> |  | <p>Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p> |
|  | <p>Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.</p> |  | <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p> |
|  | <p>Мощная система планетарного вращения с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.</p> |  | <p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p> |
|  | <p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p> |  | <p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p> |
|  | <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p> |  | <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p> |
|  | <p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p> |  | <p>Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p> |

- | | |
|--|--|
|  <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p> |  <p>Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p> |
|  <p>Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p> |  <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p> |
|  <p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p> |  <p>Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы</p> |
|  <p>Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.</p> |  <p>СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.</p> |