
# STL5352C

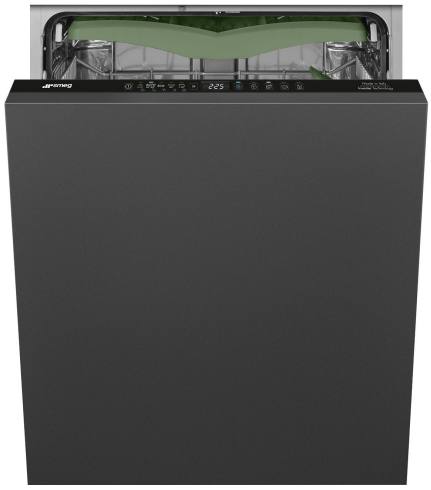

| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Посудомийні машини |
| **Комерційна ширина** | 60 см |
| **Комерційна висота** | 82 см |
| **Тип встановлення** | Полностью интегрированная встраиваемая |
| **Мебельный фасад** | Не поставляется |
| **Количество корзин** | 3, Настраиваемая корзина, одинарная |
| **Двигун** | Инвертор 2.0 |
| **Код** EAN | 8017709356439 |

## Програми

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість програм** | 10+1 | **Авто 45-65** | Так |
| **Температурні режими** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Змішана білизна** | Так |
| **Замочування** | Так | **Тихий (-2 дБ)** | Так |
| **Экспресс 27'** | Так | **Интенсивная** | Так |
| **Хрусталь** | Так | **Программа самоочистки** | Так |
| **Полная мойка за 60 минут** | Так | **Гигиена 99,9%** | Так |
| **Функція ECO** | Так | | |

## Опції

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Опция Опция "Ассистент сушки расширенный"** | Так | **Опція FlexiZone - 1/2 завантаження** | Так |
| **Відстрочка включення** | До 24 годин, з попереднім миттям | **Специальные программы** | Так |

## Кошики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Колір кошиків** | Сірий | **Нижній кошик** | С 2 складными полками |
| **Колір компонентів кошиків** | Сірий | **Аксессуары для нижней корзины** | Мультизагрузка |


| | |
|---|---|
| **Ручка** | У верхньому і нижньому кошику |
| **Верхній кошик** | З фіксованими центральними тримачами |
| **Верхній кошик, регульований по висоті** | На 3 горизонтальні рівні |
| **Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)** | 19,0 см |
| **Нижній кошик з системою Rompi-Goccia** | Так |
| **Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)** | 30,0 см |
| **Колір внутрішніх компонентів** | Шалфей |

## Технічні характеристики




| | |
|---|---|
| **Ширина (мм)** | 598 мм |
| **Глибина (мм)** | 545 мм |
| **Тип дисплея** | Цифровой дисплей |
| **Висота (мм)** | 818 мм |
| **Управління** | Електронний |
| **Дисплей** | Відкладений старт, Індикація часу програми |
| **Індикація програм** | Символи |
| **Індикатор відсутності солі** | Індикатор світловий |
| **Індикатор відсутності ополіскувача** | Індикатор світловий |
| **Індикатор закінчення циклу** | Акустичний сигнал |
| **Автоматическое выключение** | Да |
| **Система миття** | Орбітальна |
| **Третій верхній розприскувач** | Одинарний |
| **Пом'якшувач води** | Електронне регулювання |
| **Датчик прозорості Acquatest** | Так |
| **Система захисту від протікань** | Повний Acquastop |
| **Водопостачання** | Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% |
| **Максимальна жорсткість води** | 100°fH;58°dH |
| **Система сушіння** | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла |
| **Захист від пари** | Пластикова |
| **Матеріал чаші** | Нержавіюча сталь |
| **Фільтр** | Нержавіюча сталь |
| **Прихований нагрівальний елемент** | Так |
| **Петлі** | Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT |
| **Минимальный и максимальный вес фасада** | 2 - 11 кг |
| **Мин. и максимальная высота цоколя** | 50 - 215 mm |
| **Регульовані ніжки** | 7 см, від 820 до 890 мм |
| **Задня кришка** | Так |
| **Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)** | 1146 mm |
| **Регулювання задніх ніжок з фронту** | Так |
| **Верхня кришка** | Пластикова |


## Енергоефективність



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Класс энергоэффективности** | C | **Продолжительность цикла** | 4:10 h:min |
| **Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]** | 73 кВт/ч | **Излучение воздушного шума (фаза вращения)** | 45 дБ(A) re 1пВт |
| | | **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | C |
| **Загрузка, комплектов** | 13 | | |
| **Потребление воды [за цикл]** | 12,0 litres | **Индекс энергоэффективности (EEI)** | 43,8 |

## Електричне підключення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номінальна потужність підключення** | 1800 Вт | **Тип підключення** | Однофазне |
| | | **Довжина електричного кабелю** | 140 см |
| **Сила струму (A)** | 10 A | | |
| **Напруга** | 220-240 В | **Тип електричної вилки** | Европейская вилка для переменного тока |
| **Частота струму (Гц)** | 50 Гц | | |

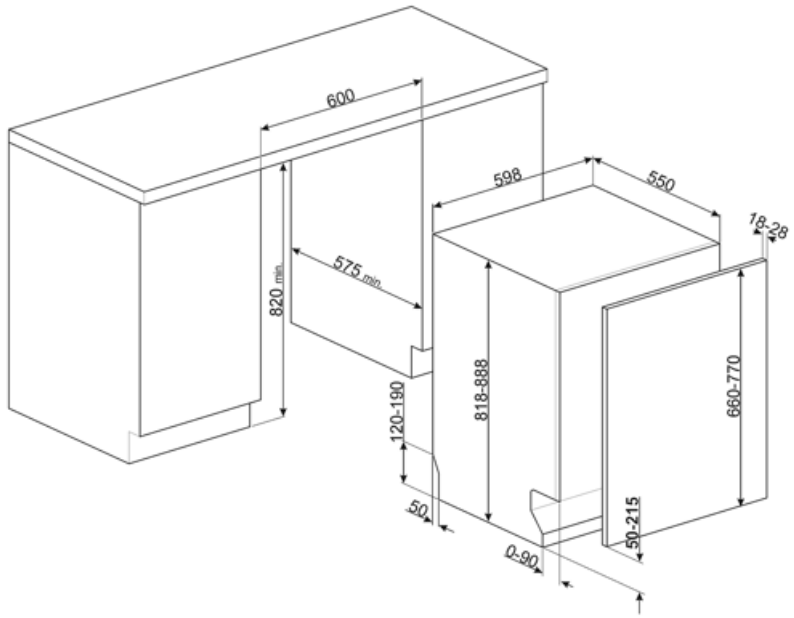

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**




**KIT82SPRX**

**KITFLEXI**



**KITGH**



Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

**KITPL60B**



Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

**KITPL60N**



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

**KITPL60X**



Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

**KITPLV2**



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

# Symbols glossary




Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.




Класс энергоэффективности C



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.




Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.




Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.




Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.




Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.




Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.




Коммерческая высота 82




Опция "Ассистент сушки расширенный", помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.




Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.




Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.




Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.




Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии




Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.

Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.

99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.

Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.

Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.

Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.

Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.