

STL5352C





Сімейство продуктів Посудомийні машини

Комерційна ширина 60 см Комерційна висота 82 cm

Тип встановлення Полностью интегрированная

встраиваемая

Мебельный фасад Не поставляется

Количество корзин 3, Flexi Двигун Инвертор 2.0 Код EAN 8017709356439



Програми























Кількість програм 10 + 1Температурні режими Замочування Express 27' Так **Хрусталь** Так

Full express - 60 минут Функція ЕСО

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Так Так

Авто 45-65 Так Змішана білизна Так Тихий (-2 дБ) Так Интенсивная Так Программа самоочистки Так Так Hygiene 99,9%

Опції









Опция Dry Assist+

Відстрочка включення

Так

До 24 годин, з попереднім миттям

У верхньому і нижньому

Опція FlexiZone - 1/2 завантаження

Специальные программы

Так

Так

Кошики



Ручка

Колір кошиків Колір компонентів

кошиків

Сірий

Сірий

кошику

Нижній кошик

С 2 складными полками

Аксессуары для нижней Мультизагрузка

корзины

системою Rompi-Goccia

Нижній кошик з Так



Верхній кошик

Верхній кошик,

3 фіксованими

центральними тримачами

На 3 горизонтальні рівні

регульований по висоті Максимальний розмір посуду, що

завантажується у верхній кошик (см) 19,0 cm

Максимальний розмір

посуду, що

завантажується в нижній кошик (см)

Колір внутрішніх компонентів

30,0 см

Шалфей

Технічні характеристики









Ширина (мм) Глибина (мм)

Тип дисплея Висота (мм)

LED-дисплей

Управління

Електронний

Дисплей Відкладений старт,

Індикація програм Індикатор відсутності

солі

Індикатор відсутності ополіскувача

Індикатор закінчення

циклу

Система миття Третій верхній розприскувач

Пом'якшувач води

Датчик прозорості A cquatest

Система захисту від

протікань

598 мм

545 MM

818 мм

Індикація часу програми

Символи

Індикатор світловий

Індикатор світловий

Акустичний сигнал

Орбітальна Одинарний

Електронне регулювання

Повний Acquastop

Водопостачання

Максимальна жорсткість води

Система сушіння

системой автоматического

открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла Пластикова

Нержавіюча сталь

Нержавіюча сталь

Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C -

економія енергії з гарячою

конденсационная сушка с

водою до 35%

100°fH:58°dH

Естественная

Захист від пари Матеріал чаші

Прихований нагрівальний елемент

Петлі

Самобалансування, слайдерне кріплення,

FLEXIFIT 2 - 11 кг

Минимальный и максимальный вес

фасада

Фільтр

Мин. и максимальная

высота цоколя

Регульовані ніжки

Задня кришка Глибина посудомийної

машини з відкритими дверцятами (мм)

Регулювання задніх ніжок з фронту

Верхня кришка

50 - 215 mm

7 см, від 820 до 890 мм

Так

1146 mm

Так

Пластикова

Енергоефективність











Класс энергоэффективности

C

Продолжительность

цикла

Излучение воздушного шума (фаза вращения) 4:10 h:min

45 дБ(A) re 1пВт



Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа

ECO]

Загрузка, комплектов 13 Потребление воды [за 12.0 litres

цикл]

73 кВт/ч

Класс эмиссии воздушного акустического шума

Индекс

(EEI)

43.8

С

энергоэффективности

Електричне підключення

Номінальна потужність 1800 BT


підключення

Сила струму (А) 10 A 220-240 B Напруга Частота струму (Гц) 50 Гц

Тип підключення Однофазне Довжина електричного 140 см

кабелю

Тип електричної вилки (F;E) Schuko

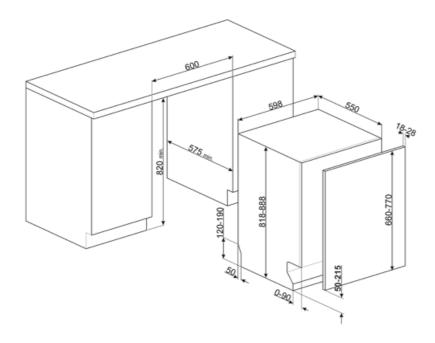



Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60N




KITPL60X



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.









Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.





Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Класс энергоэффективности С



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.