

# STL6211FR



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Anzahl der Spülkörbe	2
EAN-Code	8017709248970

## Programme



Anzahl der Programme	5+5 Quick Time	Mix 65°C	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Eco Schnell	Ja
Vorspülen	Ja	Schonend Schnell	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Mix Express	Ja
Glas	Ja	Stark Schnell	Ja
ECO	Ja	Super	Ja

## Optionen



Option Zeitvorwahl	1-24 h	Quick Time	Ja
FlexiZone ½ Beladung	Ja	Hyclean	Ja
FlexiTabs	Ja		

## Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern		
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen		

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb 23,5 cm

Farbe der inneren Komponenten

Graue Anti-Tropfeneinsätze, Graue Korbgriffe, Graue Höhenregulierung für Oberkorb, Günes Orbital-Spülsystem

Besteckkorb

13 Maßgedecke

## Technische Eigenschaften




Produktbreite	598 mm
Produkttiefe	545 mm
Display	LED (3 Digit)
Produkthöhe	818 mm
Bedienelemente	Elektronisch
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Programmgrafik	Symbole
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja
Anzeige Salzmenge	LED
Anzeige Klarspülmangel	LED
Anzeige Programmstatus	Akustisches Signal bei Programmende
Spülsystem	Orbital-Spülsystem
3. Spülebene oben	Einzelrotierend
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar

Wasserschutzsystem	Sicherheitsbodenwanne mit Wasserzulaufunterbrechung
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Max. Wasserhärte	100°FH;58°dH
Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung
Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Material des Bottichs	Edelstahl
Material des Filters	Edelstahl
Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2,5 - 11 kg
Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1146
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Material der oberen Abdeckung	Kunststoff

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko
Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W
Absicherung	10 A
Spannung	220-240 V

Frequenz	50 Hz
Anschlussart	Einphasig
Länge Netzkabel	140 cm

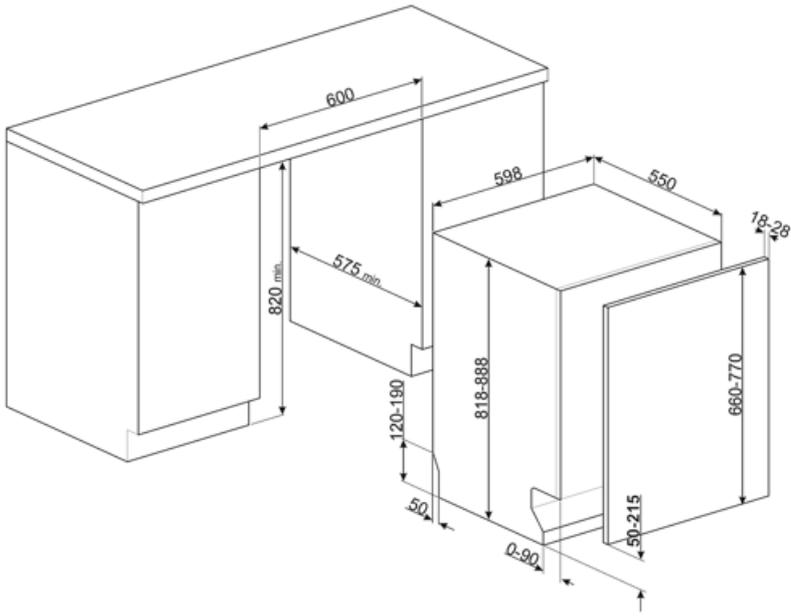

## Kompatibel Zubehör



### KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)




### KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



### KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



### KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



### KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



### KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

## Symbols glossary

 <p>Acquastop: bestehend aus einer Sicherheitsbodenwanne, die eventuelle Undichtigkeiten auffängt und einem Schwimmerschalter, der den Frischwasserzulauf unterbricht.</p>	 <p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>
 <p>A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.</p>	 <p>Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.</p>
 <p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>	 <p>Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.</p>
 <p>Flexitabs: Flexitabs passt den Waschzyklus so an, dass unabhängig von der Art des verwendeten Waschmittels die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden.</p>	 <p>FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.</p>
 <p>Hyclean: Bei Auswahl der Option HYCLEAN führt der Geschirrspüler einen finalen 10 min.-Klarspülgang bei 70 °C durch, bei der Keime beseitigt werden, um den höchstmöglichen Reinheitsgrad zu erreichen. Die Hyclean-Option kann bei fast allen Programmen mit T</p>	 <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p>
 <p>Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.</p>	 <p>Delicate Quick: Program Delicate Quick is suitable for quick washing of delicate dishes.</p>
 <p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>	 <p>Eco: dieses sparsame Spülprogramm verbraucht nur wenig Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu erreichen.</p>
 <p>Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.</p>	 <p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p>
 <p>PRG_STRONG_72dpi</p>	 <p>PRG STARK-SCHNELL</p>
 <p>13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.</p>	 <p>WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.</p>

---

## Benefit (TT)

---

### **Orbital Wash System**

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.

### **Flexifit hinge system**

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.