

# STL62124FR



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Anzahl der Spülkörbe	2
EAN-Code	8017709244156



## Programme



Anzahl der Programme	5+5 Quick Time	Normal	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Eco Schnell	Ja
Vorspülen	Ja	Schonend Schnell	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Normal Schnell	Ja
Glas	Ja	Stark Schnell	Ja
ECO	Ja	Super	Ja

## Optionen



Option Zeitvorwahl	1-24 h	Quick Time	Ja
FlexiZone ½ Beladung	Ja	Hyclean	Ja
FlexiTabs	Ja		

## Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern		
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen		

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb 23,5 cm

Farbe der inneren Komponenten

Graue Anti-Tropfeneinsätze, Graue Korbgriffe, Graue Höhenregulierung für Oberkorb, Günes Orbital-Spülsystem

Besteckkorb

13 Maßgedecke

## Technische Eigenschaften




Produktbreite	598 mm
Produkttiefe	545 mm
Display	LED (3 Digit)
Produkthöhe	818 mm
Bedienelemente	Elektronisch
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Programmgrafik	Symbole
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja
Anzeige Salzmenge	LED
Anzeige Klarspülmangel	LED
Anzeige Programmende	Akustisches Signal bei Programmende
Spülsystem	Orbital-Spülsystem
3. Spülebene oben	Einzelrotierend
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar

Wasserschutzsystem	Sicherheitsbodenwanne mit Wasserzulaufunterbrechung
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Max. Wasserhärte	100°FH;58°dH
Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung
Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Material des Bottichs	Edelstahl
Material des Filters	Edelstahl
Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2,5 - 11 kg
Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1146
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Material der oberen Abdeckung	Kunststoff

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko
Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W
Absicherung	10 A
Spannung	220-240 V

Frequenz	50 Hz
Anschlussart	Einphasig
Länge Netzkabel	140 cm

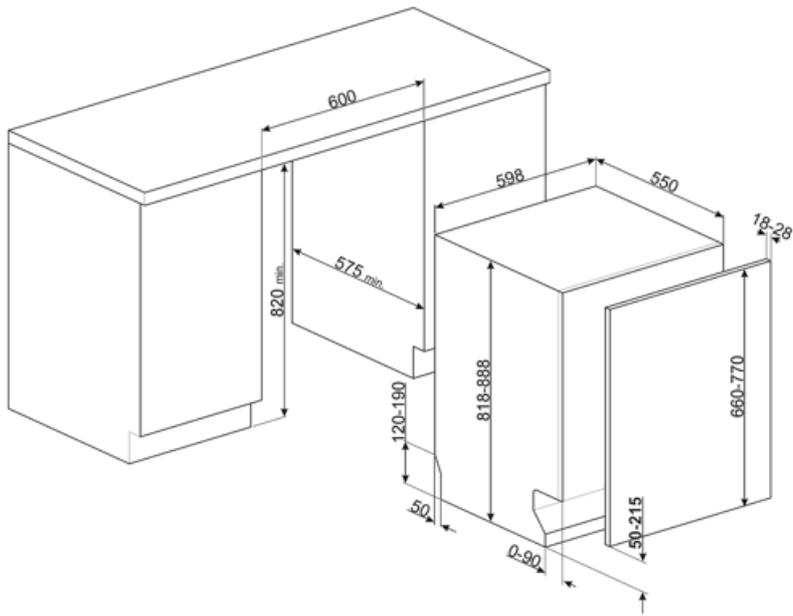

## Sonderzubehör



### KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)




### KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



### KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



### KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



### KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



### KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

## Symbols glossary (TT)

 <p>A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.</p>	 <p>Acquastop: bestehend aus einer Sicherheitsbodenwanne, die eventuelle Undichtigkeiten auffängt und einem Schwimmerschalter, der den Frischwasserzulauf unterbricht.</p>
 <p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>	 <p>Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.</p>
 <p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>	 <p>Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.</p>
 <p>Flexitabs: Flexitabs passt den Waschzyklus so an, dass unabhängig von der Art des verwendeten Waschmittels die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden.</p>	 <p>FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.</p>
 <p>Hyclean: Bei Auswahl der Option HYCLEAN führt der Geschirrspüler einen finalen 10 min.-Klarspülgang bei 70 °C durch, bei der Keime beseitigt werden, um den höchstmöglichen Reinheitsgrad zu erreichen. Die Hyclean-Option kann bei fast allen Programmen mit T</p>	 <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p>
 <p>Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.</p>	 <p>Delicate Quick: Program Delicate Quick is suitable for quick washing of delicate dishes.</p>
 <p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>	 <p>Eco: dieses sparsame Spülprogramm verbraucht nur wenig Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu erreichen.</p>
 <p>Normal Quick: Program Normal Quick is suitable for quick washing of mixed dishes, for everyday use.</p>	 <p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p>
 <p>PRG_STRONG_72dpi</p>	 <p>PRG STARK-SCHNELL</p>
 <p>13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.</p>	 <p>WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.</p>