

# STL62124FR



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Antal korgar	2
EAN-kod	8017709244156



## Program



Antal program	10 program (varav 5 snabbprogram)	Normal	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	ECO, snabb	Ja
Avspolning	Ja	Findisk snabb	Ja
Snabb 27 min	Ja	Normal snabb	Ja
Glas	Ja	Intensiv snabb	Ja
Eco	Ja	Super	Ja

## Alternativ



Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Quick Time-alternativ	Ja
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja	Hyclean	Ja
Inställning för multitabletter	Ja		

## Korgar



Färg på korgar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Handtag	På den övre- och undre korgen		

<b>Överkorg</b>	Med fasta tallrikshållare	<b>Maxdiameter på tallrik i underkorg</b>	30,0 cm
<b>Nivåjustering av överkorg</b>	På tre horisontella nivåer	<b>Färg på innerdetaljer</b>	Grå droppskyddsinsatser, Grå handtag, Grå plastplatta för reglering av den andra korgen i tre nivåer, Grön Orbital
<b>Maxstorlek på disk i överkorg</b>	23,5 cm	<b>Bestickskorg</b>	Plats för 13 kuvert


## Teknisk specifikation



<b>Bredd produkt (mm)</b>	598 mm	<b>Översvämningskydd</b>	Enkelt Aquastop
<b>Djup produkt (mm)</b>	545 mm	<b>Vattenanslutning</b>	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
<b>Typ av display</b>	3 tecken	<b>Max vattenhårdhet</b>	100°FH;58°dH
<b>Produktens höjd (mm)</b>	818 mm	<b>Torksystem</b>	Naturlig kondensstorkning
<b>Kontrolltyp</b>	Elektronisk	<b>Ångskydd</b>	I plast
<b>Typ av display</b>	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering	<b>Material på innerutrymme</b>	Rostfritt stål
<b>Grafik program</b>	Symboler	<b>Filter</b>	Rostfritt stål
<b>Av/på indikator</b>	Ja	<b>Dolt värmeelement</b>	Ja
<b>Saltindikator</b>	Ja	<b>Gångjärn</b>	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
<b>Indikator för sköljning</b>	Ja	<b>Min. and max. vikt på frontlucka</b>	2 - 11 kg
<b>Indikator vid programslut</b>	Akustisk signal	<b>Justerbara fötter</b>	7 cm, från 820 till 890 mm
<b>Disksystem</b>	Orbital	<b>Diskmaskinens med öppen lucka (mm)</b>	1146
<b>Tredje spolarm</b>	Enkel	<b>Bakre fot justerbar framifrån</b>	Ja
<b>Avhårdare</b>	Med elektronisk styrning	<b>Övre skydd</b>	I plast

## Elektrisk anslutning

<b>Typ av kontakt</b>	(F;E) Eurokontakt	<b>Frekvens</b>	50 Hz
<b>Anslutningseffekt</b>	1800 W	<b>Typ av anslutning</b>	1-fas
<b>Ström</b>	10 A	<b>Sladdens längd</b>	140 cm
<b>Spänning</b>	220-240 V		

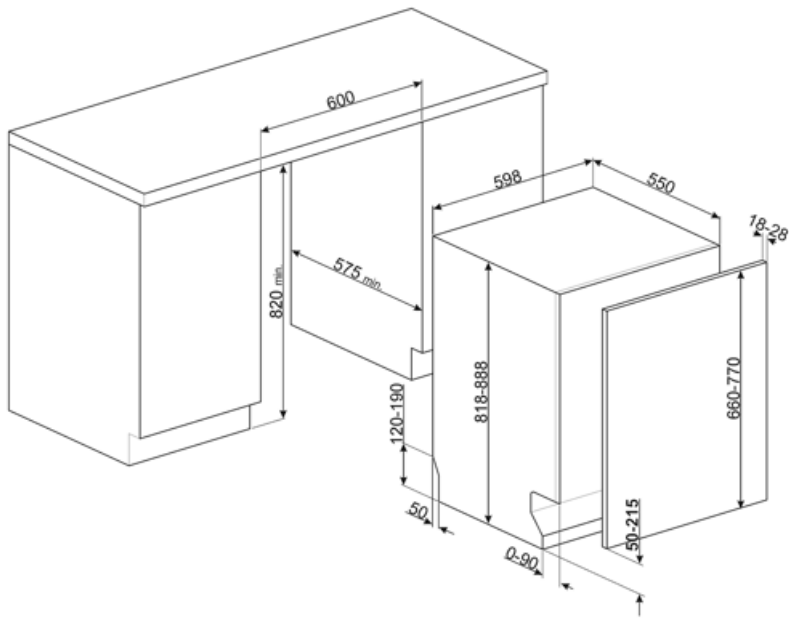

## Tillbehör ingår ej



### KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




### KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



### KITPL60X

Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



### KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. \*\*Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.\*\*



### KITPL60N





















Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



### KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

## Symbols glossary (TT)

 <p>A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.</p>	 <p>Acquastop: Vissa Smegdiskmaskiner är utrustade med en enkel Acquastop: flottör i botten som är nödvändig för att förhindra oavsiktligt läckage av vatten inuti apparaten.</p>
 <p>Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.</p>	 <p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
 <p>Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.</p>	 <p>Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.</p>
 <p>Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används.</p>	 <p>FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.</p>
 <p>Hyclean: När alternativet HYCLEAN väljs så utför diskmaskinen en slutgiltig 10 minuters sköljning vid en hög temperatur på 70 °C, vilket eliminerar i stort sett alla bakterier så att högsta möjliga renlighetsstandard kan uppnås. Alternativet Hyclean kan väljas till nästan alla cykler med temperaturer över 50 °C.</p>	 <p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p>
 <p>Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.</p>	 <p>Fin Snabb: Programmet Fin Snabb passar för snabb disk av ömtåligt disk gods.</p>
 <p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>	 <p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>
 <p>Normal Snabb: Programmet Normal Snabb passar för snabb disk av blandat disk gods som används varje dag.</p>	 <p>Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.</p>
 <p>PRG_STRONG_72dpi</p>	 <p>Kraftfullt och snabbt: Med det här speciella programmet tar det mindre än en timme att eliminera den mest envisa smutsen och intorkade rester.</p>
 <p>Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.</p>	 <p>Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.</p>